



Varijanta I Broj pričvrsnica u rubnom pojasu: 5,3kom/m²

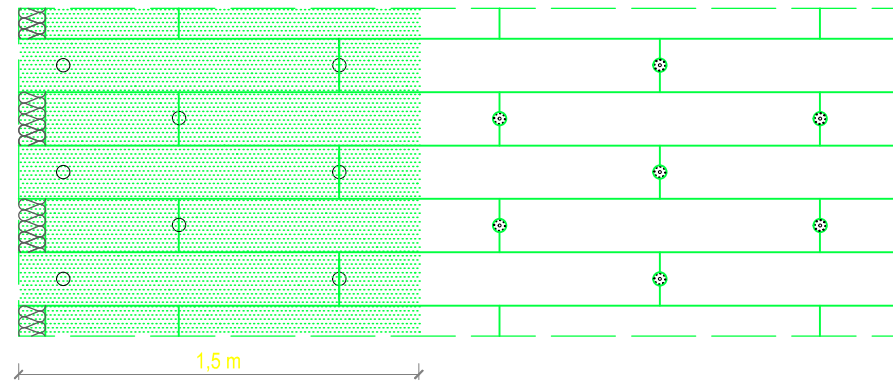

Varijanta II Broj pričvrsnica u rubnom pojasu: 8,6kom/m²

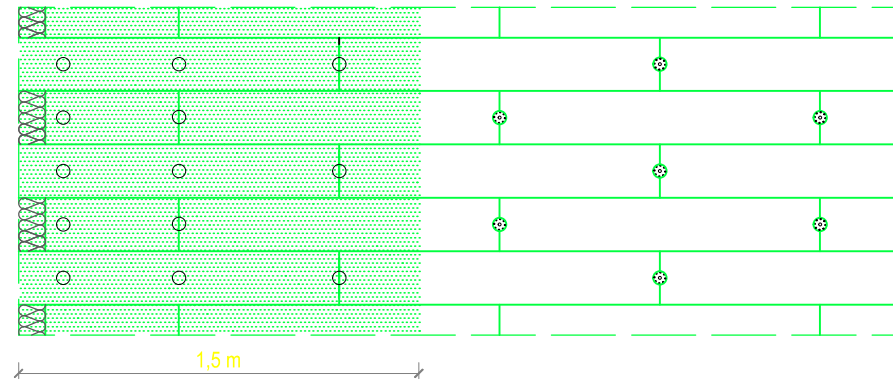

Ovisno o geometriji zgrade, širina rubne trake iznosi najmanje 1m, a najviše 2m. Gornji primjeri su za širinu rubne trake 1,5 m. Za učvršćivanje lamela od MW koristite Baumit S pričvrsnice.

Gore navedeni konstrukcijski detalji trebali bi služiti samo kao pomoć u projektiranju. Baumit ne snosi nikakvu odgovornost za njihovu upotrebu u pojedinačnim projektima. Baumit zadržava pravo da se gore navedeni detalji mogu promijeniti. Molimo kontaktirati Baumit kako biste provjerili imate li najnoviju verziju.

Sustav toplinske izolacije

Raspored pričvrsnica za učvršćivanje lamela od mineralne vune (120x20cm) kod rubnog područja. Varijanta I, II.

**Detalj
2.3b**