


Detalj A

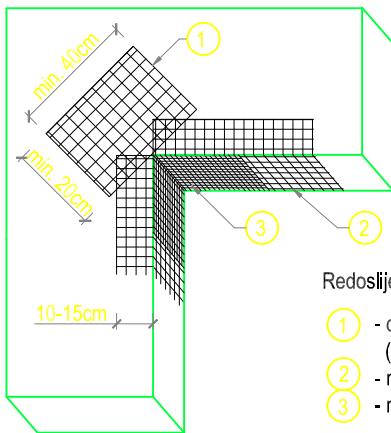

Redoslijed postavljanja **armaturnih mrežica**:

- (1) - dijagonalno armiranje uglova otvora (pod kutem 45°), dimenzija min. 20x40cm
- (2) - mrežica postavljena uz rubove otvora
- (3) - mrežica postavljena u uglove otvora

Dijagonalno armiranje sprečava stvaranje dijagonalnih pukotina koje nastaju u uglovima otvora. Armiranje se izvodi u uglovima pod kutom od 45° stupnjeva prije punoplošnog nanošenja mrežice.

Gore navedeni konstrukcijski detalji trebali bi služiti samo kao pomoć u projektiranju. Baumit ne snosi nikakvu odgovornost za njihovu upotrebu u pojedinačnim projektima. Baumit zadržava pravo da se gore navedeni detalji mogu promjeniti. Molimo kontaktirajte Baumit kako biste provjerili imate li najnoviju verziju.

**Sustav toplinske izolacije**

Izvođenje ojačanja uglova otvora na fasadi (prozori, vrata).

**Detalj  
3.2**