


Drugi armaturni sloj s mrežicom
StarTex/OpenTex preklopima 10 cm

Prvi armaturni sloj s mrežicom
StarTex/OpenTex

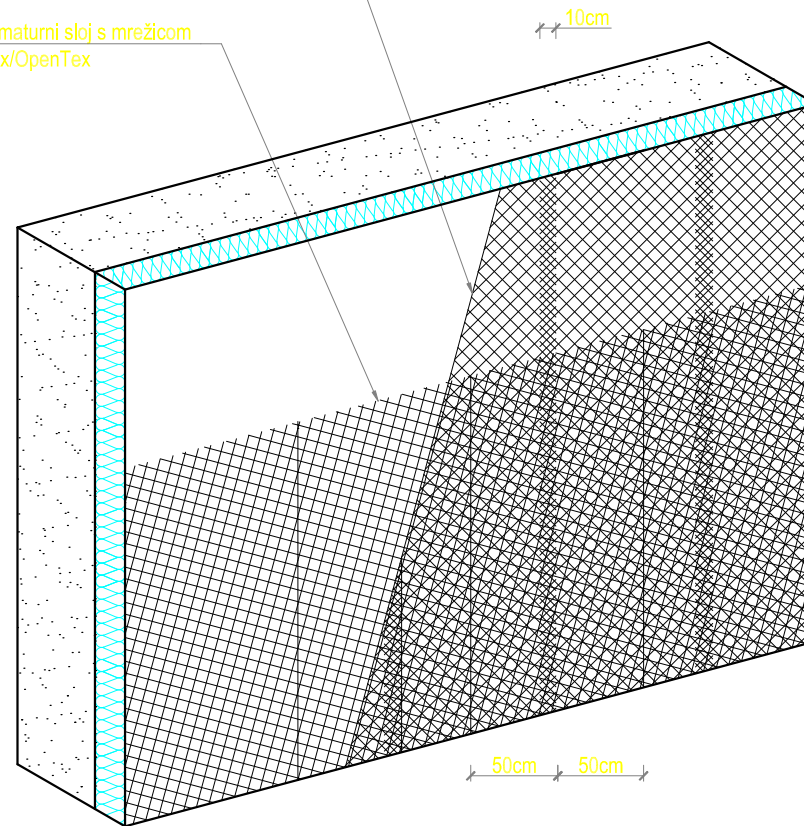

U slučaju dvostrukog armiranja, minimalna debljina armaturnog sloja treba biti veća od 5 mm. Prvi sloj mrežice se ugrađuje u svježi mort bez preklapanja (tupi sloj), a nakon što prvi sloj dovoljno očvrstne, u svježe nanoseni sloj morta se utopi drugi sloj mrežice. Obavezni preklap mrežica prvog i drugog sloja je s pomakom od 1/2 širine mrežice.

Gore navedeni konstrukcijski detalji trebali bi služiti samo kao pomoć u projektiranju. Baumit ne snosi nikakvu odgovornost za njihovu upotrebu u pojedinačnim projektima. Baumit zadržava pravo da se gore navedeni detalji mogu promijeniti. Molimo kontaktirajte Baumit kako biste provjerili imate li najnoviju verziju.

Sustav toplinske izolacije

Pojačani armaturni sustav

**Detalj
3.3**