baumit.com



Katalog 2023

Fasade • Žbuke • Ljepila

Vrijedi do objave novog izdanja

Baumit. Ideje budućnosti.



KAZALO POJMOVA

A

ALL IN Beton B20 87
Alpha 2000 82
Alpha 3000 82
Aluminij eloksirani kutni profili natur 79
Aluminij eloksirani zaobljeni profili natur 79
AntiSulfat 54

B

Baumacol Aluminij eloksirani kutni profili 79
Baumacol Aluminijski eloksirani zaobljeni profili 79
Baumacol AquaSafe 79
Baumacol Basic 75
Baumacol Flexo 75
Baumacol FlexTop 74
Baumacol FlexTop Speed 73
Baumacol FlexTop White 73
Baumacol FlexTrass medio 74
Baumacol FlexTreme 73
Baumacol FlexUni 75
Baumacol FlexUni Gel 74
Baumacol FlexUni White 75
Baumacol Innenecke/Aussenecke 79
Baumacol kutnici za PVC zaobljene profile 79
Baumacol Kutnici za zaobljene ALU profile 79
Baumacol Manschette 78
Baumacol Preciso Speed 76
Baumacol Proof 76
Baumacol Protect 77
Baumacol Protect 2K 76
Baumacol Protect 2K elastic 76
Baumacol Protect One 77
Baumacol PVC zaobljeni profili 79
Baumacol Silikon 78
Baumacol Strap 78
Baumacol Strap fix 78
Baumacol XL Fuge 77
Baumit H3 34
Baumit N 34
Baumit S 34
Baumit Tool STR U 2G 35
BetoFill 55
BetoFinish 55
BetoHaft 55
Beton B20 88
BetonKontakt 67
BetoProtect 55
BewegungsfugenProfil 39
BituFix 2K 28
Bossengewebe 37
BossenProfil 37

C

Ceramic F 29
CeramicFix 29
Ceramic S 29
Classico Extra 21
Classico Special 93
CreativTop 19

D

DehnfugenProfil E-Form 39
DehnfugenProfil V-Form 39
DispersionsKleber 28
DispoFix 28
Divina Classic 64, 65
Divina Eco 65
Divina Latex 64
Divina Optima 64, 65
DrahtEckwinkel WIDRA APS 69
DuoContact 27

E

EasyPrimer 61
EasyPro KlebeSchaum 28

F

Fensteranschlussprofil 3D Membran PRO 38
FensteranschlussProfil Basic 38
Fenster-und Türanschlussprofil 69
FillPrimer 22, 23
FineTop 19
Finish 15
FinishExpert 62
FinishMax 62
FinishSuperior 62
FinoBello 41
FixBeton 87
FlexaColor 14
FlexTrass medio 74
FlexTreme 73
FugendichtBand BG 1 39
FungoFluid 23

G

Glitter 15
GranoporColor 14
GranoporTop 18
Grund 68, 72, 81

H

H3 34
HobbyBeton 88
HolzDübel 34

I

IonitColor 58
IonitFinish 58
IonitFino 59

K

KantenSchutz Flexibel 38
KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff 38
KlimaColor 61
KlimaDekor 60
KlimaFinish 60
KlimaFino L 61
KlimaPrimer 61, 65
KlimaWhite 60
Klinker KM 100 84
Kutnici za PVC zaobljene profile 79
Kutnici za zaobljene ALU profile (aluminijski) 79
Kutni element 79

L

Lasur 14

M

Manu 2 42
Metallic 15
MineralTherm 24, 31
MM 50 85
MM 100 85, 86
MontageSet 37
MosaikTop 19
MPA 35 41
MPA 35 L 41
MPA 35 White 41
MPI 25 66, 67
MPI 25 Plus 66
MP Tex 69
MultiPrimer 12, 13, 14, 23
MultiStar 49
MultiStar Fine 49

M

NanoporColor 13
NHL 3,5 53
NHL Fine 52
NHL Manu 51
NHL MP 52
NHL Multi 52
NHL Pre 53
NHL SicuroFill 44
NHL Sicuro MM 50 44
NHL SicuroProtect 44
NHL SuperFino 52
NHL Thermo 51, 52
Nivello 10 80
Nivello 30 80
Nivello 50 80
Nivello Quattro 81
NivoFix 27

O

Open air 26
openContact 24
OpenTex 32
OpenTherm 031 30

P

PerlaExterior 62, 63
PerlaInterior 63
PerlaWhite 63
PlanoFix 84, 85
PlanoFix White 84, 85
PowerFlex 28, 29
PremiumFuge 77
PremiumPrimer 16, 17, 22, 24, 25, 73
ProContact 25, 27
Protect One 77
ProTherm 30
ProTherm 038/039 30
PuraTop 17, 25
PutzabschlussProfil 39
PutzEckleiste 69
PVC zaobljeni profili 79

R

Ratio 20 67
Ratio 26 67
RatioGlatt 67
RatioGlatt L 67
Resolution 022 31
Rondelle EPS STR U 35
Rondelle Mineral STR U 35

S

SanovaColor 23, 53
Sanova Einlagen Trassputz 50
SanovaFine 49
Sanova L 50
Sanova MonoTrass 50
SanovaPor 51
SanovaPre 51
SanovaPrimer 23, 54
Sanova S 50
SanovaUni 50
Schnellputzleisten 69
SicuroConector B 47
SicuroConector C 47
SicuroConector C Rope 48
SicuroConector G 47
SicuroConector G Rope 47
SicuroCorner G 46
SicuroFixator I 48
Sicuro FixTex 47
Sicuro L Conector 47
SicuroPrimer 48
SicuroProtect 45
SicuroSM 45
SicuroTex B 190 45
SicuroTex C 220 45
SicuroTex C 260 45
SicuroTex G 180 46
SicuroTex G 185 46
SicuroTex G 280 46
SicuroTex G 380 46
SicuroTex G 385 CRM 46
SilikatColor 13
SilikatTop 18
SilikonColor 13
SilikonTop 17, 41
SinterFluid 23, 54
SockelProfil Aluminium 36
Sockelprofilaufsteckleiste 36
SockelProfil Praktika 36
SockelPutz 42
Solido 225 83
SpeedFaserEstrich E 300 82
SpeedFix 68
SpeedFlex 29
Spritz 2 42
StarColor 12
StarContact 24, 25, 26, 27
StarContact Light 26
StarContact Light&White 26
StarContact White 27
StarTex 24, 25, 32
StarTherm 24, 25, 30, 31
StarTherm 032 30
StarTherm Resolution 25, 31
StarTop 16, 17, 18, 19, 21, 24
StarTrack Blue 33
StarTrack Duplex 33
StarTrack Orange 33
StarTrack Red 33
StarTrack X1 33
SteinKleber 86
SteinKleber plus 86
SteinMörtel 86
SteinMortel Plus 86
StellaporTop 18
SumpfKalk 54
SuperFino 52
SuperPrimer 68, 72, 73, 81
SupraFix 28

T

ThermoExtra 40
ThermoMix 40
ThermoPutz 40, 51, 52
Thermo TM 50 85
TrassZement 88
TropfkantenProfil 38

U

UniPrimer 17, 18, 19, 22, 25

X

XPS Therm 28, 31
XPS Therm 035 31



BAUMIT D.O.O. — SJEDIŠTE I UPRAVA

Vučak 34
10 090 Zagreb

Tel. +385 (0)1 3466 800
Fax. +385 (0)1 838 839
e-mail: baumit@baumit.hr

Žiro račun (IBAN) RBA Zagreb:
HR592484008-1100253021
SWIFT/BIC: RZBHHR2X

Žiro račun Erste & Steiermakische bank d.d.:
HR4524020061100884034
SWIFT/BIC: RZBHHR2X

MBS: 080058667
OIB: 19470350321

ZAGREB — UPRAVA I SKLADIŠTE

Vučak 34,
10 090 Zagreb
Tel. +385 (0)13466 800
Fax. +385 (0)1 3466 837
e-mail: baumit@baumit.hr

Financije
Tel. +385 (0)1 34 66 811
Tel. +385 (0)99 240 09 65
Narudžbe
Tel. +385 (0)1 3466 801
Fax +385 (0)1 3466 838

Fakturni odjel
Tel. +385 (0)1 3466 821
Fax +385 (0)1 3466 837
Predračuni
Tel. +385 (0)1 3466 815
Fax +385 (0)1 3466 839

Radno vrijeme poslovnice
Pon - čet od 7:00 do 15:30
Pet od 7:00 do 13:00
Radno vrijeme skladišta
Pon - čet od 7:00 do 15:30
Pet od 7:00 do 13:00

SIRAČ — PROIZVODNJA I SKLADIŠTE

Ruđera Boškovića 54
43541 Sirač

Tel. +385 (0)43 442 400
Fax. +385 (0)43 442 411
e-mail: baumit@baumit.hr

Radno vrijeme skladišta
Pon - pet od 7:00 do 18:00

SOLIN — SKLADIŠTE

Vranjički put bb,
21210 Solin

Tel. +385 (0)21 262 073
Fax. +385 (0)21 262 074
e-mail: baumit@baumit.hr

Radno vrijeme skladišta
Pon - čet od 7:00 do 15:30
Pet od 7:00 do 13:00

MOST RAŠA — PROIZVODNJA I SKLADIŠTE

Most Raša7b,
52223 Raša

Tel. +385 (0)52 862 590
Fax. +385 (0)52 875 084
e-mail: baumit@baumit.hr

Radno vrijeme poslovnice
Pon - pet od 7:00 do 15:00

Radno vrijeme skladišta
Pon - pet od 7:00 do 15:00



baumit.com

”Osnažujemo naše partnere da grade zdrave, energetski učinkovite i lijepe kuće za održivu budućnost.“

Baumit Vizija

U Baumitu smo od početka posvećeni ljepoti i održivosti u područjima gradnje i stanovanja. Težimo razvoju i proizvodnji održivih proizvoda koji zadovoljavaju najviše standarde kvalitete i estetske zahtjeve. Provođenje istraživanja u našem jedinstvenom VIVA Research Parku pomaže nam da stalno ispitujemo i poboljšavamo naše proizvode, kao i da dolazimo do inovativnih rješenja za zdrave, energetski učinkovite i lijepe domove. Vidimo da je dio naše vizije prenijeti ovo znanje iz više od 30 godina iskustva u obliku visokokvalitetnih sustava i usluga našim partnerima za zajedničku izgradnju održive budućnosti.



3 elementa
Zdravog stanovanja

Nakon dugogodišnjeg intenzivnog istraživanja, analize i procjene milijuna podataka, jasno je kako metode gradnje i građevinski materijali imaju značajan utjecaj na zdravlje i kakvoću života. Bez obzira na stil koji odaberete pri izgradnji kuće, sve kuće imaju jednu zajedničku stvar. Za izgradnju zdrave kuće, treba uzeti u obzir sljedeća tri područja

FASADNI SUSTAVI
Za zaštitu i udobnost

MATERIJALI
Za prirodno i zdravo stanovanje

MASIVNOST
Za sigurnost i udobnost





FASADNI SUSTAVI

Bitna je fasada

Fasadni sustavi ne samo da značajno doprinosi energetskoj učinkovitosti vaše kuće, već osigurava i ugodno tople zidove zimi i ugodno hladne zidove ljeti. Životni prostor tako postaje udoban, a život ugodniji i zdraviji.



TOPLINA DOMA

Bitni su materijali

Dobar sustav mineralne žbuke može djelovati kao regulator vlage, upijajući suvišnu vlagu u prvih nekoliko centimetara i ponovno ju oslobađajući. To jamči postojanu razinu vlažnosti, osiguravajući zdravu unutarnju klimu.



MASIVNOST

Bitna je stabilnost

Puni zidovi, kao i puni stropovi i podovi, mogu izvana biti zaštićeni dobrom toplinskom izolacijom kako bi zimi mogli pohraniti toplinu, a ljeti zadržati hladnoću u kući. Što je veća masa, učinkovitija je pohrana energije, a unutarnja klima je postojanija, ugodnija i zdravija.

NOVO! u Baumitu:

Baumit ETICS

Vidi stranicu 26



Baumit Life Color System

Vidi stranicu 6



Ratio Žbuke

Vidi stranicu 67



Renovacija i restauracija

Vidi stranicu 49



SADRŽAJ

ZA ZAŠTITU I UDOBNOST BITNA JE FASADA

ZAVRŠNO-DEKORATIVNI PREMAZI

COLOR Fasadne boje 12
TOP/CLASSICO Fasadne žbuke 16
PRIMER Predpremazi i dodaci 22

ETICS

CONTACT/FIX/FLEX Ljepila za lijepljenje i armiranje 26
IZOLACIJSKE PLOČE ZA ETICS 30
ARMATURNE MREŽICE & PRIČVRSNICE 32
PRIBOR 36

ŽBUKE ZA VANJSKU I UNUTARNJU PRIMJENU

MPA/THERMO Strojne žbuke 40

SICURO POTRESNA OBNOVA

SICURO Višenamjenski mortovi za popravke 44
PROTUPOTRESNE ARMATURNE MREŽICE I SIDRA 45

RENOVACIJA I RESTAURACIJA

MULTI Višenamjenski mortovi za popravke 49
SANOVA Sanacijske žbuke 49

ZA PRIRODNO I ZDRAVO STANOVANJE BITNI SU MATERIJALI

ZDRAVO STANOVANJE

IONIT 58
KLIMA SUSTAVI 60

ZAVRŠNI PREMAZI

PERLA Glet mase i fine žbuke 62
DIVINA Unutarnje boje 64

ŽBUKE ZA UNUTARNJU PRIMJENU

MPI Vapneno-cementne žbuke 66
RATIO Gipsane žbuke 67

ZA SIGURNOST I UDOBNOST BITNA JE MASIVNOST

BAUMACOL - POLAGANJE KAMENA I KERAMIKE

BAUMACOL Mase za podloge 72
BAUMACOL Ljepila za keramiku 73
BAUMACOL Mase za ujednačavanje podloge i hidroizolacije 76
BAUMACOL Mase za fugiranje 77
BAUMACOL Silikon 78
BAUMACOL Dodaci 78

POSTAVLJANJE PODOVA

NIVELLO Samonivelirajuće mase 80
RAPIDO Brzo vezujući estih 82
ALPHA Anhidritni estrisi 82
SOLIDO Cementni estrisi 83


GRAĐEVINA

MM Mortovi za zidanje 84
BETON 87

PODRŠKA KUPCIMA

PODRŠKA KUPCIMA


PODRŠKA KUPCIMA 92
OPĆI UVJETI PRODAJE 96

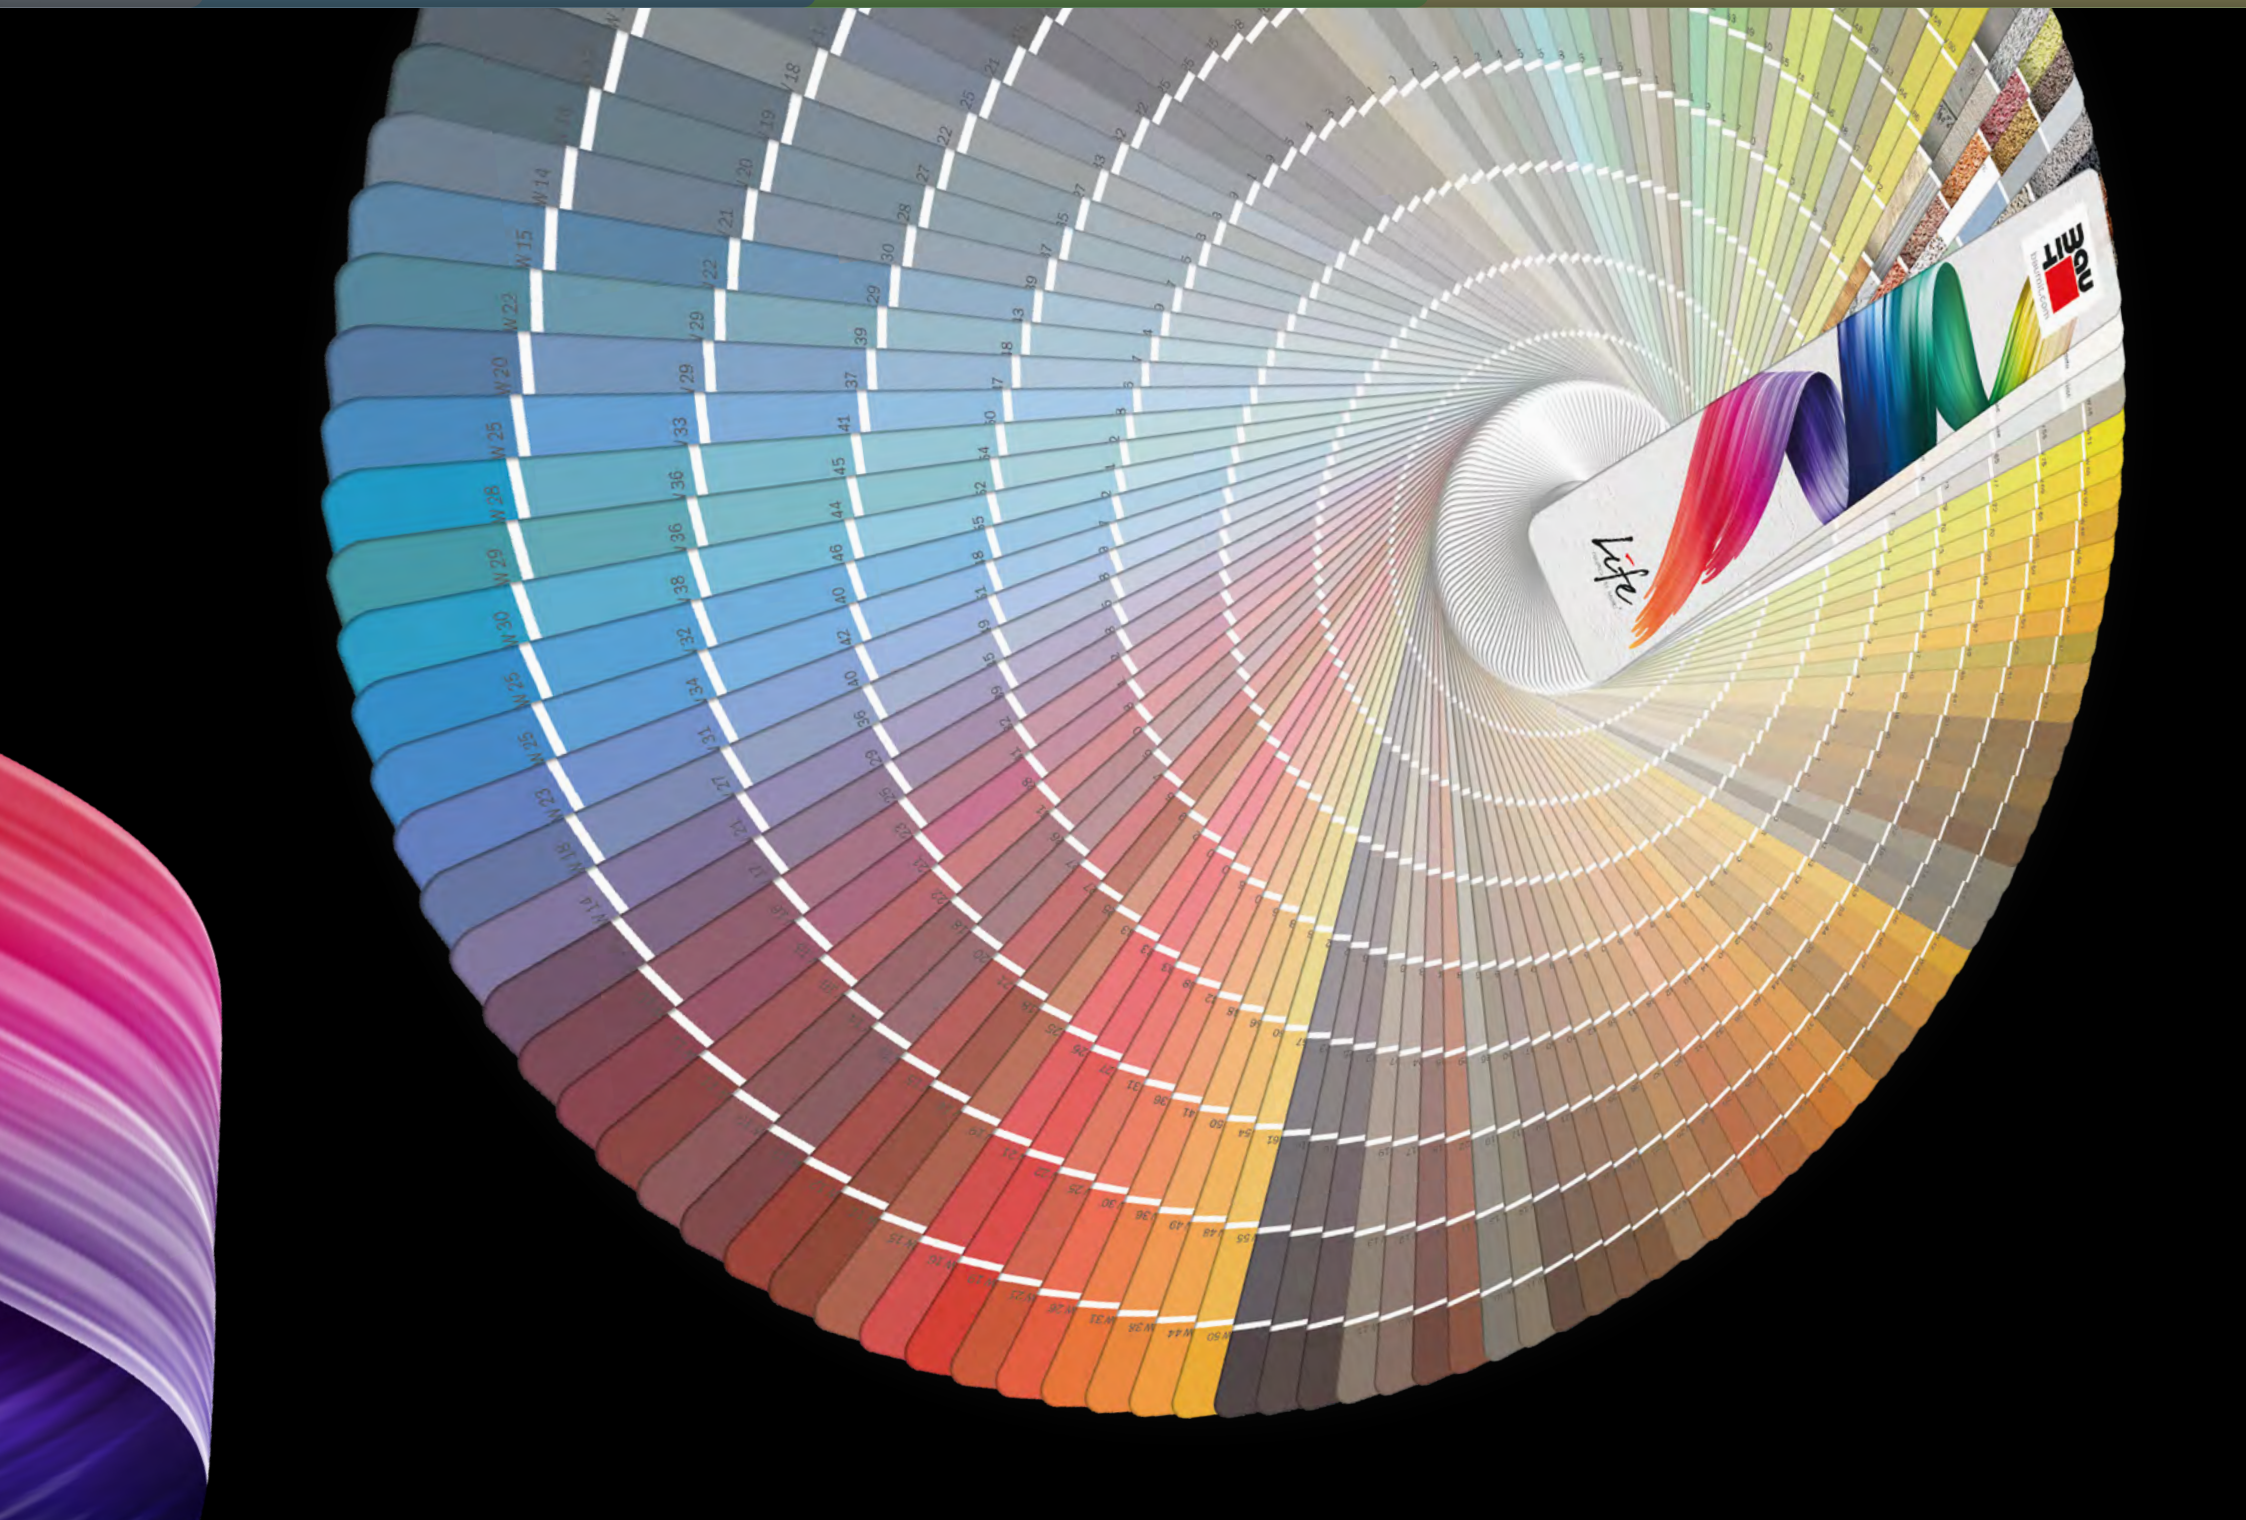

Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life Color System

„Life“ Baumit jedinstveni sustav boja za fasadu nudi pravu boju za svaki ukus. Sada je proširen sa dodatnih 180 prirodnih i zemljanih boja i tako donosi najnoviji trend dizajna fasada na Vaše zidove..

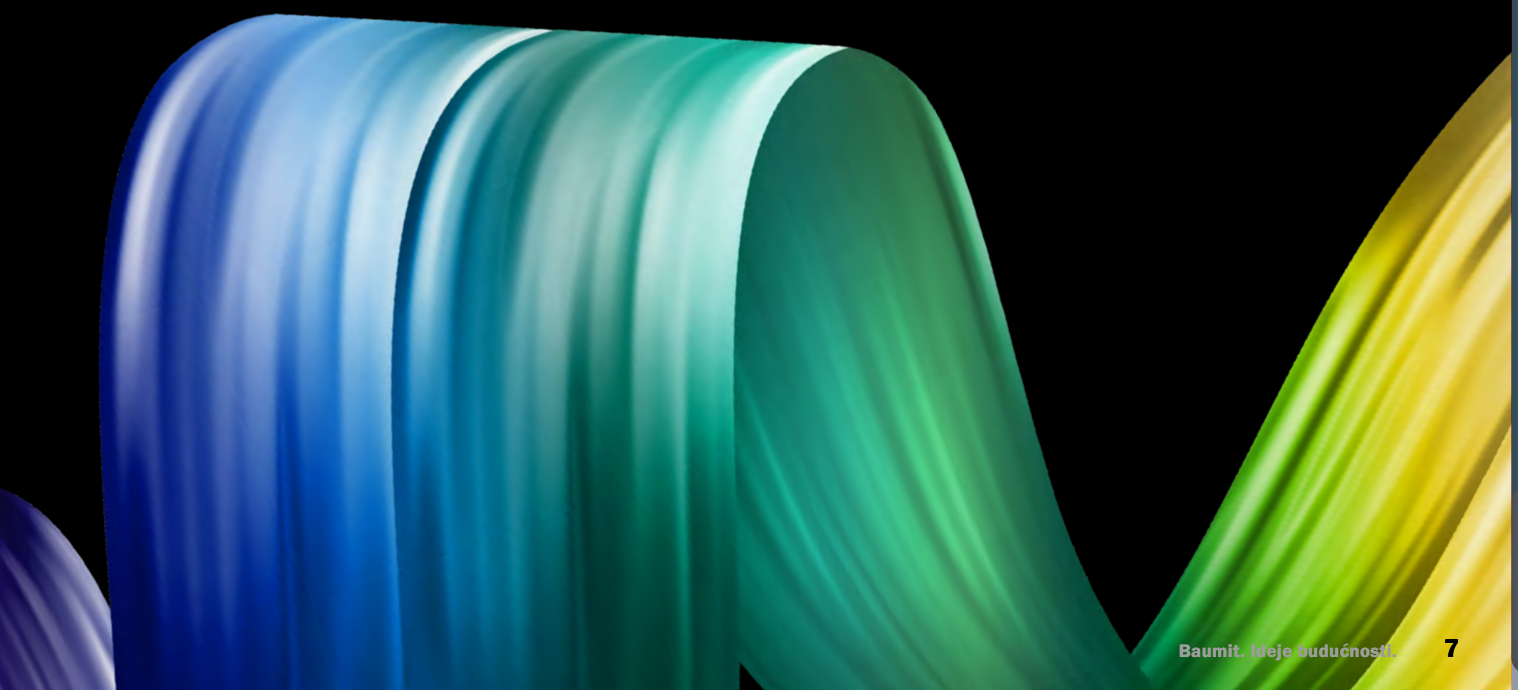

Life
COLORED BY BAUMIT

W1200	W1209	● 0021	● 0031	● 0041	● 0051	● 0061	● 0071	● 0081
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089


● 0321	● 0331	● 0341	● 0351	● 0361	● 0371	● 0381	● 0391	● 1281
0322	0332	0342	0352	▲ 0362	▲ 0372	▲ 0382	▲ 0392	▲ 1282
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383	0393	▲ 1283
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384	0394	1284
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385	0395	1285
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386	0396	1286
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387	0397	1287
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388	0398	1288
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389	0399	1289

● 0601	● 0611	● 0621	● 0631	● 0671	● 0681	● 0691	● 0701	● 0711
0602	◗ 0612	◗ 0622	◗ 0632	◗ 0672	◗ 0682	0692	0702	0712
0603	◗ 0613	◗ 0623	◗ 0633	◗ 0673	◗ 0683	0693	0703	0713
0604	◗ 0614	◗ 0624	◗ 0634	◗ 0674	◗ 0684	0694	0704	0714
0605	◗ 0615	◗ 0625	◗ 0635	◗ 0675	◗ 0685	0695	0705	0715
0606	◗ 0616	◗ 0626	◗ 0636	◗ 0676	◗ 0686	0696	0706	0716
0607	◗ 0617	◗ 0627	◗ 0637	◗ 0677	◗ 0687	0697	0707	0717
0608	◗ 0618	◗ 0628	◗ 0638	◗ 0678	◗ 0688	0698	0708	0718
0609	◗ 0619	◗ 0629	◗ 0639	◗ 0679	◗ 0689	0699	0709	0719

● 1381	● 1341	● 1351	● 1361	● 1371	● 0971	● 1331	● 0981	● 0991
▲ 1382	▲ 1342	▲ 1352	▲ 1362	▲ 1372	▲ 0972	1332	0982	0992
1383	1343	▲ 1353	1363	1373	0973	1333	0983	0993
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334	0984	0994
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335	0985	0995
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336	0986	0996
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337	0987	0997
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338	0988	0998
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339	0989	0999

Sve prikazane boje i uzorci služe samo kao vizualna orijentacija za odabrani proizvod.
Apsolutna istovjetnost s isporučenim materijalom ne može se jamčiti.

Baumit Life Color System

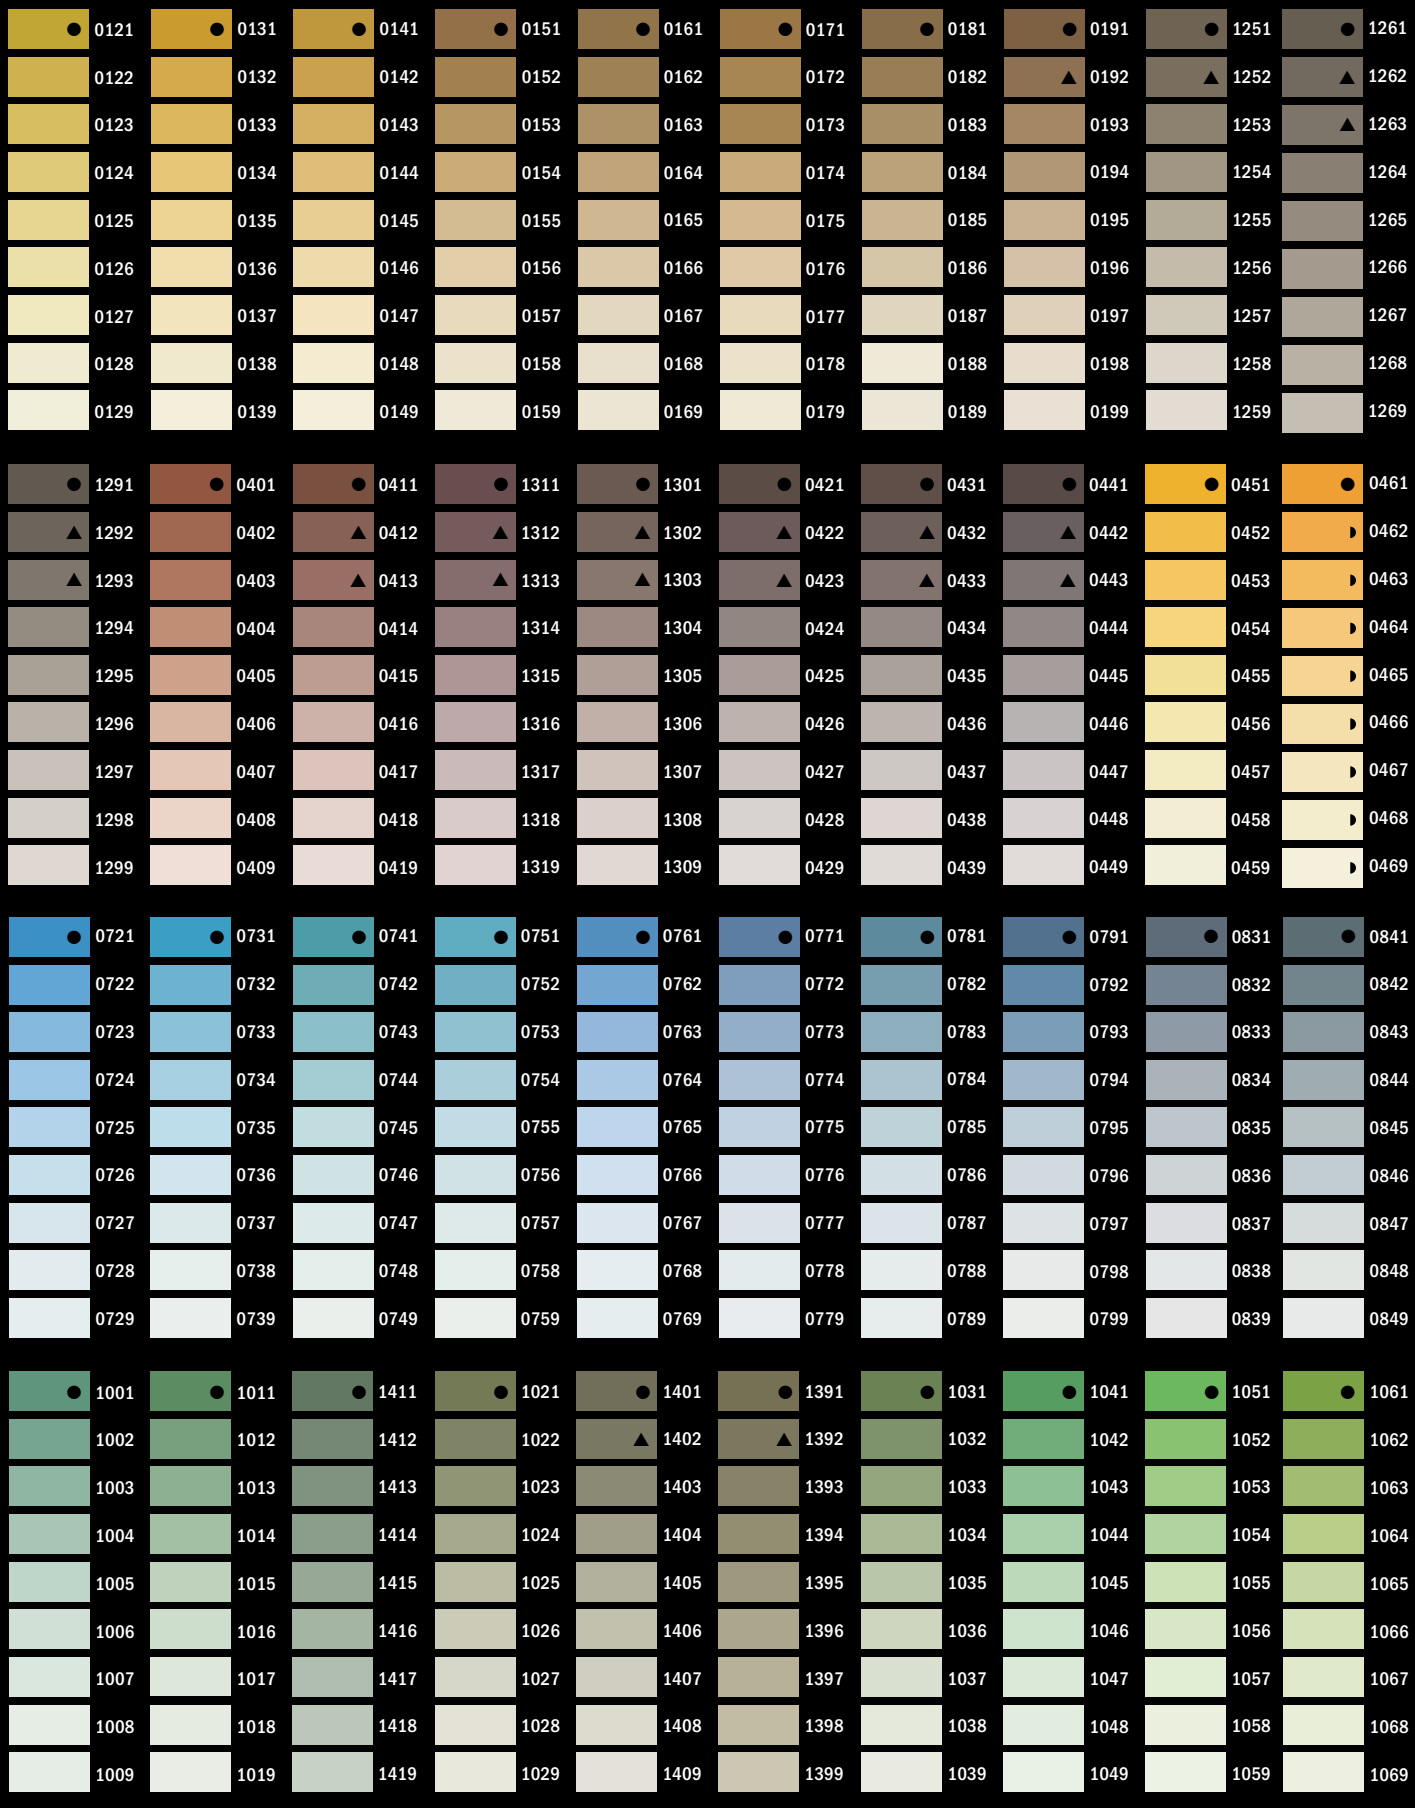

Zadnje znamenke 1-3: preporučuje se nanijeti obojani temeljni premaz Baumit PremiumPrimer.

● Dostupno isključivo u Baumit PuraTop/Color. ◗ Dostupno isključivo u Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop.

▲ Može se koristiti za ETICS isključivo u Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color i Baumit CrystalTop (kod CrystalTop sa zadnjim znamenkama 3-9)

11 bijelih nijansi dostupne su u Baumit StarTop / Color, CreativTop i SilikonTop / Color. W1200 StarWhite dostupan je samo za StarTop / Color i CreativTop!

Više informacija na life.baumit.com.

Baumit. Ideje budućnosti.

Za zaštitu i udobnost BITNA JE FASADA
ETICS
MINERALNE ŽBUKE
RENOVACIJE

Za prirodno i zdravo stanovanje BITNI SU MATERIJALI
ZAVRŠNI SLOJEVI
ZDRAVO STANOVANJE
UNUTARNJI PREMAZI
ŽBUKE

Za sigurnost i udobnost BITNA JE MASIVNOST
KERAMIKA
PODOVI
GRAĐEVINA

PODRŠKA KUPCIMA

ZAVRŠNI SLOJEVI
ETICS
MINERALNE ŽBUKE
Za zaštitu i udobnost BITNA JE FASADA
RENOVACIJE
ZDRAVO STANOVANJE
UNUTARNJI PREMAZI
Za prirodno i zdravo stanovanje BITNI SU MATERIJALI
ŽBUKE
KERAMIKA
PODOVI
Za sigurnost i udobnost BITNA JE MASIVNOST
GRAĐEVINA
PODRŠKA KUPCIMA

Life
COLORED BY BAUMIT

● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319

● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
◗ 0472	◗ 0482	◗ 0492	◗ 0502	◗ 0512	◗ 0522	0562	0572	◗ 0582	0592
◗ 0473	◗ 0483	◗ 0493	◗ 0503	◗ 0513	◗ 0523	0563	0573	◗ 0583	0593
◗ 0474	◗ 0484	◗ 0494	◗ 0504	◗ 0514	◗ 0524	0564	0574	◗ 0584	0594
◗ 0475	◗ 0485	◗ 0495	◗ 0505	◗ 0515	◗ 0525	0565	0575	◗ 0585	0595
◗ 0476	◗ 0486	◗ 0496	◗ 0506	◗ 0516	◗ 0526	0566	0576	◗ 0586	0596
◗ 0477	◗ 0487	◗ 0497	◗ 0507	◗ 0517	◗ 0527	0567	0577	◗ 0587	0597
◗ 0478	◗ 0488	◗ 0498	◗ 0508	◗ 0518	◗ 0528	0568	0578	◗ 0588	0598
◗ 0479	◗ 0489	◗ 0499	◗ 0509	◗ 0519	◗ 0529	0569	0579	◗ 0589	0599

● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939

● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Zadnje znamenke 1-3: preporučuje se nanijeti obojani temeljni premaz Baumit PremiumPrimer.

● Dostupno isključivo u Baumit PuraTop/Color. ◗ Dostupno isključivo u Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop.

▲ Može se koristiti za ETICS isključivo u Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color i Baumit CrystalTop (kod CrystalTop sa zadnjim znamenkama 3-9)

11 bijelih nijansi dostupne su u Baumit StarTop / Color, CreativTop i SilikonTop / Color. W1200 StarWhite dostupan je samo za StarTop / Color i CreativTop!

Više informacija na life.baumit.com.



baumit.com

12 JEDINSTVENIH NIJANSI
NIJANSE BIJELE
NIKADA NE IZLAZE IZ MODE

Baumit Shades of White

W1200 **StarWhite**
W1201 **MineralWhite**
W1202 **CottonWhite**
W1203 **ChampagneWhite**
W1204 **LaceWhite**
W1205 **IvoryWhite**
W1206 **OpalWhite**
W1207 **AntiqueWhite**
W1208 **CeramicWhite**
W1209 **MagnoliaWhite**
W1210 **ShadowWhite**
W1211 **IceWhite**

11 bijelih nijansi dostupne su u Baumit StarTop / Color, CreativTop i SilikonTop / Color. W1200 StarWhite dostupan je samo za StarTop / Color i CreativTop!

Baumit Lasur

725L Shine **726L Sensual** **727L Impulse** **728L Gentle** **729L Solid** **730L Mystic** **731L Fresh** **732L Casual** **733L Placid** **734L Faith** **735L Cosy**

Baumit Glitter

771G Gold **773G Silver** **774G SilverFine** **775G Rainbow**

Baumit Metallic

746M Tital **747M Platin** **748M Saphir** **751M Smaragd** **753M Gold** **754M Rubin** **7755M Bronze** **756M Azurit**

Baumit Mosaik – Essential Line

M 301 Albaron **M 302 Monviso** **M 303 Matterhorn** **M 304 Denali** **M 305 Victoria** **M 306 Parnass** **M 307 Bistra** **M 308 Kope**

M 312 Cook **M 313 Athos** **M 314 Ararat** **M 315 Rodna** **M 316 Kosh** **M 317 El Capitan** **M 318 Rax** **M 325 Bellavista**

M 326 Triglav **M 327 Rushmore** **M 328 Durano** **M 329 Cristallo** **M 330 Elbrus** **M 331 Nemrut**

Svi prikazani podaci služe samo kao vizualna orijentacija za odabrani proizvod. Ovisno o proizvodnji moguća su manja odstupanja u nijansi između tonova ovdje prikazanih, isporučenog uzorka, ton karte, mape s uzorcima i u cjelosti isporučenog materijala, te reklamacija istih nije moguća. Istovjetnost nijanse i strukture jamči se samo u okviru jedne proizvodne šarže.

Baumit Mosaik – Natural Line

M 337 Montblanc **M338 Olympus** **M 339 Castle** **M 340 Babia** **M 341 Rocky** **M 342 Everest** **M 343 Etna** **M 344 Vesuvius**

Baumit. Ideje budućnosti.

Za zaštitu i udobnost **BITNA JE FASADA**

Za prirodno i zdravo stanovanje **BITNI SU MATERIJALI**

Za sigurnost i udobnost **BITNA JE MASIVNOST**

baumit.com

bitna je fasada

Za zaštitu i udobnost

ZAVRŠNO-DEKORATIVNI SLOJEVI STR. 12

ETICS STR. 26

ŽBUKE ZA VANJSKU I UNUTARNJU PRIMJENU STR. 40

POTRESNA OBNOVA RENOVACIJA & RESTAURACIJA STR. 44

HUPFAS
HRVATSKA UDRUGA PROIZVOĐAČA TOPLINSKO FASADNIH SUSTAVA



Fasadne boje

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je fasada“

PREMIUM FASADNE BOJE



Baumit StarColor | Visokovrijedna silikonska boja

Fasadna boja visokootporna na atmosferilije sa silikonskim vezivom i novim funkcionalnim punilom za brzo sušenje fasadnih površina nakon kiše, a isto tako i kod magle i kondenzacijske vlage. Prije primjene StarColor boje preporučuje se nanijeti MultiPrimer premaz na podlogu.

- brzo sušiva površina
- povećana zaštita od algi i gljivica
- odlična obradivost

StarColor 14 lit.

Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.
Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza		

StarColor 5 lit.

Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kanti = 320 lit.
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta za dva premaza		



Baumit PuraColor | Visokovrijedna akrilna fasadna boja

Iznimno otporna fasadna boja koja se proizvodi u intenzivnim i briljantnim nijansama, na bazi visokovrijednog čistog akrilata. Zbog primjene posebnih pigmenata PuraColor boja se odlikuje visokom postojanošću nijansi. Prije primjene PuraColor boje preporučuje se nanijeti MultiPrimer premaz na podlogu.

- neograničeni izbor boja
- intenzivne nijanse
- COOL pigment tehnologija

PuraColor 14 lit.

Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit
Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza		

PuraColor 5 lit.

Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kanti = 320 lit.
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta za dva premaza		

PREMIUM FASADNE BOJE



Baumit NanoporColor | Visokovrijedna silikatna boja s nano efektom

Paropropusna fasadna boja s prirodnim učinkom samočišćenja, na bazi vodenog stakla, sadrži nanokristalne i anorganske dodatke. Prije primjene NanoporColor boje preporučuje se nanijeti MultiPrimer premaz na podlogu.

- nanokristalizirana površina
- efekt prirodnog samočišćenja
- dugoročno čista fasada

NanoporColor 14 lit.

Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit
Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza		

NanoporColor 5 lit.

Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kanti = 320 lit.
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta za dva premaza		

PROFESIONALNE FASADNE BOJE



Baumit SilikonColor | Silikonska fasadna boja

Fasadna boja spremna za uporabu na bazi visokovrijednog silikonskog veziva za vanjske površine. Izrazito paropropusna, vodoodbojna, otporna na prljanje i univerzalno primjenjiva. Prije primjene SilikonColor boje preporučuje se nanijeti MultiPrimer premaz na podlogu.

- univerzalno primjenjiva
- paropropusna
- vodonepropusna

SilikonColor 14 lit.

Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.
Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza		

SilikonColor 5 lit.

Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kanti = 320 lit.
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta		



Baumit SilikatColor | Silikatna fasadna boja

Fasadana boja spremna za uporabu za vanjske radove na mineralnoj, silikatnoj osnovi. Izrazito prozračna, paropropusna te vodoodbojna boja. Služi za primjenu kod renoviranja, kao i kod objekata koji su spomenici kulture. Prije primjene SilikatColor boje preporučuje se koristiti MultiPrimer premaz.

- paropropusna
- mineralna
- posebno prikladna za renoviranje

SilikatColor 14 lit.

Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit
Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza		

SilikatColor 5 lit.

Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kanti = 320 lit.
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta		

PROFESIONALNE FASADNE BOJE



Baumit GranoporColor | Akrilna fasadna boja

Fasadna boja za vanjske radove, spremna za uporabu na organskoj, akrilatnoj bazi. Paropropusna i vodoodbojna.
Prije primjene GranoporColor boje preporučuje se nanijeti MultiPrimer premaz na podlogu.

- vodootporna
- univerzalna
- ekonomična

Life COLORED BY BAUMIT

GranoporColor 14 lit.

Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit
Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza		

GranoporColor 5 lit.

Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kanti = 320 lit.
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta		

FASADNE BOJE ZA PREMOŠTAVANJE PUKOTINA



Baumit FlexaColor | Visokofleksibilna fasadna boja

Visokofleksibilna, organski vezana fasadna boja za vanjsku primjenu oplemenjena silikonom, premošćuje mikropukotine u podlozi. Prije primjene FlexaColor boje preporučuje se nanijeti FillPrimer premaz na podlogu. Dulji rok isporuke!

- visokoelastična
- prikladna za premoštavanje pukotina
- odlična pokrivnost

FlexaColor 14 lit

Utrošak:	oko 0,2 lit./m²	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.
Izdašnost:	oko 70 m²/kanta		

FlexaColor 5 lit.

Utrošak:	oko 0,2 lit/m²	Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kanti = 320 lit.
Izdašnost:	oko 25 m²/kanta		

FASADNI PREMAZI S POSEBNIM EFEKTIMA



Baumit Lasur | Završno-dekorativni premaz za fasadu

Mat lazura za dekoraciju na zidnim i fasadnim površinama. Premaz postojan na atmosferilije, odlične vodoodbojnosti i paropropusnosti. Spremna za uporabu. **Dulji rok isporuke!**

- mat
- autentični izgled površine
- poseban dizajn

Lasur 14 lit.

Utrošak:	oko 0,08 – 0,1 lit./m²	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.
Izdašnost:	oko 150 –185 m²/kanta		

Lasur 5 lit.

Utrošak:	oko 0,08 – 0,1 lit./m²	Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kanti = 320 lit.
zdašnost:	oko 50 – 62 m²/kanta		



Shine 725L | Sensual 726L | Impulse 727L | Gentle 728L | Solid 729L | Mystic 730L | Fresh 731L | Casual 732L | Placid 733L | Faith 734L | Cosy 735 L

FASADNI PREMAZI S POSEBNIM EFEKTIMA



Baumit Metallic | Završno-dekorativni premaz za fasade

Premaz za fasade s metalik izgledom, odlične otpornosti. Nanosi se krznenim valjkom srednje dužine vlakana ili tehnikom špricanja - više u tehničkom listu. **Dulji rok isporuke!**


- izgled elegantno glatke površine
- za dekorativne elemente i isticanje elemenata na fasadama
- imitacija metalne površine

Metallic 14 lit.

Utrošak:	oko 0,3 – 0,35 lit./m² na glatkim površinama	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.
Izdašnost:	oko 42 – 50 m²/kanta		

Metallic 5 lit.

Utrošak:	oko 0,3 – 0,35 lit./m² na glatkim površinama	Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kanti = 320 lit.
zdašnost:	oko 14 – 16,5 m²/kanta		


Titan 746M | Platin 747M | Saphir 748M | Smaragd 751M | Gold 753M | Rubin 754M | Bronze 755M | Azurit 756M



Baumit Glitter | Završno-dekorativni premaz za fasade

Transparentni premaz s metalik svjetlucavim česticama. Nanosi se tehnikom špricanja - više informacija pronađite u tehničkom listu.
Dulji rok isporuke!


- svjetlucavi efekt
- profinjen izgled
- individualn dizajn

Glitter 14 lit..

Utrošak:	oko 0,10 – 0,15 lit./m²	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.
Izdašnost:	oko 100 – 150 m²/kanta		

Glitter 5 lit.

Utrošak:	oko 0,10 – 0,15 lit./m²	Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kanti = 320 lit.
zdašnost:	oko 33 – 50 m²/kanta		


Gold 771G | Silver 773G | SilverFine 774G | Rainbow 775G



Baumit Finish | Baumit Lasur komponenta

Transparentni specijalni fiksator i razrjeđivač na disperzivnoj osnovi za Baumit Lasur. Zaštitni premaz otporan na nepovoljne vremenske uvjete s visokim stupnjem opteretivosti i vodoodbojnosti, paropropusnosti. Dulji rok isporuke!

- transparentan i bez sjaja
- razrjeđivač za Baumit Lasur
- dodatna zaštita

Finish 14 lit.

Utrošak:	oko 0,08 – 0,1 lit./m²	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.
Izdašnost:	oko 140 – 175 m²/kanta		

Finish 5 lit.

Utrošak:	oko 0,08 – 0,1 lit./m²	Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kanti = 320 lit.
zdašnost:	oko 50 – 63 m²/kanta		



Fasadne dekorativne žbuke

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je fasada“

PREMIUM FASADNE ŽBUKE



Baumit StarTop | Visokovrijedna silikonska žbuka s efektom ubrzanog sušenja

Visokootporna pastozna, dekorativna žbuka na bazi silikonskog veziva. Sadrži novu generaciju punila za brzo sušenje nakon kiše, magle i kondenzacijske vlage. Jednostavna za ugradnju. Prije primjene StarTop dekorativne žbuke preporučuje se nanijeti PremiumPrimer premaz na podlogu.

- brzosušeća površina
- povećana zaštita protiv algi i gljivica
- odlična obradivost

Life COLORED BY BAUMIT

Baumit PREPORUKA

	StarTop Fine K 1.0 mm	StarTop K 1.5 mm	StarTop K 2.0 mm	StarTop K 3.0 mm	StarTop R 2.0 mm	StarTop R 3.0 mm
Utrošak	oko 2,0 kg/m²	oko 2,5 kg/m²	oko 2,9 kg/m²	oko 3,9 kg/m²	oko 2,6 kg/m²	oko 3,6 kg/m²
Izdašnost/kanta:	oko 12,5 m²	oko 10 m²	oko 8,6 m²	oko 6,4 m²	oko 9,6 m²	oko 6,9 m²
Oblik isporuke	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg					

DODACI ZA UGRADNJU U HLADNIM UVJETIMA



Baumit SpeedTop Star | Dodatak za brže sušenje žbuke

Dodatak za StarTop završnu žbuku spreman za upotrebu. Ubrzava proces sušenja i vezanja materijala u uvjetima visoke vlage, niskih temperatura i magle. Može se dodavati na temperaturama > + 1 ° C i <15 ° C i relativne vlažnosti zraka <95%.

SpeedTop Star 400 ml

Utrošak: 0,4 lit. na 25 kg žbuke

Oblik isporuke: 400 ml, 12 kom kutija, 1paleta 56 kutija = 336 kg

PREMIUM FASADNE ŽBUKE



Baumit PuraTop | Visokovrijedna akrilna žbuka za intezivne tonove

Otporna, pastozna, završno-dekorativna žbuka za tamne, intezivne i briljantne nijanse na bazi visokovrijednog čistog akrilata. Zbog posebnih COOL pigmenata koji omogućuju smanjeno zagrijavanje površine u primjeni, odlikuje se iznimnom stabilnošću tonova svih nijansi. Prije primjene PuraTop dekorativne žbuke preporučuje se nanijeti PremiumPrimer na podlogu.

- isporučiva u svim nijansama
- intenzivne nijanse
- COOL pigment tehnologija

Life COLORED BY BAUMIT

Sun Reflection Cooling Technology

Baumit PREPORUKA

	PuraTop Fine K 1.0 mm	PuraTop K 1.5 mm	PuraTop K 2.0 mm	PuraTop K 3.0 mm	PuraTop R 2.0 mm	PuraTop R 3.0 mm
Utrošak	oko 2,0 kg/m²	oko 2,5 kg/m²	oko 2,9 kg/m²	oko 3,9 kg/m²	oko 2,6 kg/m²	oko 3,6 kg/m²
Izdašnost/kanta:	oko 12,5 m²	oko 10 m²	oko 8,6 m²	oko 6,4 m²	oko 9,6 m²	oko 6,9 m²
Oblik isporuke	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg					



Baumit NanoporTop | Visokovrijedna fasadna žbuka s učinkom samočišćenja

Prirodno samočisteća, difuzijski otvorena završno-dekorativna žbuka na bazi vodenog stakla, sadrži nanokristalne i anorganske dodatke.
Prije primjene NanoporTop žbuke preporučuje se nanijeti PremiumPrimer premaz na podlogu.

- nanokristalizirana površina
- efekt prirodnog samočišćenja
- paropropusna

Life COLORED BY BAUMIT

Baumit PREPORUKA

	NanoporTop Fine K 1.0 mm	NanoporTop K 1.5 mm	NanoporTop K 2.0 mm	NanoporTop K 3.0 mm	NanoporTop R 2.0 mm	NanoporTop R 3.0 mm
Utrošak	oko 2,0 kg/m²	oko 2,5 kg/m²	oko 2,9 kg/m²	oko 3,9 kg/m²	oko 2,6 kg/m²	oko 3,6 kg/m²
Izdašnost/kanta:	oko 12,5 m²	oko 10 m²	oko 8,6 m²	oko 6,4 m²	oko 9,6 m²	oko 6,9 m²
Oblik isporuke	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg					



Baumit SilikonTop | Završna silikonska fasadna žbuka

Pastozna, završna žbuka na bazi razvijenog silikonskog veziva. Iznimno paropropusna i vodoodbojna, otporna na prljanje i univerzalno primjenjiva, s poboljšanom obradivošću. Prije primjene SilikonTop dekorativne žbuke preporučuje se nanijeti UniPrimer premaz na podlogu.

- premium zaštita
- otporna na vlagu i prljavštinu
- vrlo izdašna

Life COLORED BY BAUMIT

Baumit PREPORUKA

	SilikonTop Fine K 1.0 mm	SilikonTop K 1.5 mm	SilikonTop K 2.0 mm	SilikonTop K 3.0 mm	SilikonTop R 2.0 mm	SilikonTop R 3.0 mm
Utrošak	oko 2,0 kg/m²	oko 2,5 kg/m²	oko 2,9 kg/m²	oko 3,9 kg/m²	oko 2,6 kg/m²	oko 3,6 kg/m²
Izdašnost/kanta:	oko 12,5 m²	oko 10 m²	oko 8,6 m²	oko 6,4 m²	oko 9,6 m²	oko 6,9 m²
Oblik isporuke	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg					

PROFESIONALNE FASADNE ŽBUKE



Baumit StellaporTop | Završna silikonsko-silikatna fasadna žbuka

Pastozna, univerzalna, lagana za obradu, paropropusna završno-dekorativna žbuka. Vodoodbojna završna žbuka velike izdašnosti na bazi polisiloksana, prikladna za različite podloge. Isporučiva u strukturama Kratz 1,5 mm i 2 mm, 3 mm na upit. Prije primjene StellaporTop dekorativne žbuke preporučuje se nanijeti UniPrimer premaz na podlogu.

- vodoodbojna
- univerzalno primjenjiva
- lako obradiva

Baumit PREPORUKA

	StellaporTop K 1.5 mm	StellaporTop K 2.0 mm	StellaporTop K 3.0 mm
Utrošak	oko 2,5 kg/m²	oko 2,9 kg/m²	oko 3,9 kg/m²
Izdašnost/kanta:	oko 10 m²	oko 8,6 m²	oko 6,4 m²
Oblik isporuke	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg		



Baumit SilikatTop | Završna silikatna fasadna žbuka

Pastozna završno-dekorativna tankoslojna žbuka spremna za uporabu na silikatnoj osnovi. Obrađuje se zaribavanjem, za vanjske zidne površine. Iznimno paropropusna i vodoodbojna. Prije primjene SilikatTop dekorativne žbuke preporučuje se nanijeti UniPrimer premaz na podlogu.

- paropropusna
- mineralna
- posebno prikladna za renoviranje

Baumit PREPORUKA

	SilikatTop K 1.5 mm	SilikatTop K 2.0 mm	SilikatTop K 3.0 mm	SilikatTop R 2.0 mm	SilikatTop R 3.0 mm
Utrošak	oko 2,5 kg/m²	oko 2,9 kg/m²	oko 3,9 kg/m²	oko 2,6 kg/m²	oko 3,6 kg/m²
Izdašnost/kanta:	oko 10 m²	oko 8,6 m²	oko 6,4 m²	oko 9,6 m²	oko 6,9 m²
Oblik isporuke	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg				



Baumit GranoporTop | Završna akrilna fasadna žbuka

Pastozna završno-dekorativna tankoslojna žbuka spremna za uporabu na akrilnoj osnovi. Obrađuje se zaribavanjem, za vanjske površine. Paropropusna i izrazito vodoodbojna. Prije primjene GranoporTop dekorativne žbuke preporučuje se nanijeti UniPrimer premaz na podlogu.

- velik izbor nijansi
- ekonomična
- univerzalna

Baumit PREPORUKA

	GranoporTop Fine K 1.0 mm	GranoporTop K 1.5 mm	GranoporTop K 2.0 mm	GranoporTop K 3.0 mm	GranoporTop R 2.0 mm	GranoporTop R 3.0 mm
Utrošak	oko 2,0 kg/m²	oko 2,5 kg/m²	oko 2,9 kg/m²	oko 3,9 kg/m²	oko 2,6 kg/m²	oko 3,6 kg/m²
Izdašnost/kanta:	oko 12,5 m²	oko 10 m²	oko 8,6 m²	oko 6,4 m²	oko 9,6 m²	oko 6,9 m²
Oblik isporuke	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg					

DODACI ZA UGRADNJU U HLADNIM UVJETIMA



Baumit SpeedTop I Dodatak za brže sušenje i vezanje

Dodatak za **SilikonTop i GranoporTop** spreman za upotrebu (ne koristiti za Baumit SilikatTop). Ubrzava proces sušenja i vezanja materijala u uvjetima visoke vlage, niskih temperatura i magle. Može se dodavati na temperaturama > + 1 ° C i <15 ° C i relativne vlažnosti zraka <95%..

▪ dodatak za završne žbuke ▪ jednostavno doziranje ▪ upotreba kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka

SpeedTop 250 ml

Utrošak: jedna boca (250 ml) na 25 kg završne žbuke

Oblik isporuke: 250 ml, 24 kom kutija, 1 paleta 60 kutija = 446 kg

FASADNE DEKORATIVNE ŽBUKE SA SPECIJALNIM EFEKTIMA



Baumit CreativTop | Završna modelirajuća dekorativna žbuka

Pastozna dekorativna žbuka, oplemenjena silikonskim vezivom za modeliranje na vanjskim zidnim površinama, za kreativno oblikovanje fasada.Prije primjene CreativTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz. **Dulji rok isporuke!**

▪ neograničene mogućnosti dizajna ▪ veliki izbor mogućih struktura ▪ zajamčena jedinstvena površina

	CreativTop Silk 0.2 mm	CreativTop Pearl 0.5 mm	CreativTop Fine 1.0 mm	CreativTop Vario 1.5 mm	CreativTop Trend 3.0 mm	CreativTop Max 4.0 mm
Utrošak /kg/m²	oko 2,4 – 4,0	oko 1,5 – 3,5	oko 2,9 – 4,2	oko. 2,5 – 5,0	oko 4,2 – 6,2	oko 5,0 – 6,2
Izdašnost/kanta:	oko 6,25 – 10,0 m²	oko 7,1 – 16,6 m²	oko 5,0 – 8,5 m²	oko 5,0 – 10,0 m²	oko 5,0 – 6,0 m²	oko 4,0 – 5,0 m²
Oblik isporuke	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg					



Baumit FineTop | Završna fina žbuka za dekorativne elemente na fasadi

Pastozna dekorativno-završna žbuka spremna za uporabu (tankoslojna) na silikonskoj bazi. Posebno za obradu špaleta i ukrasnih elemenata. Obrađuje se zaribavanjem i ostavlja izgrebanu strukturu. Granulacija 1 mm. Prije primjene FineTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.
*Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

▪ za špalete prozora i vrata ▪ fino zaribana struktura ▪ jednostavna obrada

FineTop

Utrošak: oko 2 kg/m² Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg Izdašnost:oko 12,5 m² kanta

FASADNE DEKORATIVNE ŽBUKE ZA PODNOŽJA



Baumit MosaikTop | Akrilatna žbuka za podnožje fasada

Mozaik žbuka na bazi čistog akrilatnog veziva, sadrži šarene kamenčiće, za vanjsku primjenu, ponajviše za podnožje i područje špricanja vode. Više informacija pronađite u tehničkom listu. Prije primjene MosaikTop dekorativne žbuke preporučuje se nanijeti UniPrimer premaz na podlogu.

▪ sadrži obojeni kvarcni pijesak ▪ prirodan i autentičan izgled kamena ▪ odlična otpornost na udarce

MosaikTop – Natural Line

Utrošak: oko 4,5 kg/m² Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

Izdašnost: oko 5,5 m²/kanta

MosaikTop – Essential Line

Utrošak: oko 5,5 kg/m² Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

Izdašnost: oko 4,5 m²/kanta

MOSAIK – NATURAL LINE


M 337 **Montblanc**



M 338 **Olympus**


M 339 **Castle**


M 340 **Babia**


M 341 **Rocky** ●


M 342 **Everest** ●


M 343 **Etna** ●


M 344 **Vesuvius** ●

● Zbog svoje izuzetno tamne boje tonovi označeni plavom točkom kada se nanose na Baumit ETICS sustave zahtijeva se izvedba armaturnog sloja minimalne debljine 5 mm uz ugradnju dva sloja mrežice StarTex/OpenTex.

MOSAIK – ESSENTIAL LINE


M (C) 301 **Albaron**


M (C) 302 **Monviso**


M (C) 303 **Matterhorn**


M (C) 304 **Denali**


M (C) 305 **Victoria**



M (C) 306 **Parnass**


M (C) 307 **Bistra**


M (C) 308 **Kope**


M (C) 312 **Cook**


M (C) 313 **Athos**


M (C) 314 **Ararat**


M (C) 315 **Rodna**


M (C) 316 **Kosh**



M (C) 317 **El Capitan**


M (C) 318 **Rax**


M (C) 325 **Bellavista**


M (C) 326 **Triglav**


M (C) 327 **Rushmore**


M (C) 328 **Durano**


M (C) 329 **Cristallo**


M (C) 330 **Elbrus**


M (C) 331 **Nemrut**

Svi ovdje prikazani uzorci služe kao vizualna orijentacija odabranog proizvoda. Neznatna odstupanja između ovdje prikazanih boja, uzoraka, ton karti s uzorcima, ručnih uzoraka i isporučenih materijala mogući su tijekom proizvodnje na što se ne primaju žalbe. Ujednačenost boje i teksture može se zajamčiti isključivo unutar jedne proizvodne šarže.

Općenita napomena: kod svih pastoznih završnih žbuka i fasadnih boja već postoji osnovni dodatak mikrobiocidnog sredstva, koje konzervira suhi film materijala. Kod objekata koji se nalaze u blizini zelenila, rijeka, šuma itd. postoji veća vjerojatnost pojave obrasta mikroorganizmima na fasadama. Zbog toga se preporuča dodatna zaštita. Ovaj dodatak moguće je naručiti za sve završne slojeve. Prilikom narudžbe, potrebno je posebno napomenuti „sa dodatnim mikrobiocidnim sredstvom“. Trajnu garanciju na ne pojavljivanje algi i gljivica se ne može dati. Više o pojavi alga i gljivica na fasadama može se pogledati u HUPFAS-a «Alge i gljivice na fasadama» www.hupfas.hr

PLEMENITE ŽBUKE S MINERALNIM VEZIVOM



Baumit Classico Special | Mineralna tankoslojna žbuka za fasadne sustave

Tvornički zamiješana, oplemenjena suha žbuka s hidrauličnim očvršćavanjem, kao tankoslojna pokrivna žbuka, za unutarnju i vanjsku primjenu, ručnu i strojnu obradu. Raspoloživo 1.5 mm Kratz i 2 mm Kratz, za ostalo isporuka unutar 14 dana. Isporučuje se samo u bijeloj boji.

- prikladna za ETICS
- mineralna
- odlična za bojanje

	Classico Special K 1.0 mm	Classico Special K 1.5 mm	Classico Special K 2.0 mm	Classico Special K 3.0 mm
Utrošak	oko 2,0 kg/m²	oko 2,5 kg/m²	oko 3,5 kg/m²	oko 4,0 kg/m²
Izdašnost/kanta:	oko 12,5 m²	oko 10 m²	oko 7,1 m²	oko 6,25 m²
Oblik isporuke	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg			



Baumit Classico Extra | Mineralna tankoslojna žbuka za fasade

Tvornički zamiješana, suha žbuka s hidrauličnim očvršćavanjem, kao tankoslojna pokrivna žbuka, za unutarnju i vanjsku primjenu, ručnu i strojnu obradu. Raspoloživo 1.5 mm Kratz i 2 mm Kratz, za ostalo isporuka unutar 14 dana. Isporučuje se samo u bijeloj boji.

- mineralna i prozračna
- klasične površine
- prirodna i dokazana u praksi

	Classico Extra K 1.0 mm	Classico Extra K 1.5 mm	Classico Extra K 2.0 mm	Classico Extra K 3.0 mm
Utrošak	oko 2,0 kg/m²	oko 2,5 kg/m²	oko 3,5 kg/m²	oko 4,0 kg/m²
Izdašnost/kanta:	oko 12,5 m²	oko 10 m²	oko 7,1 m²	oko 6,25 m²
Oblik isporuke	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg			



Predpremazi i dodaci

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je fasada“

PREDPREMAZI



Baumit PremiumPrimer | Visokovrijedan univerzalni predpremaz za premium žbuke

Univerzalno primjenjiv, paropropusni predpremaz koji služi za ujednačavanje upojnosti i poboljšanje prionjivosti.
Sadrži punila koja omogućavaju lakše nanošenje strukturiranih dekorativnih žbuka. Može se tonirati (ton 2 – 9).

▪ izvrsno ujednačavanje podloge ▪ osigurava optimalnu prionjivost narednog sloja ▪ omogućava postizanje ujednačene strukture završne žbuke

PremiumPrimer 20 kg			
Utrošak:	oko 0,25 – 0,4 kg/m²	Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Izdašnost:	oko 140 – 175 m²/kanta		

PremiumPrimer 5 kg			
Utrošak:	oko 0,25 – 0,4 kg/m²	Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante =320 kg
Izdašnost:	oko 12,5 – 20 m²/kanta		



Baumit UniPrimer | Univerzalni predpremaz za fasadne dekorativne žbuke

Univerzalni predpremaz, spreman za uporabu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionjivosti. Koristi se u svim Baumit povezanim sustavima za toplinsku izolaciju (izuzev Baumit open - Klima fasada), kao i na svim podložnim žbukama. Ne sadrži otapalo.

▪ regulira upojnost ▪ dokazano i sigurno ▪ bez otapala

UniPrimer 25 kg			
Utrošak:	oko 0,20 – 0,40 kg/m² ovisno o podlozi	Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Izdašnost:	oko 62 – 125 m²/kanta		

UniPrimer 5 kg			
Utrošak:	oko 0,20 – 0,40 kg/m² ovisno o podlozi	Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante =320 kg
Izdašnost:	oko 12,5 – 25 m²/kanta		



Baumit FillPrimer | Premaz ojačan vlaknima za fasadne žbuke i boje

Premaz ojačan vlaknima spreman za ugradnju, za ispunjavanje pukotina, paropropusan i vodoodbojan za vanjsku i unutarnju uporabu. Ispunjava i premošćuje pukotine u podlozi do 0,5 mm. Ne sadrži otapala. Prikladan za obnovu podloge prije primjene završno-dekorativnih slojeva. **Dulji rok isporuke!**

▪ za popunjavanje pukotina ▪ ojačan vlaknima ▪ bez otapala

FillPrimer 25 kg			
Utrošak:	oko 0,30 – 0,50 kg/m² ovisno o podlozi	Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Izdašnost:	50 – 85 m²/kanta		

FillPrimer 5 kg			
Utrošak:	oko 0,30 – 0,50 kg/m² ovisno o podlozi	Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante =320 kg
Izdašnost:	10 – 17 m²/kanta		

PREDPREMAZI



Baumit MultiPrimer | Dubinski predpremaz prije fasadnih boja

Paropropusni predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit završnih žbuka i boja. Ne sadrži otapalo.

▪ kompaktna površina ▪ univerzalna primjena ▪ odlična paropropusnost

MultiPrimer 10 lit.

Utrošak:	oko 0,10 – 0,25 l/m² ovisno o razrjeđenosti	Oblik isporuke:	10 lit. kanistar, 1 paleta= 40 kanistera = 400 lit.
Izdašnost:	oko 40 – 100 m²/kanister		

MultiPrimer 5 lit.

Utrošak:	oko 0,10 – 0,25 l/m² ovisno o razrjeđenosti	Oblik isporuke:	5 lit. kanistar, 1 paleta = 64 kanistera = 320 lit.
Izdašnost:	oko 20 – 50 m²/kanister		

PRIPREMA POVRŠINE



Baumit FungoFluid | Tekuće sredstvo protiv mikroorganizama

Vodena otopina, spremna za uporabu, za tretiranje gljivica i/ili algi na fasadama i drugim zidnim površinama. **Dulji rok isporuke!**

▪ za lijepe fasade ▪ protiv algi i gljivica ▪ spremno za upotrebu

FungoFluid 5 lit.

Utrošak:	oko 0,05 – 0,1 lit. / m² ovisno o razrjeđenosti	Oblik isporuke:	
Izdašnost:			

NOVO



Baumit SinterFluid | Sredstvo za uklanjanje sinter sloja

Otopina spremna za upotrebu za uklanjanje sinter sloja na žbukanim površinama, povećanje otvorene poroznosti i prionjivosti kod nepuojnih ili slabo upojnih žbukanih površina, posebno u slučaju povijesnih vapnenih žbuka.

▪ uklanja sinter sloj ▪ povećava otvorenu poroznost ▪ poboljšava prionjivost

SinterFluid 10 lit.

Utrošak:	0.2 l/m²	Oblik isporuke:	10 l kanistar, 1 paleta = 40 kanistera = 400 lit.
Izdašnost:	50 m²/ kanister		



Baumit SanovaPrimer | Premaz za učvršćivanje trusnih podloga

Predpremaz na silikatnoj osnovi prije mineralnih žbuka. Kao razrjeđivač za SanovaColor i kao zamjena za ReCompact. Premaz za trusne i pjeskovite mineralne žbuke. Prikladan za vapneno/cementne i vapnene žbuke. Nije prikladan za podloge koje nisu ožbukane. **Dulji rok isporuke!**

▪ učvršćuje površinu ▪ za mineralne podloge ▪ na bazi silikata

SanovaPrimer 10 lit

Utrošak:	oko 0,20 lit./m² za jedan premaz	Oblik isporuke:	10 lit. kanister, 1 paleta= 40 kanistera = 400 lit.
Izdašnost:	oko 50 m²/ kanister		

PREGLED

ETICS Sustava

	Open Sustav	Star Sustav EPS	Star Sustav Mineral
			
			
	Prozračna zaštita	Rješenje desetljećima dokazano u praksi	Stabilna i vatrootporna zaštita
ZAVRŠNI SLOJ	StarTop	StarTop	StarTop
PREDPREMAZ	PremiumPrimer	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*
ARMATURNI SLOJ	OpenContact	StarContact White	StarContact Light
STAKLENA MREŽICA	OpenTex	OpenTex	OpenTex
IZOLACIJSKI MATERIJAL	OpenTherm	StarTherm	MineralTherm
MORT ZA LJEPLJENJE	OpenContact	StarContact White	StarContact Light
PRIČVRSNICA	StarTrack	StarTrack	Baumit S

Sustav za vanjsku toplinsku izolaciju zidova mora se primijeniti u skladu s Baumit preporukama i trenutnim najboljim praksama.
Pogledajte Baumit tehničke upute o proizvodu za dodatne informacije.

*PremiumPrimer nije obvezan te se može koristiti i UniPrimer.

Prava toplinska izolacija ne samo da značajno doprinosi vašoj energetskoj učinkovitosti kuće, nego osigurava i ugodnu temperaturu zimi, kao i svježinu ljeti.
Baumit nudi pravi ETICS sustav za svaki vaš zahtjev.

Star Sustav Resolution	Ceramic Sustav	Pro Sustav	
			
			
Super tanko rješenje	Spoj tradicionalnog i modernog	Sustav široke primjene	
PuraTop	Keramika/Kamen/Fuga	SilikonTop	ZAVRŠNI SLOJ
PremiumPrimer*	–	UniPrimer	PREDPREMAZ
StarContact White	ProContact	ProContact	ARMATURNI SLOJ
OpenTex	CeramicTex	StarTex	STAKLENA MREŽICA
StarTherm Resolution 022	ProTherm/MineralTherm Lamella	ProTherm/MineralTherm	IZOLACIJSKI MATERIJAL
StarContact White	CeramicFix	ProContact	MORT ZA LJEPLJENJE
Baumit S	Baumit S	Baumit S/Baumit N	PRIČVRSNICA



BRZO
LAKO
ODRŽIVO
GEL
TEHNOLOGIJA

Mortovi za lijepljenje & armiranje

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je fasada“

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE & ARMIRANJE



Baumit OpenContact | Bijeli mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Paropropusan, prirodan, mineralan, vlaknima ojačan mort za lijepljenje i armiranje Open air fasadnih ploča.
Proizvod posebno namijenjen za primjenu u Baumit open fasadnom sustavu.

- visoka paropropusnost
- bijela boja
- jednostavna obrada

OpenContact 25 kg		
Utrošak:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 kg/m²	za izvedbu armaturnog sloja: oko 4,0 – 5,0 kg/m²
Izdašnost:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 m²/vreća	za izvedbu armaturnog sloja: oko 5,0 – 6,0 m²/vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	



Baumit StarContact Light&White | Debeloslojni bijeli lagani i izdašni mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Mineralni, bijeli mort na cementnoj bazi sa laganim dodacima i vlaknima za ručnu i posebno strojnu obradu. Za ljepljenje i armiranje fasadnih ploča od stiropora i kamene vune. Prikladno za debljinu nanosa 3mm, 5 mm i 8 mm.

- za veće debljine nanosa
- visoka izdašnost
- mogućnost strojnog nanosa

StarContact Light&White 25 kg	Lijepljenje	Armiranje 3 mm*	Armiranje 5 mm*	Armiranje 8 mm*
Utrošak	oko 3,5 – 6,0 kg/m²	oko 3,0 – 4,0 kg/m²	oko 5,5 – 6,5 kg/m²	oko 8,0 kg/m²
Izdašnost	oko 5,0 – 6,0 m² /vreća	oko 6,0 – 8,5 m²/vreća	oko 5,0 m²/vreća	oko 3,0 m²/vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg			

Mogućnost isporuke u silosu.



Baumit StarContact Light | Debeloslojni lagani i izdašni mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Mineralan, lagani mort na cementnoj bazi, za lijepljenje i armiranje fasadnih ploča od stiropora, kamene vune. Sadrži vlakna i granule EPS-a. Prikladno za debljinu nanosa 3 mm, 5 mm i 8 mm.

- lagan
- izdašan
- s granulama EPS-a.

StarContact Light 25 kg	Lijepljenje	Armiranje 3 mm*	Armiranje 5 mm*	Armiranje 8 mm*
Utrošak	oko 3,5 – 6,0 kg/m²	oko 3,0 – 4,0 kg/m²	oko 5,5 – 6,5 kg/m²	oko 8,0 kg/m²
Izdašnost	oko 5,0 – 6,0 m² /vreća	oko 6,0 – 8,5 m²/vreća	oko 5,0 m²/vreća	oko 3,0 m²/vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg			

Mogućnost isporuke u silosu.

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE & ARMIRANJE



Baumit StarContact White | Bijeli mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Prirodan, bijeli mort za lijepljenje i armiranje u Baumit Star EPS i Mineral fasadnim sustavima.

▪ elastičan ▪ bijele boje ▪ jednostavno obradivo

StarContact White 25 kg		
Utrošak:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 kg/m²	za izvedbu armaturnog sloja: oko 4,0 – 5,0 kg/m²
Izdašnost:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 m²/vreća	za izvedbu armaturnog sloja: oko 5,0 – 6,0 m²/vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	

Mogućnost isporuke u silosu.



Baumit StarContact | Mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Praškasti cementni mort za lijepljenje i izravnavanje izolacijskih ploča u Baumit Star EPS i Mineral fasadnim sustavima i XPS ploča za podnožje, kao i za polaganje Baumit staklene mrežice. Koristi se i kao masa za izravnavanje na betonu.

▪ univerzalno primjenjivo ljepilo ▪ za lijepljenje i armiranje ▪ originalna receptura i jednostavna obrada

StarContact 25 kg		
Utrošak:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 kg/m²	za izvedbu armaturnog sloja: oko 4,0 – 5,0 kg/m²
Izdašnost:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 m²/vreća	za izvedbu armaturnog sloja: oko 5,0 – 6,0 m²/vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	

Mogućnost isporuke u silosu.



Baumit ProContact | Mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Baumit ProContact se koristi kao mort za lijepljenje i armiranje u Baumit Pro EPS i Mineral ETICS sustavima.
Prikladno je također i za izvedbu armaturnog sloja na podložnim žbukama.

▪ univerzalan ▪ prirodan, paropropusno ▪ profesionalna primjena

ProContact 25 kg		
Utrošak:	za lijepljenje: oko 4,0 – 5,0 kg/m²	za izvedbu armaturnog sloja: oko 6,0 – 8,0 kg/m²
Izdašnost:	za lijepljenje: oko 4,0 – 6,0 m²/vreća	za izvedbu armaturnog sloja: oko 3,0 – 4,0 m²/vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	

Mogućnost isporuke u silosu.



Baumit DuoContact | Mort za lijepljenje i izravnavanje izolacijskih ploča

Cementni mort za ljepljenje i izravnavanje fasadnih izolacijskih ploča i popravke na zidovima. DuoContact nije komponenta sustava.

▪ ekonomičan ▪ povoljan ▪ jednostavan

DuoContact 25 kg			
Utrošak:	4,5 – 5,5 kg/m²	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	4,0 – 5,0 m²/vreća		



Baumit NivoFix | Mort za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča

Praškasti cementni mort za lijepljenje izolacijskih ploča od EPS-a, kamene vune i ploča od fenolne smole. Nije predviđeno za armaturni sloj.

▪ ekonomičan ▪ povoljan ▪ jednostavna primjena

NivoFix 25 kg			
Utrošak:	5,0 – 6,0 kg/m²	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	4,2 – 5,0 m²/vreća		

Mogućnost isporuke u silosu.

SPECIJALNA LJEPILA



Baumit DispoFix | Tvornički pripremljeno pastozno ljepilo

Fleksibilno, pastozno ljepilo s dobrom prionjivosti. Ljepilo za vanjsku i unutarnju primjenu, za ljepljenje fasadnih EPS, MW i XPS ploča na podloge od drveta i ploča od drvenog iverja. Nije prikladno za izradu armiranog sloja. Dulji rok isporuke!

- specijalno ljepilo za ljepljenje na drvo
- vrlo visoka prionjivost
- spremano za upotrebu

DispoFix 25 kg

Utrošak:	oko 1,5 – 2,5 kg/m²	Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Izdašnost:	oko 10,0 – 16,5 m²/kanti		



Baumit BituFix 2K | Bitumensko ljepilo za XPS ploče

Dvokomponentna, bezotapalna, masa punjena polistirenom za hladnu obradu, oplemenjena kaučukom, kao debeloslojna masa na bitumenskoj osnovi za ljepljenje XPS Therm ploča na bitumenske izolacije.

BituFix 2K 30 lit. (pastozna komp. 24 lit. + praškasta komp. 6 kg)

Utrošak:	oko 4 – 8 lit./m²	Oblik isporuke:	1 set = 30 lit., 1 paleta = 12 setova = 360 lit.
Izdašnost:	oko 4 – 7,5 m²/set		



Baumit SupraFix | Mort za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča na drvene podloge

Mort za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča na drvene podloge (npr. OSB ploče) i na podloge na kojima je bitumen. Koristi se za primjenu u Baumit ETICS sustavima.

- za drvene podloge
- velika sposobnost lijepljenja
- elastičan

SupraFix 25 kg

Utrošak:	2,0 – 2,5 kg/m² kod punoplošnog lijepljenja	4,0 – 4,5 kg/m² kod rubno točkastog lijepljenja
Izdašnost:	10,0 – 12,0 m²/vreći kod punoplošnog lijepljenja	5,0 – 6,0 m²/vreći kod rubno točkastog lijepljenja
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	



Baumit EasyPro KlebeSchaum | Jednokomponentna slaboekspandirajuća PUR pjena

Jednokomponentna slaboekspandirajuća PUR pjena za lijepljenje ploča od stiropora rubno-točkastom metodom primjenom montažne šprice pri temperaturi od +5°C do +30°C (idealno od +20°C do +25°C). Postavljanje pričvrsnica odnosno armiranje moguće je već nakon 2h (ovisno o temperaturi i vlazi). Za korištenje izvan Baumit fasadnih sustava.

- dokazan u praksi
- za lijepljenje EPS-F ploča
- jednostavna primjena

EasyPro KlebeSchaum tuba 800 ml

Utrošak:	oko 8 – 12 m²/tuba	Oblik isporuke:	800 ml. tuba, 12 tuba/kutija, 1 paleta 52 kutije = 624 kg
Skladištenje:	12 mjeseci pri temperaturi 10 - 20 °C.		

MASE ZA ARMIRANJE



Baumit PowerFlex | Masa za armiranje EPS fasadnih izolacijskih ploča

Organski vezana, pastozna, vlaknima ojačana, bez cementna elastična masa za armiranje, s velikom otpornošću na udar. Ispitano prema ETAG 004. U jednom radnom koraku može se nanijeti do 3 mm debljine, a preko 5 mm potrebna je dvoslojna obrada. Nije prikladna za lijepljenje i izravnavanje XPS izolacijskih ploča.

- veća otpornost fasade na udarce
- bez cementa
- sadržaj armaturnih vlakana

PowerFlex 25 kg

Utrošak:	oko 4,0 – 6,0 kg/m²	Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
Izdašnost:	oko 4,0 – 6,0 m²/kanti za armaturni sloj		

DODACI ZA UGRADNJU U HLADNIM UVJETIMA



Baumit SpeedFlex I Dodatak za brže sušenje i očvršćavanje

Dodatak za PowerFlex bezcementnu masu za lijepljenje, spreman za upotrebu. Ubrzava proces sušenja i očvršćavanja u uvjetima visoke vlage, niskih temperatura i magle. Može se dodavati na temperaturama > + 1 ° C i <15 ° C i relativne vlažnosti zraka <95%.

SpeedFlex 165 ml	
Utrošak:	165 ml/25kg PowerFlex ljepila

MASE ZA ARMIRANJE



Baumit CeramicFix | Mort za lijepljenje pločica i kamena na fasadu

Mort za lijepljenje, otporan na vodu i smrzavanje, za fleksibilno tankoslojno lijepljenje. Za polaganje keramičkih pločica, klinker pločica, ploča od prirodnog kamena i kamene obloge na fasade. Dio certificiranog Baumit CeramicSystem-a.

- izuzetno fleksibilan
- dobra obradivost
- snažno i trajno lijepljenje

CeramicFix 25 kg			
Utrošak:	oko 3,0 - 5,0 kg/m² (floating-buttering metoda)	Vrijeme ugradnje:	oko 30 min.
Otvoreno vrijeme:	oko 4h	Debljina sloja:	maks. 8mm
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	Fuge nakon oko:	7 dana

MASE ZA FUGIRANJE



Baumit Ceramic S | Hidrofobna specijalna masa za fugiranje obloga

Hidrofobizirana, elastificirana specijalna masa za fugiranje obloga (keramičke pločice i sl.).
Komponenta ETICS sustava Baumit CeramicSystem.

- za neupojne, glatke obloge
- vodoodbojna
- visoko elastična

Ceramic S 25 kg			
Utrošak	4,0 - 6,5kg/m² (ovisno o formatu obloga)	Veličina zrna:	0 - 1 mm
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	Min. narudžba:	10 vreća




Baumit Ceramic F | Hidrofobna specijalna masa za fugiranje obloga

Hidrofobizirana, elastična specijalna masa za fugiranje upojnih, grubih obloga pomoću gumenog gletera.
Komponenta ETICS sustava Baumit CeramicSystem.

- za upojne, grube obloge
- vodoodbojna
- visokofleksibilna

Ceramic F 25 kg			
Utrošak	oko 5,0 - 7,5 kg/m² (ovisno o formatu obloga)	Veličina zrna:	0 - 1 mm
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	Min. narudžba:	10 vreća



Extra white



Beige white


Grey white



Sand


Cement grey


Silver grey


Dark grey


Anthracite


Black



Izolacijske ploče za ETICS

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je fasada“

EPS IZOLACIJSKE PLOČE



Baumit OpenTherm 031 | Paropropusne grafitne EPS izolacijske ploče

Sive, paropropusne ploče od stiropora (μ=≤ 7), s poboljšanom toplinskom izolacijom. Ploče su dio Baumit open sustava, bez preklopa. Format: 50 x 100 cm. Ploče svih debljina proizvode se isključivo po narudžbi te se stoga rok isporuke dogovara prilikom izrade ponude.

- toplinska izolacija s 99% zraka
- prozračne i reguliraju vlažnost
- posebno stabilnog oblika

OpenTherm 031 / Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,031 W/mK

Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm



Baumit StarTherm 032 | Grafitne EPS izolacijske ploče

Sive ekspandirane, polistirenske ploče za ETICS sustave. Klasa otpornosti na požar B1-s1-d0, ispitano u sustavu prema EAD 040083-00-0404.
Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

StarTherm 032 / Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,032 W/mK

Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm

Baumit ProTherm 038/039 | Bijele EPS izolacijske ploče

Bijele ekspandirane, polistirenske ploče za ETICS sustave. Klasa otpornosti na požar B1-s1-d0, ispitano u sustavu prema EAD 040083-00-0404.
Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

ProTherm 038/039 / Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,039 W/mK

Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm

IZOLACIJSKE PLOČE OD MINERALNE VUNE



Baumit MineralTherm 035/036 | Fasadne ploče od kamene vune

Nezapaljiva, dvoslojna fasadna izolacijska ploča od mineralne vune, u skladu s EN 13162.
Sustavna komponenta u Baumit Star i ProMineral sustavu. Dimenzije: 1000 x 600 ili 1200 x 400 mm.

MineralTherm 036 / Koeficijent toplinske provodljivosti: 0,035 W/mK ili 0,036 W/mK

Debljina ploče	Oblik isporuke
4 cm	12 ploča/Pkt. = 6 m²
6 cm	8 ploča/Pkt. = 4 m²
8 cm	6 ploča/Pkt. = 3 m²
10 cm	5 ploča/Pkt. = 2,5 m²
12 cm	4 ploče/Pkt. = 2 m²

Debljina ploče	Oblik isporuke
14 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m²
16 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m²
18 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m²
20 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m²

LAMELE OD KAMENE VUNE



Baumit MineralTherm Lamelle 041 | Izolacijske lamele od kamene vune

Nezapaljiva, fasadna izolacijska lamela od mineralne vune, u skladu s EN 13162. Koristi se kao protupožarna barijera u ETICS sustavu s EPS-om. Prikladna za zakrivljene površine. Dimenzije: 200 x 1200 mm. Debljina ploče 40 - 200 mm.

MineralTherm Lamelle 041 / Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,041 W/mK

Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm

IZOLACIJSKE PLOČE OD FENOLNE SMOLE



Baumit Resolution 022 | Izolacijska ploča od fenolne smole

Kruta izolacijska ploča od fenolne smole sukladno DIN EN 13166 s 3 mm sivim EPS slojem na obje strane. Posebno prikladno za izolaciju špaleta otvora. Sustavna komponenta ETICS Baumit ResolutionSystem. Dimenzije: 500 x 1000 mm.
Dulji rok isporuke!

StarTherm Resolution 022 / Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,022 W/mK

Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm



Baumit XPS Therm 035 | Fasadne XPS ploče za podnožje

Fasadne ploče od ekstrudiranog polistirena s ravnim rubovima za izolaciju podnožja. Ispitano prema normi EN 13164. Bez slobodnih FCKWs, HFCKWs (odnosno HFWKWs (fluorokloridni ugljikovodici). Format: 500 x 1000 mm. Isporučive su i ploče s preklopom. Cijena/rok isporuke na upit.

XPS Therm ploče za podnožje / Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,033 - 0,038 W/mK

Debljina ploče	2 cm	3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm



Armaturne mrežice & pričvrsnice

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je fasada“

MREŽICA OD STAKLENIH VLAKANA



Baumit CeramicTex | Alkalno otporna staklena mrežica ispitana unutar Baumit Ceramic sustava

Alkalno otporna staklena mrežica za armiranje s protukliznim djelovanjem.
Ispitana u Baumit Ceramic sustavu. Težina: oko 210 g/m².

CeramicTex

Širina okna:	oko 6,8x7,9 mm, širina role: 100 cm	Oblik isporuke:	50 m² rola, 1 paleta = 20 role = 1.000 m²
Utrošak:	1,1 m/m² površine (za oko 45 m²)		



Baumit OpenTex | Alkalno otporna staklena mrežica

Alkalno postojana mrežica 160 gr površinske mase, za armiranje u svim Baumit toplinskim sustavima (ETICS).

OpenTex 160, 50 m²

Širina okna:	oko 4 x 4 mm, širina role: 100 cm	Oblik isporuke:	50 m² rola, 1 paleta = 33 role = 1.650 m²
Utrošak:	1,1 m/m² površine (za oko 45 m²)		



Baumit StarTex | Alkalno otporna staklena mrežica

Alkalno postojana staklena mrežica 150 gr. površinske mase, prikladna za armiranje u svim Baumit toplinskim sustavima (ETICS).

StarTex 150, 50 m²

Širina okna:	oko 4 x 4 mm, širina role: 100 cm	Oblik isporuke:	50 m² rola, 1 paleta = 33 role = 1.650 m²
Utrošak:	1,1 m/m² površine (za oko 45 m²)		

PRIČVRSNICE



Baumit StarTrack X1

Dodatno mehaničko pričvršćivanje u sustavu s EPS-om kao alternativa standardnim pričvrsnicama za betonske podloge. Zbog alata na barutni pogon, proizvođača Hilti više nije potrebno posebno bušiti i učvršćivati sidro. Baumit StarTrack X1 pričvrsnica se pričvršćuje u jednom radnom koraku.
Dulji rok isporuke!

Baumit StarTrack X1			
Područje primjene:	beton	Utrošak: min. 6 kom/m² (1 karton za oko 50m²)	
Oblik isporuke:	karton 400 kom, 1 pal. = 24 kartona = 9.600 kom	Uporabna kategorija:	A



Baumit StarTrack Orange | Pričvrsnica ispod izolacije

Dodatno pričvršćivanje u sustavu s EPS-om kao alternativa standardnim pričvrsnicama, posebno prikladno za šupljikave podloge, porobeton i kritične podloge. Postojeća stara žbuka može biti maks. do 40 mm debljine. Duljina trna: 88 mm. Promjer svrdla: Ø 8 mm. Montaža: Bit Torx T 30. **Dulji rok isporuke!**

Baumit StarTrack Orange		
Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton	Utrošak:	min. 6 kom/m² (1 karton za oko 50 m²)
Područje primjene: beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton	Oblik Isporuke: karton 300 kom, 1 paleta = 12 kartona = 3.600 kom	
Uporabna kategorija:A, B, C, E		



Baumit StarTrack Duplex | Pričvrsnica za „dodatni sloj izolacije"

Dodatno mehaničko učvršćenje u Baumit Duplex tehnologiji, kod već postojećih toplinskih sustava (maks. do 90 mm debljine). Montaža: BIT TORX T30. Svrdlo: Ø 8 mm. Primjenjuje se isključivo kod dodatnog sloja toplinske izolacije od EPS-a. Dulji rok isporuke

Baumit StarTrack Duplex			
Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton		Utrošak: min. 6 kom/m² (1 karton za oko 33 m²)	
Područje primjene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka obloženi zidovi sa betonskom jezgrom	Oblik Isporuke: karton 200 kom, 1 paleta = 12 kartona = 2.400 kom Uporabna kategorija:	A, B, C



Baumit StarTrack Red | Pričvrsnica ispod izolacije

Dodatno mehaničko pričvršćenje u sustavu s EPS-om., kod postojanja stare žbuke na podlogama, kao alternativa uobičajenim pričvrsnicama. Postojeće stare žbuke mogu biti do maks. 40 mm. Duljina trna: 88 mm, promjer svrdla: Ø 8 mm. **Dulji rok isporuke!**

Baumit StarTrack Red		
Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 40 mm	Utrošak:	min. 6 kom/m² (1 karton za oko 50 m²)
Područje primjene: beton, puna opeka, šupljikava opeka	Oblik Isporuke: karton 300 kom, 1 Paleta = 12 kartona = 3.600 kom	
Uporabna kategorija: A, B, C		



Baumit StarTrack Blue | Pričvrsnica ispod izolacije

Lijepljenje bez dodatnog pričvršćivanja na neožbukane podloge, specijalno na beton, kao i na punu opeku koja nije ožbukana. Duljina trna: 55 mm. Svrdlo: Ø 8 mm. Primjenjuje se isključivo kod toplinske izolacije od EPS-a. **Dulji rok isporuke!**

Baumit StarTrack Blue		
Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 40 mm /≥ 65 mm u porobeton	Utrošak:	min. 6 kom/m² (1 karton za oko 50 m²)
Područje primjene: beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton	Oblik Isporuke: karton 300 kom, 1 Paleta = 12 kartona = 3.600 kom	
Uporabna kategorija: A, B		

PRIČVRŠĆIVANJE U SUSTAVU



Baumit S | Baumit vijčana pričvrsnica

Vijčana pričvrsnica, optimirana za smanjenje toplinskog mosta, osmišljena za jednostavno i brzo postavljanje (kraće i brže uvrtanje) s produljenom zonom sidrenja.

Dubina sidrenja:	25 mm (uporabna kategorija A-D), 45 mm (uporabna kategorija E);
Područje primjene:	beton, puna opeka, šuplja opeka, pješčenjak, šupljikava blok opeka, lagani beton, porobeton;
Uporabna kategorija:	A, B, C, D, E
Duljina pričvrsnice:	115-295 mm;
Oblik isporuke:	karton = 100 kom

Ovu se pričvrsnicu preporuča kombinirati s dodatnom STR U rondelom ili Mineral STR U.
Kod ugradnje na porobeton obratiti pažnju na obaveznu dubinu sidrenja od 45 mm.

Dužina pričvrsnice
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm
255 mm
275 mm
295 mm



Baumit N | Baumit udarna pričvrsnica

Univerzalna udarna pričvrsnica s predmontiranim čeličnim trnom i plastičnom glavom trna, za optimiranje toplinskog mosta, s poboljšanom produljenom zonom sidrenja.

Dubina sidrenja:	25 mm (uporabna kategorija A-C),
Područje primjene:	beton, puna opeka, šuplja opeka, šupljikava blok opeka;
Uporabna kategorija:	A, B, C
Duljina pričvrsnice:	95-295 mm;
Oblik isporuke:	karton = 100 kom

Kod ugradnje na porobeton obratiti pažnju na obaveznu dubinu sidrenja od 45 mm.

Dužina pričvrsnice
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm
255 mm
275 mm
295 mm



Baumit H3 | Udarna pričvrsnica s plastičnim trnom

Univerzalna udarna pričvrsnica s plastičnim trnom, za optimiziranje toplinskih mostova. Predviđeno za učvršćivanje EPS ploča.

Dubina sidrenja:	25 mm (uporabna kategorija A-C)
Područje primjene:	beton, puna opeka, šuplja opeka
Uporabna kategorija:	A, B, C
Duljina pričvrsnice:	75-235 mm
Oblik isporuke:	karton = 75-155 mm 200 kom, 175- 235 mm 100 kom

Kod ugradnje na porobeton obratiti pažnju na obaveznu dubinu sidrenja od 45 mm.

Dužina pričvrsnice
75 mm
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm



Baumit HolzDübel | Baumit pričvrsnica za drvo i gips kartonske ploče

Specijalna vijčana pričvrsnica za podloge od drveta i gips kartonske ploče ojačane vlaknima, za sve vrste izolacijskih ploča. Jednostavno postavljanje bez bušenja!

Dubina sidrenja:	30 - 40 mm
Područje primjene:	drvena podloga
Montaža:	Bit Torx T40;
Promjer rozete:	60 mm;
Materijal:	PE;
Duljina pričvrsnice u mm:	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220;
Oblik isporuke:	karton = 100 kom
Min. količina za narudžbu:	1 karton

Debljina ploče
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm

PRIČVRŠĆIVANJE U SUSTAVU



Baumit DübelTeller SBL 140 I Podložni tanjurić

Podložni tanjurić za Baumit S navojnu pričvrsnicu kod lamela i izolacijskih ploča mineralne vune.

DübelTeller SBL 140	
Promjer podloške: 140 mm	Oblik isporuke: kutija 100 kom

DODATNI PRIBOR



Baumit Tool STR U 2G | Alat za montažu pričvrsnica

Specijalni alat za ugradnju Baumit S pričvrsnica u EPS i mineralnu vunu.

Tool STR U 2G		
Uključuje:	1 udarni tanjur	Oblik isporuke: kutija 5 kom
	1 zamjenski rezači lim	
	1 TORX-Bit T30	



Baumit Rondelle EPS STR U | Rondela od EPS-a za upuštene pričvrsnice

Rondela od stiropora (EPS) kao ispuna na rozeti od pričvrsnice kod upuštanja unutar toplinske izolacije, za smanjenje toplinskog mosta na mjestu pričvrsnice.
(λ = 0,040 W/mK i λ = 0,032 W/mK).

Baumit Rondelle EPS STR U 100 komada	
Materijal:	EPS
Promjer:	oko 65 mm/dubina 15 mm
Oblik isporuke:	karton 100 kom, 1 paleta = 32 kartona = 3.200 kom



Baumit Rondelle Mineral STR U | Rondela od kamene vune za upuštene pričvrsnice

Rondela od kamene vune kao ispuna na rozeti od pričvrsnice kod upuštanja unutar toplinske izolacije, za smanjenje toplinskog mosta na mjestu pričvrsnice.


Baumit Rondelle Mineral STR U 100 komada			
Materijal:	Kamena vuna	Oblik isporuke:	karton 100 kom, 1 paleta = 80 kartona= 8.000 kom
Promjer:	oko 65 mm/dubina 15 mm		

PRIČVRŠĆIVANJE U SUSTAVU


Izračunavanje duljine pričvrsnice

Kod šupljikave opeke treba koristiti pričvrsnice čija dubina sidrenja odgovara najmanje debljini vanjske izolacije. Kod zidanja kao što je Velox, IsoSpan i sl. (unutra je betonska jezgra!) sidrenje mora biti u betonsku jezgru. **Duljina pričvrsnice: dubina sidrenja + stara žbuka (ako postoji) + debljina ljepila (oko 10 mm) + debljina izolacijske ploče.**

T-pričvršćivanje
kod polistirena EPS-F

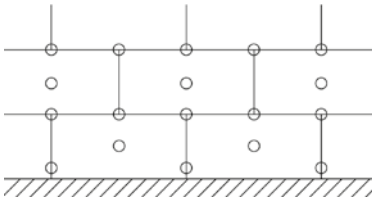

W-pričvršćivanje
kod mineralne vune MW-PT

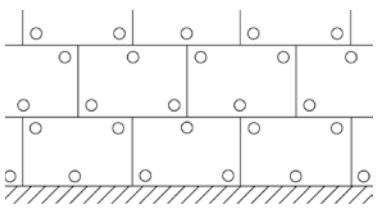



Pribor

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je fasada“

PROFILI



Baumit SockelProfil Aluminium | Alu profil za podnožje s okapom

Za sve toplinsko fasadne sustave. Aluminijski profil s okapom. Dužina 2,5 m.

SockelProfil Aluminium

Komad:	2,5 m
Oblik isporuke:	bunt /10 kom /25 m
Oblik isporuke:	bunt / 6 kom /15 m

Debljina ploče	Oblik isporuke
5 cm	10 kom
6 cm	10 kom
8 cm	10 kom
10 cm	10 kom
12 cm	10 kom
14 cm	10 kom
15 cm	10 kom
16 cm	10 kom
18 cm	10 kom
20 cm	10 kom




Baumit SockelProfil Praktika | PVC profil za podnožje s okapnim rubom i mrežicom

Plastični profil s okapnim rubom i zavarenom mrežicom za izradu sokla bez toplinskih mostova na prijelazu između izolacije fasade i izolacije sokla.

SockelProfil Praktika

Dimenzije: 100/80 i 50/30 mm

Pakiranje: komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m



Baumit SockelProfilAufsteckleiste | PVC profil s okapom za SockelProfil


Plastični profil sa staklenom mrežicom i okapom. Baumit SockelProfilaufsteckleiste za naknadno montiranje na sokl profil čime se izbjegava nastanak pukotina u ovom dijelu fasade, uz točnu izvedbu završetka.

Sockelprofilaufsteckleiste

Pakiranje: komad 2,5 m, 1 bunt = 20 kom = 50 m

Oblik isporuke: po komadu


PROFILI



Baumit DachbelüftungsProfil Kunststoff | Profil za ventiliranje krova

Završni profil od bijele plastike za priključak na konstrukciju krova. Profilirani rub za montiranje pomaže kod osiguranja ravnine.
Dulji rok isporuke!

DachbelüftungsProfil Kunststoff	
Širina mrežice: 12,5 cm	Oblik isporuke:komad 2,0 m, 1 bunt = 25 komad = 50 m



Baumit BossenProfil | Trapezni ukrasni profil

PVC profil za izradu ukrasnih trapeznih spojeva na vanjskoj žbuci i na izolacijskim pločama s pripremljenim spojem. **Dulji rok isporuke!**

BossenProfil	
Širina mrežice: 10 cm	Oblik isporuke: komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m



Baumit Bossengewebe | Predformatirani profil

Predformirani profil od mrežice za izradu ukrasnih spojeva.

Bossengewebe			
Dužina mrežice:	2,5 m	Širina utora:	od 30 do 20 mm
Dubina utora:	17 mm	Oblik isporuke:	2,5 m, 1 bunt = 10 kom = 25 m




Baumit MontageSet | Set za montažu profila

Pričvrsni materijal za sokl aluminijske i priključne profile, koji se sastoji od: 10 komada priključaka osnovnog profila izrađenog od tvrdog PVC-a, 50 komada kompenzacijskih komada 3 mm i 75 komada plastičnih čepova s pocinčanim vijkom 8 x 75 mm. Sadržaj dovoljan za pričvršćivanje oko 25 m³.

MontageSet
Nije za SockelProfil Therm

PROFILI ZA PROZORE I VRATA



Baumit Fensteranschlussprofil 3D Membran PRO | Priključni 3D profil na prozore i vrata u bijeloj i antracit boji


PVC profil bijele ili antracit boje s brtvenom trakom i fleksibitnom dilatacijom spojen na samoljepljivu traku predviđen za ugradnju na okvire prozora i vrata. **Dulji rok isporuke!**

Fensteranschlussprofil 3D Membran - Bijela boja

Oblik isporuke: 2,4 m, 1 bunt = 60 m

Fensteranschlussprofil 3D Membran - Antracit boja

Oblik isporuke: 2,4 m, 1 bunt = 60 m




Baumit FensteranschlussProfil Basic | Priključni profil na prozore i vrata

Samoljepljivi plastični profil s trakom za brtvljenje i mrežicom za izvedbu vodonepropusnih priključaka toplinske izolacije na okvire prozora i vrata. Širina mrežice: 12,5 cm.

Baumit FensteranschlussProfilBasic

Širina mrežice: 12,5 cm Oblik isporuke: komad 2,4 m, 1 karton = 25 kom = 60 m

KUTNI PROFILI




Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff | PVC kutni profil s mrežicom

Kutni plastični profil sa mrežicom za ojačanje i ispravnu izvedbu uglova.

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

Širina mrežice: 10 x 15 cm Oblik isporuke: komad 2,5 m, 1 bunt = 50 kom = 125 m



Baumit KantenSchutz Flexibel | Fleksibilni PVC kutni profil s mrežicom

Fleksibilni PVC kutni profil s mrežicom za jednostavnu izvedbu rubova. Profil omogućava prave kutove kao i kutove iznad i ispod 90 °.
Dulji rok isporuke!

Baumit KantenSchutz Flexibel

Širina mrežice: 12,5 x 12,5 cm Oblik isporuke: 2,5 m, 1 Bunt =25 kom =62,5 m




Baumit TropfkantenProfil | PVC profil s okapom za balkone

Plastični profil sa mrežicom i okapom za izvedbu ravnog i odgovarajućeg okapa na istaknutim dijelovima fasade, prozora i vrata, roletnih kutija, balkona itd.

Baumit TropfkantenProfil

Širina mrežice: 2 x 12,5 cm Oblik isporuke: komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m


DILATACIJSKI PROFILI



Baumit DehnfugenProfil E-Form | Dilatacijski profil za fuge na ravnoj površini

E-form dilatacijski profil sa staklenom mrežicom. Za optimalnu izvedbu dilatacije na ravnoj površini zida. Širina fuge 5 - 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil E-Form		
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	Oblik isporuke: komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m




Baumit DehnfugenProfil V-Form | Dilatacijski profil za izvedbu fuga unutarnjeg kuta

V-form dilatacijski profil sa staklenom mrežicom. Za optimalnu izvedbu unutarnjeg kuta građevine. Širina fuge 5 - 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil V-Form		
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	Oblik isporuke: komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m


DILATACIJSKI PROFILI



Baumit BewegungsfugenProfil | Spojni profil

Plastični profil s mrežicom za izvedbu vertikalnih spojeva. Maks. širina fuge 10 mm, npr. između dva objekta kod nadogradnje, npr. garaža itd.
Dulji rok isporuke!

Baumit BewegungsfugenProfil	
Širina mrežice: 2 x 12,5 cm / za debljinu sloja materijala: 5 mm	Oblik isporuke: komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m



Baumit PutzabschlussProfil | Završni profil

Bijeli plastični profil sa staklenom mrežicom za ispravnu izvedbu završetka žbuke, polaže se u sve Baumit podložne žbuke. **Dulji rok isporuke!**

Baumit PutzabschlussProfil 6 mm		
Širina mrežice:	12,5 cm	Oblik isporuke: komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m

PRIBOR



Baumit FugendichtBand BG 1 | Traka za brtvljenje

Predkomprimirana, samoljepljiva, samoekspandirajuća traka za brtvljenje od meke PUR pjene s impregniranim bočnim stranicama. Otporna na udar kiše.

FugendichtBand BG 1 - 15/2-6, širina trake 2 - 6 mm	
Oblik isporuke:	Rola 18 m, 1 karton = 5 rola = 90 m

FugendichtBand BG 1 - 15/5-12, širina trake 5 - 12 mm	
Oblik isporuke:	Rola 9 m, 1 karton = 5 rola = 45 m



Žbuke za vanjsku i unutarnju primjenu

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je fasada“

TOPLINSKE ŽBUKE



Baumit ThermoExtra | Toplinska žbuka

Izrazito toplinski izolirajuća podložna žbuka za ručno i strojno nanošenje na mineralnim podlogama, za vanjske i unutarnje radove. S laganim dodatkom granula EPS-a. Obvezan dodatni mješač (Rotorquirl)! Granulacija 2 mm.

▪ visoka toplinska izolacija ▪ univerzalno primjenjiva ▪ jednostavna strojna obrada

ThermoExtra 50 lit.			
Toplinska vodljivost:	λ = 0,09 W/mK	Utrošak:	oko 0,25 vreće/m²/cm odnosno 3 kg/m²/cm
Izdašnost:	oko 1 m²/vreća za 4 cm debljine	Oblik isporuke:	50 lit. vreća, 1 paleta = 40 vreća =2.000 lit.



Baumit ThermoPutz | Toplinska žbuka

Tvornički zamiješana perlitna toplinska žbuka, za žbukanje na mineralnim podlogama. Cementni špric kao priprema podloge je uvijek obavezan, za ručnu obradu, za primjenu iznutra i izvana. S laganim dodatkom perlita. Lagana i izdašna. Granulacija 2 mm.

▪ termoizolacijska ▪ provjereno dugotrajna ▪ lagana ugradnja

ThermoPutz 40 lit.			
Toplinska vodljivost:	λ = 0,12 W/mK	Utrošak:	oko 0,25 vreće/m²/cm odnosno 3 kg/m²/cm
Izdašnost:	oko 1 m²/vreća za 4 cm debljine	Oblik isporuke:	40 lit. vreća, 1 paleta = 45 vreća =1.800 lit.



Baumit ThermoMix | Toplinska žbuka

Toplinsko-izolacijska žbuka koja sadrži mješavinu perlita i stiropora, za ručno i strojno nanošenje na cementnim špricom pripremljenu podlogu, za unutarnju i vanjsku primjenu. Lagano i izdašno!

▪ posebno laka i izdašna ▪ za zidanje i žbukanje ▪ za jednostavnije statičke zahtjeve

ThermoMix 40 lit.			
Toplinska vodljivost:	λ = 0,20 W/mK	Utrošak:	oko 0,25 vreće/m²/cm odnosno 3 kg/m²/cm
Izdašnost:	oko 1 m²/vreća za 4 cm debljine	Oblik isporuke:	40 lit. vreća, 1 paleta = 50 vreća = 2.000 lit.

STROJNE ŽBUKE ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE



Baumit MPA 35 White | Strojna vanjska bijela žbuka

Prirodna bijela vapnena žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu s malim udjelom cementa. Strojna žbuka za posebno ugodnu stambenu klimu. Unutra: zaribati ili zagladiti s KlimaFino L.. Vani: zaribati. Završni slojevi: SilikatTop ili SilikonTop. Granulacija 1 mm.

- regulira vlažnost
- prirodno bijela
- za unutarnju i vanjsku primjenu

MPA 35 White 25 kg

Utrošak:	oko 13 kg/m² za 1 cm debljine	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća=1200 kg
Izdašnost:	oko 2 m² / vreći za 1 cm debljine žbuke		



Baumit MPA 35 L | Strojna lagana žbuka

Vapneno-cementna podložna žbuka s laganim dodacima, za zaribavanje, za strojnu i ručnu obradu, za unutarnju i vanjsku primjenu. Preporučljiva za zidove iz visokotoplinskih elemenata. Granulacija 1 mm.

- za zidove od plinobetona/pjenobetona
- s laganim dodacima
- za unutarnju i vanjsku primjenu

MPA 35 L 25kg

Utrošak:	oko 10 – 12 kg/m² za 1 cm debljine	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 1,1 – 1,25 m²/vreći za 2 cm debljine žbuke		

Mogućnost isporuke u silosu.



Baumit MPA 35 | Strojna vanjska žbuka

Vapneno-cementna strojna žbuka za zaribavanje, za vanjske i unutarnje radove.Zaribana ili kao podložna žbuka grubo razvučena. Granulacija 1 mm.

- snažna zaštita
- paropropusna
- za unutarnju i vanjsku primjenu

MPA 35 25kg

Utrošak:	oko 14 kg/m² za 1 cm debljine	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 0,9 m²/vreći za 2 cm debljine žbuke		

MPA 35 40kg

Utrošak:	oko 14 kg/m² za 1 cm debljine	Oblik isporuke:	40 kg vreća, 1 paleta = 35 vreće = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 1,4 m²/vreći za 2 cm debljine žbuke		

MPA 35 Silos

Utrošak:	oko 14 kg/m² za 1 cm debljine	Oblik isporuke:	silos
Izdašnost:	oko 36 m²/t za 2 cm debljine žbuke		

PRIPREMA PODLOGE ZA UNUTARNJE I VANJSKE VAPNENO CEMENTNE ŽBUKE



Baumit Spritz 2 | Cementni špric

Cementni špric za ručno i strojno nanošenje, služi kao priprema podloge za mineralne žbuke te za ujednačavanje upojnosti kod jako upojnih podloga kao i poboljšavanje prianjanja, prije nanošenja vapnenih i vapneno-cementnih žbuka. Granulacija: 2 mm.

- cementni špric za pripremu podloga prije žbukanja
- ručno i strojno obradiv
- za unutarnju i vanjsku primjenu

Spritz 2 25 kg

Utrošak:	oko 6 – 8 kg/m² (za 100 % prekrivanje)	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 3 – 4 m²/vreći, oko 140 m²/t		

ŽBUKE ZA RUČNU UGRADNJU



Baumit Manu 2 | Ručna žbuka

Vapneno-cementna žbuka za ručnu obradu. Granulacija 2 mm.

- klasična žbuka
- ručno obradiva žbuka u jednom sloju
- za unutarnju i vanjsku primjenu

Manu 2 25 kg

Utrošak:	oko 15 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 0,8 m²/vreći za 2 cm debljne žbuke		

ŽBUKA ZA PODNOŽJE



Baumit SockelPutz | Žbuka za podnožje

Vapneno-cementna, visoka vodoodbojna žbuka za podnožje, za ručnu i strojnu obradu. Granulacija 2 mm.

- mineralna
- otporna na smrzavanje
- dobra obradivost

SockelPutz 25 kg

Utrošak:	oko 16 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 1,6 m²/vreći		

FINE ŽBUKE ZA UNUTARNJU I VANJSKU PRIMJENU



Baumit PerlaWhite | Bijela fina žbuka

Vapnena ručna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu, prirodno bijele boje. Za ručno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- bijela, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- unutarnju i vanjsku primjenu

Baumit PerlaWhite 25 kg

Utrošak:	oko 4 kg/m² za 3 mm sloj debljine	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg
Izdašnost:	oko 6,25 m²/vreći za 4 mm debljine		



Baumit PerlaExterior | Fina žbuka

Fina vapnena ručna žbuka s dodatkom cementa za unutarnju i vanjsku primjenu. Za ručno i strojno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- siva, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- za unutarnju i vanjsku primjenu

PerlaExterior 25 kg

Utrošak:	oko 4 kg/m² za 3 mm sloj debljine	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 6,25 m²/vreći za 4 mm debljine		



Sicuro
Sustavi za potresnu obnovu

Vidi brošuru „Baumit Sicuro sustavi“

PROIZVODI ZA KONSOLIDACIJU ZIĐA



Baumit NHL Sicuro MM 50 | Mort na osnovi NHL-a za zidanje i sanaciju

Za zide od opeke i kamena, za zidanje i sanaciju sljubnica nosivih i nenosivih zidova, naročito na objektima od povijesno-kulturnog značaja.

▪ za jednostavnije statičke zahtjeve ▪ sadrži HNL ▪ za zidove od opeke, kamena i mješovito zide

NHL Sicuro MM 50 25 kg

Utrošak:	ovisno o debljini zida i formatu bloka	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 14 lit. svježeg morta / vreća 25 kg		



Baumit NHL SicuroFill | Volumno stabilna masa za konsolidaciju zida

Injekcijska masa za konsolidaciju nosivog i nenosivog zida od opeke, kamena ili mješovitog zida. Za konsolidaciju nosivog i nenosivog zida od opeke, kamena ili kombiniranog zida. Za konsolidaciju stupova, stropova, kupola i lukova starih objekata.

▪ volumno stabilna masa ▪ na osnovi prirodnog hidrauličkog vapna (NHL) ▪ pogodno za masivno i mješovito zide

NHL SicuroFill 25 kg

Utrošak:	1.5 kg/lit. (ovisno o debljini i strukturi zida)	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 21 lit. svježe mase / vreća 25 kg		

SANACIJSKI MORTOVI



Baumit NHL SicuroProtect | Sanacijski mort na osnovi NHL-a

Za izravnavanje, ojačanje i obradu nosivih i nenosivih zidova, stropova i stupova od opeke, kamena te mješovitog zida, a u svrhu obnove potresom oštećenih objekata i ojačanja konstrukcije na seizmičko djelovanje postupkom armiranja. Prikladno za povijesne objekte i objekte pod zaštitom kulturne baštine

▪ ojačan vlaknima ▪ sadrži prirodno hidrauličko vapno (NHL) ▪ za konstruktivna ojačanje zidova

NHL SicuroProtect 25 kg

Utrošak:	oko 1.7 kg/m²/mm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 1,5 m2/po vreći/za 10 mm		

SANACIJSKI MORTOVI



Baumit SicuroProtect | Sanacijski mort

Za izravnavanje, ojačanje i obradu nosivih i nenosivih zidova, stropova i stupova od opeke, kamena te mješovitog ziđa. Primjena kod obnove potresno oštećenih objekata te ojačanje konstrukcija na seizmičko djelovanje postupkom armiranja sanacijskog morta.

- za vanjske i unutarnje radove
- na cementnoj osnovi
- za konstruktivna ojačanje zidova

SicuroProtect 25 kg

Utrošak:	oko 1.7 kg/m²/mm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	1,5 m2/po vreći/ za10 mm debljine		

NOVO



Baumit SicuroSM | Grubi sanacijski mort

Za ojačanje nosivih i nenosivih zidova i stupova od opeke, kamena te mješovitog ziđa u kombinaciji s čeličnom armaturnom mrežom. Primjena kod obnove potresno oštećenih objekata te ojačanje konstrukcija na seizmičko djelovanje.

- za ojačanje konstrukcija
- za debeloslojnu i strojnu ugradnju
- za sve mineralne podloge

SicuroSM 25 kg

Utrošak:	oko 17 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	1,5 m2/po vreći/ za10 mm debljine		

PROTUPOTRESNE ARMATURNE MREŽICE I SIDRA



Baumit SicuroTex B 190 | Alkalno postojana bazaltna mreža za mehaničko ojačanje zidova

Mreža na bazi bazaltnih vlakana za konstruktivna ojačanja oštećenih zidanih elemenata u svrhu jednolike raspodjele mehaničkih opterećenja. Ugrađuje se zajedno sa Baumit SicuroProtect i Baumit NHL SicuroProtect sanacijskim mortovima. Težina oko 190 gr/m2.

SicuroTex B 190 gr/m2

Širina okna: oko 6 x 12 mm	Oblik isporuke: Rola 50 m², 1 pal. = 20 rola =1000 m²	Utrošak: 1,15 m/m²



Baumit SicuroTex C 220 | Alkalno postojana karbonska mreža za mehaničko ojačanje zidova

Mreža na bazi karbonskih vlakana za konstruktivna ojačanja oštećenih zidanih elemenata u svrhu jednolike raspodjele mehaničkih opterećenja. Ugrađuje se zajedno sa Baumit SicuroProtect i Baumit NHL SicuroProtect sanacijskim mortovima. Težina oko 220 gr/m2

SicuroTex C 220 gr/m2

Širina okna: oko 18x18 mm	Oblik isporuke: Rola 50 m², 1 pal. = 7 rola = 350 m²	Utrošak: 1,15 m/m2



Baumit SicuroTex C 260 | Visokovrijedna karbonska mreža za specijalno ojačanje zidova

Mreža na bazi karbonskih vlakana za konstruktivna ojačanja oštećenih zidanih elemenata u svrhu jednolike raspodjele mehaničkih opterećenja. Ugrađuje se zajedno sa Baumit SicuroProtect i Baumit NHL SicuroProtect sanacijskim mortovima. Težina oko 260 gr/m2.

SicuroTex C 260 gr/m2

Širina okna: oko 17 x17 mm	Oblik isporuke: Rola 50 m², 1 pal. = 11 rola = 550 m²	Utrošak: 1,15 m/m2

PROTUPOTRESNE ARMATURNE MREŽICE I SIDRA



Baumit SicuroTex G 185 | Alkalno postojana mreža od AR stakla za mehaničko ojačanje zidova

Mreža na osnovi AR stakla za konstrukcijska ojačanja oštećenih zidnih elemenata u svrhu povećanje mehaničke otpornosti. Ugrađuje se u sanacijski mort Baumit SicuroProtect ili Baumit NHL SicuroProtect. Težina 185 gr/m2.

SicuroTex G 185 gr/m2

Širina okna:oko16 x 16 mm | Oblik isporuke: Rola 50 m², 1 pal. = 15 rola = 750 m² | Utrošak: 1,15 m/m2



Baumit SicuroTex G 260 | Alkalno postojana mreža od AR stakla za mehaničko ojačanje zidova

Mreža na osnovi AR stakla za konstrukcijska ojačanja oštećenih zidnih elemenata u svrhu povećanje mehaničke otpornosti. Ugrađuje se u sanacijski mort Baumit SicuroProtect ili Baumit NHL SicuroProtect. Težina 260 gr/m2.

SicuroTex G 260 gr/m2

Širina okna: oko 25 x 25 mm | Oblik isporuke: Rola 50 m², 1 pal. = 15 rola = 750 m² | Utrošak: 1,15 m/m2



Baumit SicuroTex G 280 | Alkalno postojana mreža od AR stakla za mehaničko ojačanje zidova

Mreža na osnovi AR stakla za konstrukcijska ojačanja oštećenih zidnih elemenata u svrhu povećanje mehaničke otpornosti. Ugrađuje se u sanacijski mort Baumit SicuroProtect ili Baumit NHL SicuroProtect. Težina 280 gr/m2.

SicuroTex G 280 gr/m2

Širina okna:oko 25 x 25 mm | Oblik isporuke: Rola 50 m², 1 pal. = 11 rola = 550 m² | Utrošak: 1,15 m/m2

NOVO



Baumit SicuroTex G 380 | Alkalno postojana mreža od AR stakla za mehaničko ojačanje zidova

Mreža na osnovi AR stakla za konstrukcijska ojačanja oštećenih zidnih elemenata u svrhu povećanje mehaničke otpornosti. Ugrađuje se u sanacijski mort Baumit SicuroProtect ili Baumit NHL SicuroProtect. Težina 380 gr/m2.

SicuroTex G 380 gr/m2

Širina okna: oko 14 x 13 mm | Oblik isporuke: Rola 50 m², 1 pal. = 12 rola = 600 m² | Utrošak: 1,15 m/m2

NOVO



Baumit SicuroTex G 385 CRM | Alkalno postojana mreža od AR stakla za mehaničko ojačanje

Mreža na osnovi AR stakla u sustavu CRM za konstrukcijska ojačanja oštećenih zidnih elemenata u svrhu povećanje mehaničke otpornosti. Ugrađuje se u sanacijski mort Baumit SicuroProtect ili Baumit NHL SicuroProtect. Težina 385 gr/m2..

SicuroTex

Širina okna: oko 38 x 38 mm | Oblik isporuke: Rola 60 m2, 1 pal. =6 rola= 360 m2 | Utrošak: 1,20 m/m2

Dimenzije: 50 m x 1,2 m

NOVO



Baumit SicuroCorner G | Kutni elementi od AR stakla za ojačanja

Kutni kruti element za ojačanja i zaštitu kuteva na zidu. Ugrađuje se u svježi Baumit SicuroProtect/Baumit NHL SicuroProtect sanacijski mort. Može se koristiti i u u FRCM i CRM sustavima zajedno s Baumit SicuroTex armaturnim mrežama i SicuroConector sidrima.

SicuroCorner G

Dimenzije:15 x 15 x 250

Širina oka osno: oko 38 x 38 mm

PROTUPOTRESNE ARMATURNE MREŽICE I SIDRA

NOVO



Baumit Sicuro FixTex | Podložna mrežica

Podložni element za bolje povezivanje sidra Baumit L SicuroConector G sa mrežom Baumit SicuroTex CRM 385.

SicuroCorner G

Dimenzije: 20 x 20 cm i 15 x 15 cm Oblik isporuke: po komadu, 1 kutija=50 komada



Baumit SicuroConector C | FRP sidro od jednosmjernih karbonskih vlakana za dodatno ojačanje

Za dodatno jednostrano/dvostrano konstrukcijsko ojačanje zida. Primjena u sustavu sa sanacijskim mortovima Baumit SicuoProtect/NHL SicuroProtect i SicuroTex mrežama kod oštećenih ili slabo nosivih zidnih elemenata. Primjena na zidnim i stropnim površinama.

SicuroConector C

Varijante	
Jednostruko FRP sidro deb. 10 mm	150/250

Oblik isporuke: po komadu, 1 kutija = 50 komada, 1 paleta 1.500 - 5.000 kom



Baumit SicuroConector G | FRP sidro od jednosmjernih AR staklenih vlakana za dodatno ojačanje

Za dodatno jednostrano/dvostrano konstrukcijsko ojačanje zida.Primjena u sustavu sa sanacijskim mortovima Baumit SicuroProtect/NHL SicuroProtect i SicuroTex mrežama kod oštećenih ili slabo nosivih zidnih elemenata. Primjena na zidnim i stropnim površinama.

SicuroConector G

Oblik isporuke: 1 kutija = 50 komada, 1 paleta 1.500 - 5.000 kom

Varijante	dim.	dim.	dim.	dim.	dim.
Jednostruko FRP sidro G, deb. 8 mm	100/200	200/200	300/200	400/200	600/200
Dvostruko FRP sidro G, deb. 8mm	x	200/200/200	300/200/200	400/200/200	600/200/200



Baumit SicuroConector B | FRP sidro od jednosmjernih bazaltnih vlakana za dodatno ojačanje

Za dodatno jednostrano/dvostrano konstrukcijsko ojačanje zida.Primjena u sustavu sa sanacijskim mortovima Baumit SicuroProtect/NHL SicuroProtect i SicuroTex mrežama kod oštećenih ili slabo nosivih zidnih elemenata. Primjena na zidnim i stropnim površinama.

SicuroConector B

Oblik isporuke: 1 kutija = 50 komada, 1 paleta 1.500 - 5.000 kom Dimenzije na upit!



Baumit Sicuro L Conector G| FRP L sidro od AR vlakna

FRP L sidro od AR vlakna presvučenih epoksidnim premazom i kvarcnim pijeskom. Primjenjuje se za jednostavnije, brže sidrenje mreže i povećanje posmične čvrstoće zida.

Sicuro L Conector G

Oblik isporuke: po komadu, 1 paleta, 1 paleta 1.500 - 5.000 kom

NOVO



Baumit SicuroConector G Rope Ø 8/10 mm| FRP uže od AR vlakana

FRP uže od AR vlakana za izradu sidara postupkom impregnacija u epoksidnoj smoli.

SicuroConector G Rope Ø 8/10 mm

Oblik isporuke: komad, 1 komad= 10 m

PROTUPOTRESNE ARMATURNE MREŽICE I SIDRA

NOVO



Baumit SicuroConector C Rope Ø 8/10/12 mm | FRP uže od karbonskih vlakana

FRP uže od karbonskih vlakana za izradu sidara postupkom impregnacija u epoksidnoj smoli.

SicuroConector c Rope Ø 8/10/12 mm

Oblik isporuke: komad, 1 komad= 10 m



Baumit SicuroBar C| Spiralna šipka od karbona za ojačanja i povezivanje

Karbonska šipka za povezivanje nosivih i nenosivih elemenata, sidrenje u zidovima od betona, opeke, kamena i mješovitog ziđa, za sanaciju puknuća ziđa, ugradnja u kombinaciji sa svim vrstama mortova za sanaciju, reparaturnih mortova, mortova za zidanje i povezivanje.

SicuroBar C

Dužina: 6 m

Promjer šipke: 4 mm, 6 mm, 8 mm.

DODATNI PROIZVODI



Baumit Sicuro Fixator | Univerzalna 2k - komponentna epoksidna masa

Epoksidna masa za ljepljenje i sidrenje na svim mineralnim podlogama, zapunjavanje fuga, uskih otvora i reški u građevinarstvu. Vodoodbojna masa, otporna na smrzavanje i otapala, postojana na temperature i starenje i utjecaj kemikalija. Za unutarnju i vanjsku primjenu u Baumit Sicuro sustavu te ljepljenju mineralnih podloga

- dvokomponentna epoksidna masa
- za ugradnju SicuroConector FRP sidra
- za zapunjavanje fuga, uskih otvora i reški

Sicuro Fixator 6kg

Utrošak: oko 1.5 kg/m²/2mm

Izdašnost: ovisno o namjeni, vidi tehnički list

Oblik isporuke: kanta 6 kg



Baumit SicuroFixator I | Dvokomponentni mort za sidrenje

Epoksidni sidreni mort za ugradnju FRP sidra u Sicuro sustavima i ugradnju čelična sidra, na svim podlogama od betona, kamena i opeke, zapunjavanje fuga, uskih otvora i reški u građevinarstvu. Vrijeme vezivanja cca 15-20 min.

- za sidrenje čeličnih i FRP sidra
- brza ugradnja
- jednostavna ugradnja

SicuroFixator I 420 ml

Utrošak: oko 150-200 ml/sidro ovisno o debljini ziđa (ovisno o dubini bušotine)

Oblik isporuke: kartuša 420 ml

Izdašnost: ovisno o namjeni, vidi tehnički list



Baumit SicuroPrimer | Epoksidni predpremaz

Za univerzalnu primjenu u građevinarstvu. Vezivni sloj za pripremu podloge, sloj protiv prašine, temeljni sloj na mineralnim podlogama, zapunjavanje šupljina, sanacija pukotina u podlozi, kao epoksidni mort sa kvarcnim pjeskom za izravnavanje, kao i za izradu parnih brana. Unutarnja i vanjska primjena.

- vezivni sloj za pripremu podloge
- -jednostavna ugradnja
- primjena prije SicuroFixatora

SicuroPrimer 4,5 kg set (1,5 kg + 3 kg)

Utrošak: temeljni premaz oko 0,3 kg/m2
izravnavajući sloj oko 0,7 kg/m2
epoksidni mort oko 2,5 kg/m2/cm

Oblik isporuke: 4,5 kg set (1,5 kg + 3 kg)

Izdašnost: ovisno o namjeni, vidi tehnički list



Renovacija & Restauracija

Vidi Sanova brošuru „Proizvodi i sustavi“

VIŠENAMJENSKI MORTOVI ZA POPRAVKE



Baumit MultiStar | Mineralni mort za popravke

Tvornički zamiješan, prirodni, mineralni mort obogaćen vlaknima za ručnu i strojnu ugradnju općeg područja primjene posebno prikladan kod renoviranja starih žbuka i fasada, sanaciju pukotina i izravnavanja betonskih podloga. Granulacija 1 mm.

- široka primjena
- visoka prionjivost
- obogaćen vlaknima

MultiStar 25 kg

Utrošak:	oko 1,5 kg/m2/1 mm debljine	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 17 m2/vreća za 1 mm debljine		



Baumit MultiStar Fine | Fini mineralni mort za popravke

Tvornički zamiješan, prirodni, fini mineralni mort obogaćen vlaknima za ručnu i strojnu ugradnju općeg područja primjene posebno prikladan kod renoviranja starih žbuka i fasada, sanaciju pukotina i izravnavanja betonskih podloga. Granulacija 0,6 mm.

- za novogradnju i renovaciju
- Fine strukture za izradu profilacija
- unutarnja i vanjska primjena

MultiStar Fine 25 kg

Utrošak:	oko 1,4 kg/m2/1 mm debljine	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 18m2/vreća za 1 mm debljine		

SANACIJSKE ŽBUKE



Baumit SanovaFine | Sanacijska fina žbuka

Prirodno bijela fina žbuka za ručnu obradu, za vanjsku i unutarnju primjenu na svim sanacijskim žbukama. Granulacija 1 mm. Nije prikladna za podnožje, niti za postavljanje keramičkih pločica. **Dulji rok isporuke!**

- prirodno bijela, zaribana površina
- tradicionalna ručna obrada
- za unutarnju i vanjsku primjenu

SanovaFine 25kg

Utrošak:	oko 1,25 kg/m² za 1 mm debljine	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 6,7 m²/vreći kod 3 mm debljine		

SANACIJSKE ŽBUKE



Baumit Sanova MonoTrass | Sanacijska žbuka s dodatkom tras cementa

Jednoslojna, sanacijska, ojačana vlaknima, prirodna tras/vapnena žbuka za ručnu i strojnu obradu. Vodoodbojna žbuka granulacije 1 mm, za saniranje starih objekata iznutra i izvana. **Napomena: proizvod je prirodno sive boje. Dulji rok isporuke!**

- usklađena sa WTA standardom
- strojno obradiva
- za jako vlažne i solju opterećene zidove

Sanova MonoTrass 25kg

Utrošak:	oko 10 – 11 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 1,2 m²/vreći kod 2 cm debljine		



Baumit Sanova S | Sanacijska žbuka

Sanacijska žbuka za ručnu i strojnu obradu, vodoodbojna, za vanjske i unutarnje radove na većinom vlažnim zidovima kod povećanih mehaničkih opterećenja, pretežno u predjelu podnožja, za postojeće objekte i novogradnju. Granulacija 2 mm. **Dulji rok isporuke!**

- posebno prikladno za primjenu u predjelu podnožja
- provjeren, dugovječan sustav sanacijske žbuke
- unutarnja i vanjska primjena

Sanova S 25kg

Utrošak:	oko 16 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 0,8 m²/vreći kod 2 cm debljine		



Baumit Sanova L | Sanacijska žbuka s toplinskim svojstvima

Lagana žbuka za saniranje, s toplinskim svojstvima, visokim sadržajem zračnih pora, za ručnu ugradnju. Za vanjsku i unutarnju primjenu. Granulacija 2 mm. **Nije prikladna za podnožje, niti za postavljanje keramičkih pločica. Dulji rok isporuke!**

- učinkovita na vlažnim zidovima
- toplinski izolirajuća
- za slabo do umjereno vlažne i solju opterećene zidove

Sanova L 50 lit.

Toplinska vodljivost:	λ = 0,13 W/mK	Oblik isporuke:	50 lit. vreća, 1 paleta = 40 vreća = 2.000 lit.
Izdašnost:	oko 0,8 m²/vreći kod 2 cm debljine	Utrošak:	oko 0,2 vreće/m²/cm



Baumit SanovaUni | Sanacijska žbuka

Vapneno-cementna sanacijska žbuka široke namjene za ručnu i strojnu ugradnju, dobre paropropusnosti, posebno prikladna za zidove zasićene vlagom i solima. Za vanjsku i unutarnju upotrebu.

- prikladno za primjenu u predjelu podnožja
- jednostavna obrada
- otporna na soli i vlagu

SanovaUni 25 kg

Toplinska vodljivost:	λ = 0,45 W/mK	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 0,8 m²/vreći kod 2 cm debljine	Utrošak:	oko 16 kg/m²/cm

SANACIJSKE ŽBUKE



Baumit SanovaPor | Temeljna žbuka za zidove jako zasićene solima

WTA certificirana sanacijska temeljna žbuka s porama za zidove sa visokim sadržajem soli i za izravnavanje većih neravnina na podlozi. Prikladna je za strojnu i ručnu ugradnju. Granulacija 2 mm. **Dulji rok isporuke!**

SanovaPor 25 kg

Utrošak:	oko 10 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći/2 cm		



Baumit SanovaPre | Sanacijski špric

Sulfatno otporni cementni špric, postojan na soli, služi kao priprema podloge za sve Baumit Sanova sustave. Za ručnu i strojnu ugradnju. **Dulji rok isporuke!**

- usklađen sa WTA standardom
- sulfatno otporan
- za sve Baumit Sanova sustave

SanovaPre 25 kg

Utrošak:	oko 3 – 4 kg/m² (50 % prekrivanja)	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 6,25 m²/vreći (50 % prekrivanja) oko 3 m²/vreći (100 % prekrivanja)		

PROIZVODI ZA ZAŠTITU OBJEKATA SPOMENIKA KULTURE I POVIJESNIH OBJEKATA



Baumit NHL Thermo | NHL toplinska žbuka

Toplinska žbuka na bazi NHL vapna, lagana i paropropusna podložna žbuka. Posebno prikladna za obnovu povijesnih građevina i zaštićenih spomenika kulture.Ručna i strojna ugradnja, vanjska i unutranja primjena. Nije prikladna za primjenu u području podnožja niti za postavljanje pločica. Granulacija: 1,5 mm. **Dulji rok isporuke!**

- toplinski izolira za ugodnu stambenu klima
- obradiva ručno i strojno
- bez cementa

NHL Thermo 40 lit.

Toplinska vodljivost:	λ = 0,10 W/mK	Oblik isporuke:	40 lit. vreća, 1 paleta = 40 vreća = 1.600 lit.
Izdašnost:	oko 2 m²/vreći kod sloja debljine 2 cm	Utrošak:	oko 0,25 vreći/m²/cm



Baumit NHL Manu | NHL ručna žbuka

Podložna žbuka na bazi NHL vapna, ne sadrži cement, za tradicionalnu ručnu ugradnju. Posebno prikladna za obnovu povijesnih građevina i zaštićenih spomenika kulture, za vanjsku i unutarnju primjenu. Prikladna je za primjenu i u području podnožja.
Granulacija 4 mm. **Dulji rok isporuke!**

- za sva područja uključujući i podnožje
- tradicionalna ručna obrada
- bez cementa

NHL Manu 25 kg

Utrošak:	oko 16 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 0,8 m²/vreći/ za 2 cm debljine žbuke		

PROIZVODI ZA ZAŠTITU OBJEKATA SPOMENIKA KULTURE I POVIJESNIH OBJEKATA



Baumit NHL MP | NHL strojna žbuka

Strojna žbuka na bazi NHL vapna za primjenu u zaštiti povijesnih objekata, kao i modernih objekata za zdravu stambenu klimu. Granulacija 2 mm. **Napomena: NHL proizvodi su prirodno svijetlo smeđe boje. Dulji rok isporuke!**

▪ za povijesne građevine i spomenike ▪ specijalno za strojnu obradu ▪ bez cementa

NHL MP 25 kg

Utrošak:	oko 14 kg/ m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 0,9 m²/vreći/ za 2 cm debljine žbuke		



Baumit NHL Fine | NHL fina žbuka

Bezcementna, mineralna, fina žbuka na bazi NHL vapna za ručnu i strojnu obradu na podložnim žbukama. Nije prikladna za primjenu u području podnožja. Granulacija 0,6 odnosno 1 mm. **Dulji rok isporuke!**

▪ za fine površine povijesnih zidova ▪ obradiva ručno i strojno ▪ bez cementa

NHL Fine 25 kg – granulacija 0,6 mm

Utrošak:	oko 1,25 kg/m²/1 mm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1400 kg
Izdašnost:	oko 6,5 m²/vreći kod sloja deljine 3 mm		

NHL Fine 25 kg – granulacija 1 mm

Utrošak:	oko 1,25 kg/m²/1 mm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 6,5 m²/vreći kod sloja deljine 3 mm		



Baumit NHL Multi | NHL mort za zaglađivanje

Mort za izravnavanje prirodne boje, oplemenjen na bazi NHL vapna. Posebno prikladan kao armaturni sloj u sustavu s Baumit NHL Thermo, za vanjsku i unutarnju primjenu. Granulacija 0,6 mm. **Dulji rok isporuke!**

▪ prirodne boje ▪ armaturni sloj na žbuci Baumit NHL Thermo ▪ bez cementna i paropropusna

NHL Multi 25 kg

Utrošak:	oko 1,2 kg/m² kod 1 mm debljine sloja	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 7 m²/vreći kod 3 mm debljine sloja		



Baumit NHL SuperFino | Masa za zaglađivanje

Masa za zaglađivanje na bazi NHL-a bez cementa, prirodne boje, posebno prikladna za obnovu povijesnih zgrada i zaštitu spomenika. Za ručno i strojno nanošenje unutra i vani. Veličina zrna 0,1 mm. **Dulji rok isporuke!**

▪ bez cementa i paropropusna ▪ glatka površina ▪ za povijesne zgrade i zaštitu spomenika

NHL SuperFino 20 kg

Utrošak:	oko 1,15 kg/m²/1 mm nanosa	Oblik isporuke:	20 kg vreća, 1 paleta = 56 vreće = 1.120 kg
Izdašnost:	oko 6 m²/vreći/3 mm nanosa		

PROIZVODI ZA ZAŠTITU OBJEKATA SPOMENIKA KULTURE I POVIJESNIH OBJEKATA




Baumit NHL 3,5 | Vezivo na bazi prirodnog hidrauličnog vapna

Prirodno, hidrauličko vapno bez dodataka, za žbuke i mortove, specijalno za primjenu u renoviranju objekata spomeničke baštine i povijesnih objekata. Proces vezanja na zraku ili u vodi odvija se prirodnim putem. Klasa čvrstoće 3,5 prema EN 459-1.
Napomena: NHL proizvodi su prirodno svijetlo smeđe boje. Dulji rok isporuke!

▪ za povijesne građevine i spomenike ▪ za žbuke i mortove ▪ bez cementa

NHL 3,5 25 kg

Utrošak:	oko 200 kg/m³	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 50 vreća = 1.250 kg



Baumit NHL Pre | NHL sanacijski špric

Špric za pripremu podloge, bez cementa, na bazi NHL vapna, za ručnu i strojnu obradu. Služi za pripremu podloge prije Baumit NHL žbuka. Posebno je za primjenu na objektima spomeničke baštine. Granulacija 4 mm.
Napomena: NHL proizvodi su prirodno svijetlo smeđe boje. Dulji rok isporuke!

▪ za renoviranje povijesnih građevina ▪ obradiv ručno i strojno ▪ bez cementa

NHL Pre 25 kg

Utrošak:	oko 6 kg/m²/100% prekrivanja	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 4 m²/vreći, oko 160 m²/t		



Baumit SanovaColor | Mineralna fasadna boja

Sol-silikatna fasadna boja, jednostavna za ugradnju, sa svojstvom dobre prionjivosti. Bez površinske napetosti prilikom sušenja, ne stvara film. Moguće Airless (bezračno) nanošenje. Zbog vrlo visoke paropropusnosti, posebno je prikladna za sanaciju zgrada pod zaštitom i kulturnih spomenika. Vrlo visoko propusna i za CO2. Može se razrijediti Baumit SanovaPrimer-om prema tehničkom listu proizvoda. Prikladna za vanjsku primjenu. Dostupna u bijeloj ili u odabranim nijansama iz Life ton karte. **Dulji rok isporuke! Nova receptura.**

▪ sol-silikatna tehnologija ▪ ujednačen izgled površine ▪ prianjanje na mineralne i disperzivne površine

Life COLORED BY BAUMIT

SanovaColor 14 lit.

Utrošak:	oko 0,20 lit. po premazu	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.
Izdašnost:	oko 70 m²/po kanti		

SanovaColor 5 lit.

Utrošak:	0,20 lit. po premazu	Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.
Izdašnost:	oko 25 m²/ po kanti		

PREPORUČENE LIFE NIJANSE ZA POVIJESNE FASADE

0019	0176	0217	0359	0418	0777	0888	0978
0018	0198	0214	0357	1314	0774	0885	1414
0017	0194	0238	1284	0428	0838	0919	1029
0015	1279	0235	1296	0426	0836	0917	1025
0129	1275	0309	0407	0567	1324	0936	1408
0127	0208	0306	0404	0574	0879	1384	1405
0179	0205						

NADOPUNA PROIZVODIMA ZA POVIJESNE GRAĐEVINE



Baumit SumpfKalk | Pastozno gašeno vapno

Pastozna masa od gašenog vapna CL 90-S PL prema normi ÖNORM EN 459-1. Za izradu žbuka, mortova premaza na objektima koji su spomenici kulture. **Dulji rok isporuke!**

- paropropusno
- za žbuke, mortove i premaze
- za održavanje spomenika kulture

SumpfKalk 20 kg

Oblik isporuke: 20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 480 kg
Bačva 250 kg na upit

PRIPREMA PODLOGE



Baumit AntiSulfat | Sredstvo za zidove zasićene solima

Vodena otopina za kemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova. **Dulji rok isporuke!**

AntiSulfat 5 lit.

Utrošak: oko 0,5 – 0,8 lit./m²/mmovisno o opterećenosti podloge solima
Izdašnost: oko 4 m²/vreći, oko 160 m²/
Oblik isporuke: 5 lit. kanister, 1 paleta = 90 kanistera = 450 lit.



Baumit SanovaPrimer | Premaz za učvršćivanje trusnih podloga

Predpremaz na silikatnoj bazi prije mineralnih žbuka. Prikladan i za razrjeđivanje Baumit SanovaColor. Premaz za trusne i pjeskovite mineralne žbuke. Prikladan za vapneno/cementne i vapnene žbuke. Nije prikladan za podloge koje nisu ožbukane.
Dulji rok isporuke!

SanovaPrimer 10 lit.

Utrošak: oko 0,20 lit./m²/za jedan premaz
Izdašnost: oko 50 m²/kanister/za jedan premaz
Oblik isporuke: 10 lit. kanister

NOVO



Baumit SinterFluid | Sredstvo za uklanjanje sinter sloja

Otopina spremna za upotrebu za uklanjanje sinter sloja na žbukanim površinama, povećanje otvorene poroznosti i prionjivosti kod nepuojnih ili slabo upojnih žbukanih površina, posebno u slučaju povijesnih vapnenih žbuka.

- uklanja sinter sloj
- povećava otvorenu poroznost
- poboljšava prionjivost

SinterFluid 10 lit.

Utrošak: 0.2 l/m²
Izdašnost: 50 m²/ kanister
Oblik isporuke: 10 l kanister, 1 paleta = 40 kanisters = 400 lit.

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA



Baumit BetoHaft | Kontaktna veza između podloge i reparaturnog morta

Za sanaciju betonskih konstrukcija kao visokoprionjiv most prije nanošenja proizvoda Baumit BetoFill morta koji se nanosi postupkom „svježe na svježe". **Dulji rok isporuke!**

BetoHaft 25kg

Utrošak:	oko 1,5 – 3,0 kg/m²/mm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Izdašnost:	oko 8 m²/vreći/3mm		



Baumit BetoFinish I Reparaturni mort fine granulacije za popravke

Fini PCC reparaturni mort za popravak betonskih i armiranobetonskih površina u sustavu s BetoFill ili samostalno.
Maksimalna debljina sloja u jednom radnom koraku je 5 mm. Granulacija: 0,5 mm.

- odlična prionjivost
- otporan na vremenske utjecaje i mraz
- visoka izdržljivost

BetoFinish 25kg

Utrošak:	oko 1,5kgm²/mm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Izdašnost:	oko 10m²/vreći/2mm		



Baumit BetoFill | Reparaturni mort za popravke R3

Reparaturni mort za popunjavanje i popravak betonskih i armiranobetonskih površina. Maksimalna debljina sloja koji se nanosi u jednom radnom koraku je 40 mm. Pogodan za vanjsku i unutarnju upotrebu. BetoFill nanosi se isključivo na BetoHaft postupkom „svježe na svježe".
Granulacija: 4 mm. **Dulji rok isporuke!**

BetoFill 30kg

Utrošak:	oko 2 kg/m²/mm	Oblik isporuke:	30 kg vreća, 1 paleta = 42 vreće = 1.260 kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći/3mm		




Baumit BetoProtect | Antikorozivni premaz za zaštitu armature

Brzosušeći, lako razmazivi premaz s dovoljnim otvorenim vremenom i visokom prionjivošću na čelik i beton. Nakon nanošenja nije potrebno posipavati kvarcnim pijeskom. **Dulji rok isporuke!**

BetoProtect 2kg

Utrošak:	oko 0,2 kg/m armature	Oblik isporuke:	2 kg kanta, 1 paleta = 100 kanti = 200 kg
Izdašnost:	oko 8 m²/kanti/3mm		

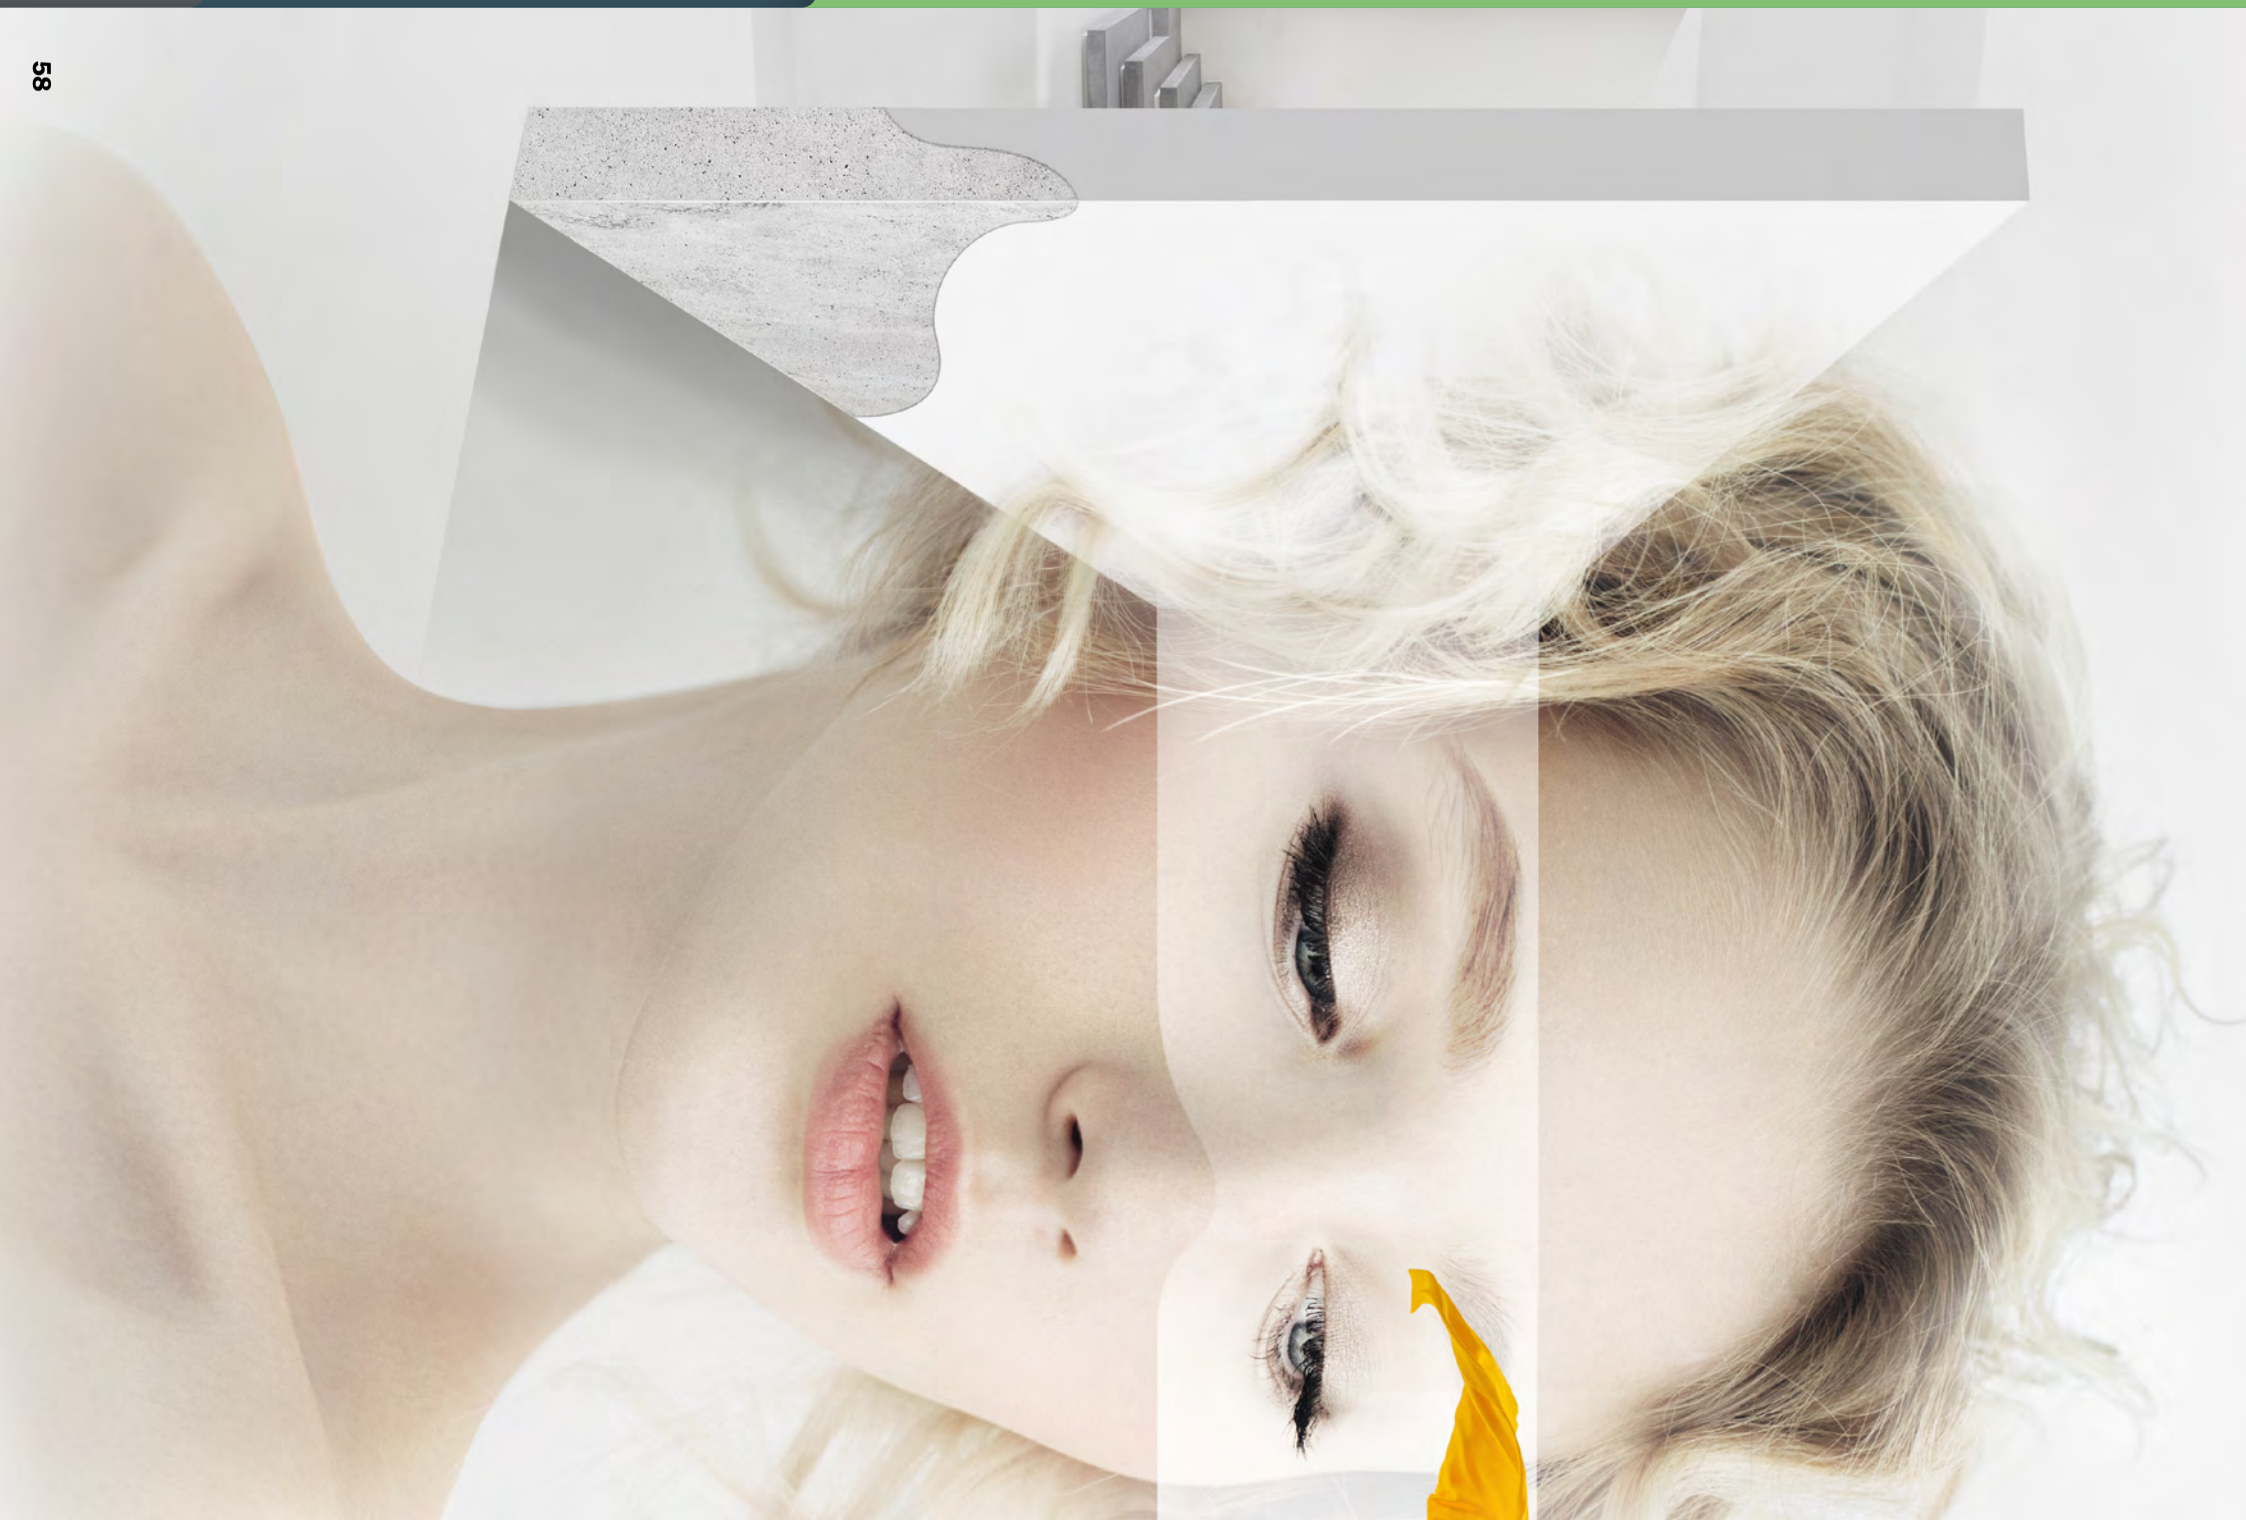

baumit.com

bitni su materijali

Za prirodno i zdravo stanovanje



IONIT STR. 58

ZDRAVO STANOVANJE STR. 60

UNUTARNJI PREMAZI STR. 64

ŽBUKE STR. 66



Ionit

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

IONIT BOJA



Baumit IonitColor | Unutarnja zidna boja

Kvalitetna mineralna unutarnja boja za zidove i stropove. Dostupna u 66 odabranih Ionit nijansi. Obrada: nanošenje valjkom, četkom i bezzračnim prskanjem. Visokopropusna, vrlo dobre pokrivnosti, E.L.F., bez konzervansa. Baumit Ionit Color aktivno poboljšava zrak u zatvorenom stvarajući prirodne zračne ione.

- Više zdravih iona
- Veći komfor stanovanja
- Manje peludi

IonitColor 14 lit.

Utrošak: oko 0,25 lit./m²
Oblik isporuke: 14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.Izdašnost: oko 4 m²/lit., 56 m²/kanta

IonitColor 5 lit.

Utrošak: oko 0,25 lit./m²
Oblik isporuke: 5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 lit.
Izdašnost: oko 4 m²/lit., 20 m²/kanta

IONIT MASA ZA ZAGLAĐIVANJE



Baumit IonitFinish | Pastozna masa za zaglađivanje

Za brzu primjenu - spremna za upotrebu, pastozna masa za unutarnju primjenu koja aktivno regulira vlagu u prostoru. Prikladna za ispunjavanje spojeva i izravnavanje površina (razred kvalitete Q1 do Q4). Za mehaničku (bezzračno prskanje) i ručnu obradu. Pogodno za podloge: gips ploče, žbuke i beton. Preporučuje se za nove zgrade i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

- Poboljšava unutarnju klimu
- Idealan dodatak Ionit boji
- Savršena kvaliteta površine

IonitFinish 20 kg

Utrošak: oko 1,55 kg/m²/po debljini nanosa od 1 mm
Oblik isporuke: 20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 lit.Izdašnost: oko 12m²/kanta po debljini nanosa od 1 mm

IONIT KIT



Baumit IonitFino | Praškasta masa za zaglađivanje

Praškasta masa za unutarnju primjenu koja aktivno regulira vlagu u prostoru. Prikladna za ispunjavanje spojeva i izravnavanje površina (razred kvalitete Q1 do Q4). Za ručnu obradu. Prikladna za sljedeće podloge: gips-kartonske ploče, žbuke i beton. Preporučuje se kako za novogradnju tako i za starogradnju. Najbolje u kombinaciji s IonitColor unutarnjom zidnom bojom.

- Poboljšava unutarnju klimu
- Idealan dodatak Ionit boji
- Savršena kvaliteta površine

IonitFino 15kg

Utrošak: 0,85 kg/m² po debljini nanosa od 1 mm

Izdašnost: oko 17 m²/kanta po debljini nanosa od 1 mm

Oblik isporuke: 15 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 810kg

BAUMIT IONIT COLOR – 66 OPUŠTAJUĆIH NIJANSI

0010 **Whitney***

0018 **Bianca**

0056 **Flora**	0186 **Kim**	0286 **Alice**	0356 **Lea**	0406 **Romy**	0416 **Olivia**	0566 **Selina**	0596 **Victoria**
0057 **Jana**	0187 **Grace**	0287 **Ina**	0357 **Mia**	0407 **Marie**	0417 **Ria**	0567 **Nadine**	0597 **Yuna**
0058 **Denise**	0188 **Fiona**	0288 **Ivy**	0358 **Emma**	0408 **Naomi**	0418 **Nina**	0568 **Tessa**	0598 **Xenia**
0059 **Diana**	0189 **Elisa**	0289 **Amy**	0359 **Lucy**	0409 **Sophie**	0419 **Sarah**	0569 **Vivien**	0599 **Tina**
0706 **Killian**	0776 **Ennio**	0786 **Flynn**	0866 **Jasper**	0936 **Maxim**	0976 **Milan**	1036 **Odin**	1066 **Vito**
0707 **Benno**	0777 **Darius**	0787 **Hugo**	0867 **Andre**	0937 **Lio**	0977 **Navid**	1037 **Marco**	1067 **Toni**
0708 **Adam**	0778 **Elliah**	0788 **Keno**	0868 **Levin**	0938 **Norman**	0978 **Vincent**	1038 **Rafael**	1068 **Nico**
0709 **Aron**	0779 **Klaas**	0789 **Juri**	0869 **Carlos**	0939 **Oskar**	0979 **Noah**	1039 **Sam**	1069 **Tom**

* 0010 Whitney samo za korištenje na projekatima. Molimo kontaktirajte Baumit prodajnog savjetnika.



Klima

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

KLIMA ŽBUKE



Baumit KlimaWhite | Vapnena strojna unutarnja žbuka

Paropropusna, bijela vapnena, lagana žbuka, za reguliranje vlage u unutarnjim prostorima, uključujući i mokre prostorije. Prirodna mikroporozna struktura omogućava brzo preuzimanje vlage, a isto tako i brzo otpuštanje vlage, čime se ostvaruje odlična klima u prostoriji. Posebno prikladna za strojnu ugradnju i za zaribane površine. Granulacija: 1 mm.

- paropropusna, regulira klimu u prostoru
- prirodno bijela
- bez štetnih tvari i otporna na plijesni

KlimaWhite 25 kg

Utrošak:	oko 12 kg/m²/cm	Izdašnost:	oko 2 m² / vreća za 1 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg		oko 77 m²/ t za 1 cm debljine žbuke



Baumit KlimaDekor | Bijela pastozna žbuka

Prirodna bijela pastozna žbuka na vapnenoj osnovi, spremna za uporabu, ekološki prihvatljiva za tankoslojno nanošenje na unutarnje zidove. Prikladna za ručnu ugradnju.

- mogućnost toniranja prema Life ton karti za nijanse boje koje završavaju s 8-9
- unutarnja regulacija mikroklime
- jednostavna i brza primjena

KlimaDekor 25kg

Utrošak:	oko 2,7 – 2,9 kg/m²/ 1.5 mm	Izdašnost:	oko 9 m²/kanta /1.5 mm
	oko 1,6 – 1.8 kg/m²/ 1 mm		oko 14.5 m²/kanta /1 mm
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg		

KLIMA MASE ZA ZAGLAĐIVANJE



Baumit KlimaFinish | Vapnena masa za zaglađivanje 0,2 mm

Pastozna, prirodno bijela, vapnena masa za unutarnju primjenu za zaglađenu površinu na vapneno-cementnim žbukama, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Prikladna je za ručnu i strojnu ugradnju. **Dulji rok isporuke!**

- poboljšava klimu u prostoru uz visoku paroprousnost
- spremna za obradu i zaglađena površina
- bez štetnih tvari i otporna na pojavu plijesni

KlimaFinish 20kg

Utrošak:	oko 1,5 kg/m²/mm	Izdašnost:	oko 7 m²/kanta za 2 mm debljine
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg		

PRAŠKASTE MASE ZA ZAGLAĐIVANJE



Baumit KlimaFino L | Vapnena masa za zaglađivanje

Vapnena masa za izravnavanje unutarnjih podloga od žbuke, gips-kartonskih ploča i betona, na zidovima i stropovima.

- jednostavna obradivost
- oplemenjena
- ručno i strojno obradiva

KlimaFino L 25 kg

Utrošak:	oko 1,0 kg/m²/mm	Izdašnost:	oko 25 m²/vreća za 1 mm debljine
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg		

KlimaFino L 5 kg

Utrošak:	oko 1,0 kg/m²/mm	Izdašnost:	oko 5 m²/vreća za 1 mm debljine
Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreća = 600 kg		

KLIMA PREMAZI



Baumit KlimaColor | Prirodna mineralna boja

Prirodna bijela, spremna za uporabu, mineralna na bazi silikata, ekološki prihvatljiva pastozna boja, za primjenu na unutarnjim zidovima. Nanosi se valjkom, kistom ili strojno. Dostupna u Baumit Life nijansama sa zadnjim znamenkama 7, 8 i 9. **Dulji rok isporuke!**

- čini podloge živahnim i uljepšava ih
- regulira stambenu klimu
- brza i jednostavna primjena

KlimaColor 14 lit

Utrošak:	oko 0,25 l/m² za dva sloja	Izdašnost:	oko 56 m²/kanta
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.		

KLIMA PREDPREMAZI



Baumit EasyPrimer | Univerzalni predpremaz

Univerzalni temeljni predpremaz za učvršćivanje i ujednačavanje mineralnih i organskih podloga prije nanošenja Baumit unutarnjih boja i masa za izravnavanje. Prikladan i na gipsanim pločama i pločama od gipsanih vlakana.

- za upojne i kredaste podloge
- paropropusan
- E.L.F. oznaka kvalitete

EasyPrimer 10 lit.

Utrošak:	oko 0,1 l/m² za jedan sloj	Izdašnost:	oko 100 m²/kaniste
Oblik isporuke:	10 lit. kanister, 1 paleta = 40 kanistera = 400 lit		

EasyPrimer 5 lit.

Utrošak:	oko 0,1 l/m² za jedan sloj	Izdašnost:	ooko 50 m²/kanister
Oblik isporuke:	5 lit. kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 lit		

EasyPrimer 1 lit.

Utrošak:	oko 0,1 l/m² za jedan sloj	Izdašnost:	oko 10 m²/boca
Oblik isporuke:	1 lit. boca, 12 kom/kutija; 1 paleta = 32 kutije = 384 lit		



Finish & Perla

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

PASTOZNE MASE ZA ZAGLAĐIVANJE

NOVO



Baumit FinishSuperior | Masa za zaglađivanje zidova

Iznimno fina masa spremna za korištenje. Za zaglađivanje zidova i stropova interijera, za ručnu i strojnu ugradnju. Predviđena primjena na podloge od žbuka i betona..

- jednostavna ugradnja
- dobra elastičnost i prionjivost
- ručno i strojno obradiva

FinishSuperior 20 kg

Utrošak:	oko 1.7 kg/m² za jedan sloj debljine 1mm	Izdašnost: oko 11,76 m2/kanta za 1 mm debljine
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg	

NOVO



Baumit FinishExpert | Masa za zaglađivanje za unutarnju primjenu 0-3 mm

Masa za zaglađivanje, premium kvalitete, spremna za uporabu. Prikladno samo za unutarnju primjenu. Za ručnu i strojnu ugradnju.

- vrlo bijela boja
- optimalna mogućnost obrade
- ručna i strojna ugradnja

FinishExpert 20 kg

Utrošak:	oko 1.6 kg/m²/mm	Izdašnost: oko 12,5 m2/kanta za 1 mm debljine
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg	

NOVO



Baumit FinishMax | Debeloslojna masa za zaglađivanje 1-5 mm

Debeloslojna masa za zaglađivanje, spremna za uporabu. Samo za unutarnju primjenu, za ručnu i strojnu ugradnju.

- debljina sloja do 5 mm
- izvrsno popunjava zazore
- ručna i strojna ugradnja

FinishMax 20 kg

Utrošak:	oko 1.6 kg/m²/mm	Izdašnost: oko 12,5 m2/kanta za 1 mm debljine
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg	

FINE ŽBUKE



Baumit PerlaWhite | Bijela fina žbuka

Bijela vapnena ručna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu, prirodne boje. Za ručno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- bijela, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- za unutarnju i vanjsku primjenu

PerlaWhite 25 kg

Utrošak:	oko 4 kg/m² za 3 mm sloj debljine	Izdašnost:	oko 6,25 m² /vreći za 4 mm debljine
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg		



Baumit PerlaExterior | Siva fina žbuka

Fina vapneno-cementna ručna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu, sive boje. Za ručno i strojno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- siva, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- za unutarnju i vanjsku primjenu

PerlaExterior 25 kg

Utrošak:	oko 4 kg/m² za 3 mm sloj debljine	Izdašnost:	oko 6,25 m² /vreći za 4 mm debljine
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1350 kg		



Baumit PerlaInterior | Fina unutarnja žbuka

Fina vapneno-cementna žbuka za unutarnju primjenu granulacije 0,6 mm. Prikladna za ručno i strojno nanošenje na sve podložne i toplinske žbuke. Jednostavna za obradu, fine strukture i paropropusna. Žbuka nije prikladna za izravno nanošenje na podloge od betona ili porobetona te za vanjsku upotrebu.

- fina završna žbuka
- za ručnu i strojnu ugradnju
- za unutarnju primjenu

PerlaInterior 25 kg

Utrošak:	oko 1,5 kg/m² za 1 mm	Izdašnost:	oko 17 m2/vreći/1 mm
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1350 kg		



Divina

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

DIVINA UNUTARNJE BOJE



Baumit Divina Latex | Visokoperiva unutarnja lateks zidna boja

Visokokvalitetna lateks boja odlične pokrivnosti i opornosti na mokru abraziju.
Ugradnja: valjkom, četkom ili airless naštricavanjem.
Dostupna u svim Baumit Life nijansama. Pokrivnost: klasa 1. Otpornost na mokru abraziju: klasa 1.

- visoka otpornost na mokru abraziju
- E.L.F. kvaliteta
- polu-sjaj

Divina Latex 14lit.

Utrošak:	oko 0,15 lit./m²	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kanti = 336 lit
Izdašnost:	oko 93 m²/kanta		



Baumit Divina Classic | Univerzalna unutarnja zidna boja

Univerzalna unutarnja bijela boja dobrih svojstava obrade i pokrivnosti. Ugradnja: valjkom, četkom ili airless špricanjem. Paropropusna, suši se bez mirisa, ispitana na prisutnost štetnih tvari. Pokrivnost: klasa 2. Otpornost na mokru abraziju: klasa 2. Razina sjaja: mat.

- ekonomična
- univerzalna
- niske emisije štetnih tvari, bez otapala

Divina Classic 14lit.

Utrošak:	oko 0,12 lit./m²	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kanti = 336 lit
Izdašnost:	oko 117 m²/kanta		

DIVINA UNUTARNJE BOJE



Baumit Divina Eco | Ekološki prihvatljiva unutarnja zidna boja

Univerzalna bijela boja sa dobrim svojstvima primjene i visoke pokrivnosti. Primjena valjkom, četkom ili airless špricanjem. Paropropusna, suši se bez mirisa, ispitana na prisutnost štetnih tvari. Pokrivnost: klasa 2. Otpornost na mokru abraziju: klasa 3. Razina sjaja: mat.

- ekološka
- za novogradnju i obnovu
- niske emisije štetnih tvari, bez otapala

Divina Eco 14 lit.

Utrošak:	oko 0,15 lit./m²	Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.
Izdašnost:	oko 93 m²/kanta		



Baumit Divina Optima | Ekonomička unutarnja zidna boja

Univerzalna bijela boja za unutarnje radove jednostavna obrade i dobre pokrivnosti. Ugradnja: nanošenjem valjkom, četkom ili airless špricanjem. Paropropusna, suši se bez mirisa. Primjena valjkom, četkom ili airless špricanjem. Paropropusna, bez emisije, bez otapala i omekšivača, bez mirisa, testirana kao netoksična.

Pokrivnost: klasa 2. Otpornost na mokru abraziju: klasa 5.
Razina sjaja: mat.

- ekonomična
- univerzalna
- dobra pokrivnost

Divina Optima 15 lit.

Utrošak:	oko 0,2 lit./m²	Oblik isporuke:	15 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 360 lit.
Izdašnost:	oko 75 m²/kanta		



Baumit EasyPrimer | Univerzalni predpremaz

Univerzalni temeljni predpremaz za učvršćivanje i ujednačavanje mineralnih i organskih podloga prije nanošenja Baumit unutarnjih boja i masa za izravnavanje. Prikladan i na gipsanim pločama i pločama od gipsanih vlakana.

- za upojne i kredaste podloge
- paropropusan
- E.L.F. oznaka kvalitete

EasyPrimer 10 lit.

Utrošak:	oko 0,1 l/m² za jedan sloj	Oblik isporuke:	10 lit. kanister, 1 paleta = 40 kanistera = 400 lit.
Izdašnost:	oko 100 m²/kanister		

EasyPrimer 5 lit.

Utrošak:	oko 0,1 l/m² za jedan sloj	Oblik isporuke:	5 lit. kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 lit.
Izdašnost:	oko 50 m²/kanister		

EasyPrimer 1 lit.

Utrošak:	oko 0,1 l/m² za jedan sloj	Oblik isporuke:	1 lit. boca, 12 kom/kutija; 1 paleta = 32 kutije = 384 lit.
Izdašnost:	oko 10 m²/boca		



Žbuke za unutarnju primjenu

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

VAPNENO-CEMENTNE STROJNE ŽBUKE



Baumit MPI 25 | Strojna vapneno-cementna žbuka

Vapneno-cementna strojna žbuka za zaribavanje, za sve unutarnje prostore, uključujući i tzv. mokre čvorove. Granulacija 1 mm.

▪ zaribana površina ▪ strojno obradiva ▪ prikladna i za mokre čvorove (W4)

MPI 25 25 kg

Utrošak:	oko 14 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 1,7 m²/vreći za 1 cm debljine		

MPI 25 40 kg

Utrošak:	oko 14 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	40 kg vreća, 1 paleta = 35 vreće = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 2,9 m²/vreći za 1 cm debljine		

MPI 25 silos

Utrošak:	oko 14 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	silos
Izdašnost:	oko 71 m²/t za 1 cm debljine žbuke		



Baumit MPI 25 Plus | Strojna vapneno-cementna žbuka

Vapneno-cementna strojna žbuka s dodatkom perlita, za sve unutarnje prostore i mokre čvorove. Granulacija 1 mm.

▪ dodatak perlita ▪ strojna i ručna ugradnja ▪ prikladna i za mokre čvorove (W4)

MPI 25 Plus 25 kg

Utrošak:	oko 14 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 1,7 m²/vreći za 1 cm debljine		

MPI 25 silos

Utrošak:	oko 14 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	silos
Izdašnost:	oko 71 m²/t za 1 cm debljine žbuke		

GIPSANE STROJNE ŽBUKE

NOVO



Baumit RatioGlatt L | Lagana gipsana žbuka za strojnu ugradnju

Lagana jednoslojna strojna žbuka izvanredne obradivosti i izdašnosti za sve unutarnje prostore, uključujući mokre čvorove grupe: W1, W2 i W3 (kupaonice i kuhinje u kućanstvu). Priprema površine kod postavljanja pločica prema normi ÖNORM B 2207, za zidove sa zidnim grijanjem pogodno do max. temperature od 40°C

- visoka izdašnost
- izvanredna obradivost
- zaglađena površina spremna za bojenje

Ratio Glatt L 25 kg

Utrošak:	oko 8 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 3,12 m²/vreći za 1 cm debljine		

NOVO



Baumit Ratio 26 | Gipsano-vapneno-cementna žbuka za strojnu ugradnju

Jednoslojna strojna žbuka za sve unutarnje prostore, uključujući mokre čvorove grupa W1, W2 i W3 (kupaonice i kuhinje u kućanstvu). Priprema površine kod postavljanja pločica prema normi ÖNORM B 2207, za zidove sa zidnim grijanjem pogodno do max temperature od 40°C. Materijal je dostupan u vrećama i silosu.

- za glatke ili zaribane površine
- za sve unutarnje prostorije
- dobra izdašnost

Ratio 26 25 kg

Utrošak:	oko 11 kg/m² za cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 2,27 m²/vreći za 1 cm debljine		



Baumit Ratio Glatt | Strojna gipsana žbuka

Jednoslojna gipsana žbuka za strojno nanošenje, završno se obrađuje zaglađivanjem. Granulacija 1 mm. Mogućnost isporuke u silosu.

- glatke površine
- obradiva u jednom sloju
- za unutarnju primjenu

RatioGlatt 25 kg

Utrošak:	oko 11 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 2,27 m²/vreći za 1 cm debljine		

DODACI ZA ŽBUKE



Baumit Spritz 2 | Žbuka za špric

Cementni špric za ručno i strojno nanošenje, služi kao priprema podloge za mineralne žbuke te za ujednačavanje upojnosti kod jako upojnih podloga kao i poboljšavanje prianjanja, prije nanošenja vapnenih i vapneno-cementnih žbuka.

- cementni špric za pripremu podloga prije žbukanja
- ručno i strojno obradiv
- prikladan za sve vrste mineralnih podloga

Spritz 2 25 kg

Utrošak:	oko 6 – 8 kg/m² (za 100 % prekrivanje)	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 3 – 5 m²/vreći, oko 140 m²/t		



Baumit BetonKontakt | Predpremaz za podlogu prije žbukanja

Predpremaz za betonske podloge, prije žbukanja gipsanim žbukama i vapneno-gipsanim. Nerazrijeđeno nanijeti na beton.

- za betonske podloge
- specijalno za Baumit gipsane žbuke
- bez otapala

BetonKontakt 20 kg

Utrošak:	oko 0,4 kg/m²	Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Izdašnost:	oko 50 m²/kanta		

DODACI ZA ŽBUKE



Baumit SuperPrimer | Temeljni predpremaz za neupojne podloge

Brzosušeći, temeljni premaz visoke čvrstoće, za glatke i neupojne podloge. Primjena kod polaganja keramike, nivelirajućih masa i kod svih cementnih i vapneno-cementnih žbuka na glatkim podlogama, kao što su beton i armirani beton. Poboljšana kvaliteta za još bolju vezu.

- univerzalni primer za sva područja primjene
- za neupojne podloge
- s dodatkom kvarcnog pijeska

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

SuperPrimer 20 kg

Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Izdašnost:	oko 60 m²/kanta		

SuperPrimer 5 kg

Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta		

SuperPrimer 1 lit.

Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	Oblik isporuke:	1 lit. boca, 12 kom/kutija, 1 paleta = 50 kutija = 600 lit.
Izdašnost:	oko 3 m²/boca.		



Baumit Grund | Dubinski predpremaz za upojne podloge

Visokovrijedni predpremaz pripremljen za uporabu, bez otapala, na bazi disperzijskog veziva služi za pripremu upojnih podloga prije izvedbe svih vapneno-cementnih i gipsanih žbuka, estriha na bazi kalcijsulfatnog ili cementnog veziva. Odlikuje se velikom sposobnošću prodiranja u podlogu. Razređuje se s vodom ovisno o podlozi. Dio je sustava Baumit masa za zaglađivanje, ljepila za keramiku i hidroizolacija.

- ujednačava upojnost i služi kao vezivni most
- univerzalni temeljni premaz
- odlikuje se velikom moći prodiranja

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Grund 10 kg

Utrošak:	oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	Oblik isporuke:	10 kg kanta, 1 paleta = 30 kanti = 300 kg
Izdašnost:	oko 66 – 200 m²/kanti ovisno o podlozi		

Grund 5 kg

Utrošak:	oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
Izdašnost:	oko 33 -100 m²/kanti ovisno o podlozi		

Grund 1 kg

Utrošak:	oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	Oblik isporuke:	1 kg boca, 12 kom/kutija
Izdašnost:	oko 6,6 – 20 m²/boca ovisno o podlozi		1 paleta = 50 kutije = 600 kg



Baumit SpeedFix | Ljepilo za kutne profile

Brzovezujuće ljepilo za kutne profile, dilatacijske profile i profile za žbukanje. Za brzo učvršćivanje elektro instalacija i razvodnih kutija.

- velika brzina vezanja
- brzo očvršćivanje
- visoka stabilnost

SpeedFix 30 kg

Utrošak:	oko 1,5 kg/m ovisno o ravnosti podloge, za debljinu morta 15 mm
Izdašnost:	oko 21 lit./vreći = 20 metara/vreća
Oblik isporuke:	vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreće = 1.440 kg

DODACI ZA ŽBUKE



Baumit PutzEckleiste | Unutarnji kutnik

Pocinčani kutni profil za unutarnje žbukanje.

PutzEckleiste	
Oblik isporuke:	komad 2,7 m, 1 bunt = 25 komada = 67,5 m



Baumit DrahtEckwinkel WIDRA APS | Žičani kutnik za vanjsko žbukanje

Žičani kutnik za vanjsko žbukanje. **Dulji rok isporuke!**

DrahtEckwinkel WIDRA APS	
Oblik isporuke:	komad 2,95 m, 1 bunt = 40 komada = 118 m



Baumit Fenster-und Türanschlussprofil | Unutarnji priključni profil za prozore i vrata

Unutarnje završne priključne letvice za prozore i vrata, za debljinu žbuke ≥ 6 mm i ≥ 9 mm. Samoljepljivi, bijeli, s ljepljivom trakom za prilježljivanje zaštitne folije.

Fenster-und Turanschlussprofil 9	
Oblik isporuke:	komad 2,4 m, 1 bunt = 25 komada = 60 m



Baumit Schnellputzleisten | Letvice za žbukanje kupaonice

Kupaonske letvice za žbukanje. **Dulji rok isporuke!**

Schnellputzleisten
Za žbuku sloja debljine 6 mm
Za žbuku sloja debjine 10 mm



Baumit MP Tex | Staklena mrežica za armiranje gipsanih žbuka

Alkalno postojana tekstilno - staklena mrežica za gipsane žbuke, plava. Rola 50 m² (100 cm široka, 50 m duga). **Dulji rok isporuke!**

MP Tex			
Veličina okna:	oko 8 x 7 mm	Oblik isporuke:	50 m² rola
Utrošak:	oko 1,1 m dužni/m²	Izdašnost:	oko 45 m²/roli



Za sigurnost i udobnost **BITNA JE MASIVNOST**

baumit.com

bitna je masivnost

Za sigurnost i udobnost



PROGRAM ZA KERAMIKU STR. 72

PROGRAM ZA PODOVE STR. 80

GRAĐEVINA STR. 84



Baumacol

Vidi brošuru „Za sigurnost i udobnost bitna je masivnost“

UNUTRA & VANI | UNUTRA | PLOČICA NA PLOČICU | KUHINJA | PRIRODNI KAMEN | KUPAONA | PRIKLADNO ZA PODNO GRIJANJE | ZA VISOKO OPTEREĆENJE

KLASIFIKACIJA I OZNAČAVANJE

PREMA EN 12004

Ljepilo za pločice s udjelom cementa

- **C1** s udjelom cementa za normalne zahtjeve
- **C2** s udjelom cementa za povećane zahtjeve
- **F** brzo stvrdnjavajuće ljepilo
- **T** sa smanjenim klizanjem
- **E** s produženim otvorenim radnim vremenom
- **S1** elastični mort za lijepljenje, > 2.5 - 5.0 mm
- **S2** elastični mort za lijepljenje, > 5.0 mm

PREMA EN 13888

Masa za fugiranje s udjelom cementa

- **CG 1** masa za fugiranje za normalne zahtjeve sa udjelom cementa
- **CG 2** poboljšana masa za fugiranje s udjelom cementa i s dodatnim vrijednostima (visoka otpornost na trošenje uslijed trenja i smanjena apsorpcija vode)

LJEPILA ZA KERAMIKU



Baumit Baumacol FlexTreme | Izuzetno fleksibilno ljepilo za kamen i keramiku

Izuzetno fleksibilno ljepilo, otporno na vodu i mraz, hidraulički vezano ljepilo s produženim otvorenim vremenom i povećanom stabilnošću, C2TE S2, prema EN 12004. Za polaganje svih keramičkih zidnih i podnih pločica različitih formata, mozaika, finih kamenih pločica i prirodnog kamena u interijerima i eksterijerima. Posebno za tanke pločice od finog kamena velikog formata, kao i za očekivana povećana toplinska i statička opterećenja radi smanjenja naprezanja.

▪ izuzetno fleksibilno (S2) ▪ sve obloge i formati ▪ za zahtjevne podloge

C2TE S2

Baumacol FlexTreme 20kg

Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	20 kg vreća, 1 paleta = 56 vreće = 1.120 kg
Izdašnost:	oko 4 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		



Baumit Baumacol FlexTop Speed | Brzovezajuće ljepilo za keramiku

Visokofleksibilno brzovezajuće tankoslojno ljepilo (C2TF S1, EN 12004, EN 12002), deformabilno. Otporno na smrzavanje i visoko stabilno. Izrazito prikladno za podno grijanje, ljepljenje kamena, pločice velikog formata i kod preploča vanja pločica na pločicu.

▪ brzovezujuće ▪ prohodnost nakon 3 sata ▪ fleksibilno sa jakom prionjivosti

S1 C2FT

Baumacol FlexTop Speed 25 kg

Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

LJEPILA ZA KERAMIKU



Baumit Baumacol FlexTop White | Visokofleksibilno bijelo ljepilo za keramiku

Bijelo visokofleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN 12004, EN 12002), otporno na smrzavanje, stabilno.
Naročito prikladno za podno grijanje, ljepljenje kamena, pločice velikog formata i kod polaganja pločica na pločicu.

- bijele boje
- za slabo upojnu keramiku, kamen, porculan i mozaik
- odlična fleksibilnost i prionjivost

S1 C2TE

Baumacol FlexTop White 25 kg

Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		

Baumacol FlexTop White 5 kg

Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreće = 600 kg
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		



Baumit Baumacol FlexTrass medio | Visokofleksibitno ljepilo bez iscvjetavanja

Visokofleksibilno debeloslojno ljepilo (C2T S1, EN 12004 i EN 12002), dimenzije nanošenja do 20 mm. Izrazito prikladno za lijepljenje klinkera, keramike, prirodnog kamena, velike otpornosti na vodu i mraz.

- bez mogućnosti iscvjetavanja
- za ljepljenje kamenih ploča na fasadama
- za ljepljenje prirodnog kamena i klinkera

S1 C2T

Baumacol FlexTrass medio 25 kg

Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		



Baumit Baumacol FlexTop | Visokofleksibilno ljepilo za keramiku

Visokofleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN 12004) za lijepljenje keramičkih pločica, slabo upojne keramike, porculanskih, staklenih mozaik pločica i kamena.

- hidraulički stvrdnjavajuće
- visokofleksibilno
- otporno na smrzavanje

S1 C2TE

Baumacol FlexTop 25 kg

Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		

Baumacol FlexTop 5 kg

Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreće = 600 kg
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		



Baumit Baumacol FlexUni White | Bijelo ljepilo za keramiku

Bijelo fleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE, EN 12004) za lijepljenje pločica i slaboupojne keramike, mozaika, kamena, na sve uobičajene građevinske podloge.

- za vanjsku i unutarnju primjenu
- produljeno otvoreno vrijeme
- prikladno za podno grijanje

C2TE

Baumacol FlexUni White 25 kg

Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		

LJEPILA ZA KERAMIKU



Baumit Baumacol FlexUni Gel | Visokofleksibilno gel ljepilo za keramiku

Fleksibilno, vrlo obradivo, stabilno, otporno na vodu i mraz, hidraulički vezano ljepilo za keramiku s produženim otvorenim vremenom i povećanom stabilnošću, C2TE, prema EN 12004. Za polaganje keramičkih zidnih i podnih pločica – mozaika, finog kamena, pločica i prirodnog kamena u interijerima i eksterijerima. Izvanredna obradivost, homogeno i brzo sušenje, mala potrošnja, varijabilna konzistencija - dodatna tiksotropija za velike pločice, odlična konzistencija za punoplošno lijepljenje, varijabilna debljina sloja 2-15 mm.

- inovativna tehnologija gela
- jednostavna i brza primjena
- promjenjiva konzistencija

C2TE

Baumacol FlexUni gel 25kg		BAUMIT PREPORUKA	
Utrošak:	oko 3 kg/m² ovisno o vrsti i formatu, stanju podloge te prilagođenoj konzistenciji (zid/pod)	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		



Baumit Baumacol FlexUni | Fleksibilno ljepilo za keramiku

Fleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE, EN 12004) za lijepljenje pločica i slabo upojne keramike.

- za vanjsku i unutarnju primjenu
- produljeno otvoreno vrijeme
- pogodno za podno grijanje

C2TE

Baumacol FlexUni 25 kg			
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		

Baumacol FlexUni 5 kg			
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreće = 600 kg
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		



Baumit Baumacol Flexo | Fleksibilno ljepilo za keramiku

Fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2T, EN 12004) posebno oplemenjeno za lijepljenje keramičkih pločica i slabo upojne keramike. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

- ekonomično
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- za slaboupojnu keramiku

C2T

Baumacol Flexo 25kg			
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		

LJEPILA ZA KERAMIKU



Baumit Baumacol Basic | Ljepilo za upojnu keramiku

Tankoslojno unutarnje ljepilo (C1, EN 12004) za lijepljenje upojnih keramičkih pločica.

▪ ekonomično ▪ za unutarnju primjenu ▪ za upojnu keramiku

C1

Baumacol Basic 25kg

Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		

Baumacol Basic 5kg

Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreće = 600 kg
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći za 4 mm debljine sloja		

MASE ZA IZRAVNAVANJE PODLOGE I HIDROIZOLACIJE



Baumit Baumacol Preciso Speed | Brzovezujući mort za pripremu podloge

Brzovezujući mort za popravke i izravnavanje u sloju do 30 mm prije hidroizolacija i ljepljenja keramičkih obloga. Otporan na djelovanje vode i smrzavanje. Za unutarnju i vanjsku primjenu, garaže, terase i fasade. **Dulji rok isporuke!**

▪ za sve mineralne podloge ▪ debljine sloja od 2 do 30 mm ▪ za unutarnju i vanjsku primjenu

Baumacol Preciso Speed 25kg

Utrošak:	oko 1,6 kg/m²/mm debljine sloja	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Izdašnost:	ovisno o debljini nanosa, oko 1,5 m²/vreći za prosječnu debljinu 10 mm		



Baumit Baumacol Proof | Vodonepropusna masa za brtvljenje

Jednokomponentna, trajno elastična, masa za brtvljenje sa svojstvom premoštenja pukotina za fleksibilno brtvljenje ispod keramičkih obloga u unutarnjim prostorima. Spremna za uporabu,u žutoj boji, nanošenje lopaticom ili valjkom. Potrebna su najmanje dva nanosa. Za pravilnu izvedbu hidroizolacije ispod obloga od keramike u sanitarnim i mokrim prostorima. Za zaštitu podloga osjetljivih na vlagu.

▪ jednokomponentna, bez otapala ▪ trajnoelastična ▪ bez fuga i spojeva

Baumacol Proof 25 kg

Utrošak:	oko 1,5 kg/m²/mm (za dva nanosa ovisno o glatkoći površine)	Oblik isporuke:	25 kg kanta, paleta= 24 kanti=600 kg
		Izdašnost:	oko 16,5 – 17,0 m²/kanta

Baumacol Proof 7 kg

Utrošak:	oko 1,5 kg/m²/mm (za dva nanosa ovisno o glatkoći površine)	Oblik isporuke:	7 kg kanta, paleta= 85 kanti=595 kg
		Izdašnost:	oko 4,5 - 5,0 m²/kanta



Baumit Baumacol Protect 2K elastic | Vodonepropusna 2K visokoelastična masa za hidroizolaciju

Dvokomponentna visokoelastična polimer-cementna, vodonepropusna masa kod pozitivnog i negativnog tlaka vode. Otporna na smrzavanje. Prikladna za hidroizolaciju terasa, kupaonica, bazena, ispod ljepila za pločice itd. Za unutarnja mokra područja, područja pod vodom (bazeni, rezervoari pitke vode itd.) te vanjska područja poput balkona, terasa, temelji zidova i sl. Prikladna visokim zahtjevima elastičnosti, područja sa pješačkim i teretnim prometom koja su direktno obložena keramikom, područja opterećena korozijom soli. Zahvaljujući visokom elasticitetu, masa je izrazito prikladna za premoštenje pukotina u podlozi. Premoštenje pukotina: razred A5 (>2,5 mm) prema normi EN 1062-7. Konzistenciju mase možemo prilagoditi za nanos četkom ili gleterom.

▪ laka obrada i nanošenje na podlogu ▪ visokoelastična masa ▪ ispod keramičkih pločica i u sustavima sanacije

ZA PITKU VODU!

Baumacol Protect 2K elastic 20kg + 8kg

Utrošak:	3,0 – 4,0 kg/mm² za dva nanosa četkom	Oblik isporuke:	28 kg komplet (20 + 8); 1 paleta = (20kg) 63 vreće
Izdašnost:	oko 8,0 m²/komplet 20 + 8 kg		1 paleta = 63 kanistera; komplet A – 20 kg u papirnatoj vreći komplet B – 8 kg u plastičnoj kanti

MASE ZA IZRAVNAVANJE PODLOGE I HIDROIZOLACIJE



Baumit Baumacol Protect 2K | Vodonepropusna 2K masa za hidroizolaciju

Dvokomponentna vodonepropusna masa, na bazi modificirane cementne smjese, prikladna za izolacije u unutarnjim i vanjskim prostorima. Lako obradiva, paropropusna, otporna na abraziju, soli za posipanje i mraz.

Prikladna za izvođenje bez pojava pukotina u kupaonicama, balkonima, terasama, bazenima, spremnicima itd.

Baumacol Protect 2K 20kg + 8kg

Utrošak:	oko 2,5 kg/m²/ 2 mm	Oblik isporuke:	28 kg komplet (20 + 8); 1 paleta = (20kg) 60 vreća
Izdašnost:	oko 8,0 m²/komplet 20 + 8 kg		1 paleta = 60 kanistera;
			komplet A – 20 kg u papirnatoj vreći
			komplet B – 8 kg u plastičnoj kanti

Baumit Baumacol Protect | 1K fleksibila hidroizolacija

Jednokomponentna, fleksibilna hidroizolacijska masa, hidraulički stvrdnjavajuća, bez otapala, vodonepropusna, paropropusna, za brtvljenje bez fuga ispod keramičkih pločica, za unutarnju i vanjsku primjenu, na zidovima i podovima, balkonima, bazenima, terasama itd., odnosno površinama koje će biti prekrivene keramičkim pločicama.

- za vanjsku i unutarnju primjenu
- visoka prionjivost
- fleksibilnost

Baumacol Protect 20 kg

Utrošak:	oko 1,7 kg/m2/mm	Oblik isporuke:	vreća 20 kg, 1 paleta = 48 vreća = 960 kg
Izdašnost:	oko 12 m2/vreća za 1 mm debljine		



ZA PITKU VODU!

Baumit Baumacol Protect One | Vodonepropusna masa

Suha, industrijski pripremljena mješavina na cementnoj bazi. Služi za hidroizolaciju unutarnjih i vanjskih, horizontalnih i vertikalnih betonskih i cementnih površina, za primjenu prije polaganja keramike.

- jednokomponentna
- izvedba hidroizolacije bez spojeva
- otporno na smrzavanje

Baumacol Protect One 25 kg

Utrošak:	oko 3 – 4 kg/m²	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
	za dva nanosa četkom (oko 2 mm debljine)		

MASE ZA FUGIRANJE



Baumit Baumacol PremiumFuge | Masa za fugiranje

Visokokvalitetne, elastične cementno vezane fuge klase CG2 WA SIST EN 13888 za fugiranje širine 1 – 8 mm. Prikladne su za korištenje unutra i vani na zidovima i podovima na keramici, porculanskim pločicama, staklenom mozaiku, klinkeru kao i prirodnom ili umjetnom kamenu na terasama, balkonima i estrisima sa podnim grijanjem.

- brza primjena
- sigurna zaštita
- veliki izbor boja

Baumacol PremiumFuge 2 kg

Utrošak:	oko 0,2 – 0,8 kg/m²	Oblik isporuke:	2 kg kanta, 1 paleta = 168 kanti = 336 kg

Baumacol PremiumFuge 5kg

Utrošak:	oko 0,2 – 0,8 kg/m²	Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 90 kanti = 450 kg

Baumacol PremiumFuge 20 kg *

Utrošak:	oko 0,2 – 0,8 kg/m	Oblik isporuke:	20 kg vreća, 1 paleta = 32 kutije = 640 kg
Pakiranja od 20 kg dostupna u bojama: cement grey, white			

MASE ZA FUGIRANJE



Baumit Baumacol XL Fuge | Masa za fugiranje prirodnog kamena 3-15 mm

Praškasta, hidraulički vezana masa za fugiranje prirodnog kamena i keramičkih pločica 3 - 15 mm širine reške u zatvorenim i otvorenim prostorima, vodoodbojna i otporna na smrzavanje. Posebno je prikladna za terase i balkone zbog smanjenog iscvjetavanja.

- za fuge 3-15 mm
- smanjeno iscvjetavanje
- za prirodni kamen i vanjsku primjenu

Baumit Baumacol XL Fuge 5 kg	
Utrošak:	oko 0,2 – 0,8 kg/m2
Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 32 kutije = 640 kg
Dostupno u bojama:	jasmin, manhattan, grey, bahama, camel, cement grey

SILIKON



Baumit Baumacol Silikon | Silikonski kit za brtvljenje

Jednokomponentna, visokoelastična silikonska masa sa antifungicidnim djelovanjem. Izrađena na bazi acetata. Očvršćava sa vlagom u zraku i postiže potpunu otpornost nakon isparavanja acetatne kiseline. Prikladna je za primjenu u prostorima sanitarija unutra i vani, uz trajno elastičnu zaštitu fuga.

- 24 nijanse boja prema paleti Baumacol fugirnih masa
- visoka fleksibilnost
- za unutarnju i vanjsku primjenu

Baumacol Silikon	
Utrošak:	oko 8,5 m/ kartuša 310 ml za debljinu fuge 6x6 mm
Oblik isporuke:	310 ml tuba, 12 komada/kutiji, 1 paleta = 104 kutija = 380 kg

BOJE BAUMACOL SILIKONA I FUGA

PRIRODNA LINIJA	white	jasmin*	bahama*	manhattan*	pale olive	irish sand
VINTAGE LINIJA	bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta
ZEMLJANA LINIJA	rubin	dark brown	brown	light brwon	miel	camel*
URBANA LINIJA	grey*	silk grey	cement grey*	taupe	antracite	carbon

*** Baumit Baumacol XL Fuge je dostupna samo u ovim bojama na ton karti**

PRIPREMA PODLOGE



Baumit SuperPrimer | Temeljni predpremaz za neupojne podloge

Brzosušeći, temeljni premaz visoke čvrstoće, za glatke i neupojne podloge. Primjena kod polaganja keramike, nivelirajućih masa i kod svih cementnih i vapneno-cementnih žbuka na glatkim podlogama, kao što su beton i armirani beton. Poboljšana kvaliteta za još bolju vezu.

- univerzalni primer za sva područja primjene
- za neupojne podloge
- s dodatkom kvarcnog pijeska

SuperPrimer 20 kg		
Utrošak: oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	Oblik isporuke: 20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg	Izdašnost: oko 60 m²/kanta

SuperPrimer 5 kg		
Utrošak: oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	Oblik isporuke: 5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg	Izdašnost: oko 15 m²/kanta

SuperPrimer 1 lit.			
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	Oblik isporuke:	1 lit. boca/pak., 50 kom/kutija, 1 paleta = 50 kutija = 900 lit.
Izdašnost:	oko 3 m²/pak		

PRIPREMA PODLOGE



Baumit Grund | Dubinski predpremaz za upojne podloge

Visokovrijedni predpremaz pripremljen za uporabu, bez otapala, na bazi disperzijskog veziva služi za pripremu upojnih podloga prije svih vapneno-cementnih i gipsanih žbuka, izvedbe estriha na bazi kalcijsulfatnog ili cementnog veziva. Odlikuje se velikom sposobnošću prodiranja u podlogu. Razlikuje se s vodom ovisno o podlozi. Dio je sustava Baumit masa za zaglađivanje, ljepila za keramiku i hidroizolacija.

▪ ujednačava upojnost i služi kao vezivni most ▪ univerzalni temeljni premaz ▪ odlikuje se velikom moći prodiranja

Grund 10 kg

Utrošak: oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge
Izdašnost: oko 66 – 200 m²/kanti ovisno o podlozi
Oblik isporuke: 10 kg kanta, 1 paleta = 30 kanti = 300 kg

Grund 5 kg


Utrošak: oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge
Izdašnost: oko 33 -100 m²/kanti ovisno o podlozi
Oblik isporuke: 5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Grund 1 kg

Utrošak: oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge
Izdašnost: oko 6,6 - 20 m²/boci ovisno o podlozi
Oblik isporuke: 1 kg boca, 12 kom/kutija, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg

DODACI



Baumit Baumacol Strap | Traka za brtvljenje

Trajnoelastična, vodonepropusna brtvena traka s ojačanom tkaninom od filca za brtvljenje zidnih i podnih spojeva kod izvođenja vodonepropusnih premaza u sustavu Baumacol. Širina trake dim.=12 cm, obavezni preklop na prekidima min. 5 cm.

▪ trajna fleksibilnost ▪ jednostavnost pri ugradnji ▪ unutarnja i vanjska primjena

Baumacol Traka za brtvljenje 10 m

Utrošak: kod izračunavanja potrošnje ubrajamo preklapanje trake koje mora biti najmanje 5 cm
Oblik isporuke: kutija - rola 10 m

Baumacol Traka za brtvljenje 50 m

Utrošak: kod izračunavanja potrošnje ubrajamo preklapanje trake koje mora biti najmanje 5 cm
Oblik isporuke: kutija - rola 50 m



Baumit Baumacol Strap fix | Samoljepiva gumirana traka za brtvljenje

Samoljepljiva trajnoelastična brtvena traka za brtvljenje spojeva i dilatacija u kupaonicama, bazenima, terasama i balkonima, u sustavu polaganja keramike Baumacol. Za lakše i sigurnije brtvljenje spojeva, radnih i dilatacijskih reški. Širina trake dim.=10 cm, obavezni preklop na prekidima min. 5 cm.

▪ sigurnost ▪ precizna izvedba ▪ unutarnja i vanjska primjena

Baumacol Traka za brtvljenje 10 m

Oblik isporuke: po komadu

Baumacol Traka za brtvljenje 20 m

Oblik isporuke: po komadu



Baumit Baumacol Manschette | Manžeta/obujmica


Trajnoelastična traka u obliku kvadrata za brtvljenje prodora u podovima i zidovima. Za sigurnost i nepropusnost sustava.

▪ sigurnost ▪ precizna izvedba ▪ univerzalna primjena

Baumacol Podna manžeta dim. 425 x 425 mm

Oblik isporuke: po komadu

DODACI



Baumit Baumacol Innenecke/Aussenecke | Unutarnji/vanjski kutni element

Trajnoelastična brtveća traka u obliku unutarnjeg/vanjskog kuta širine 120 mm, dužine 140x140mm. Za lakše i sigurnije brtvljenje dilatacijskih i radnih reški u kutevima.

▪ sigurnost ▪ brža izvedba ▪ praktičnost

Baumacol Innenecke

Oblik isporuke: po komadu

Baumacol Aussenecke

Oblik isporuke: po komadu



Baumit Baumacol AquaSafe | Hidroizolacijska membrana

Troslojna hidroizolacijska membrana za zaštitu od pucanja i vlage na zidovima i podovima pod tankoslojno lijepljenim pločicama i keramikom.

Baumacol AquaSafe

Boja: siva | Debljina: 0,62 mm | Širina:1,000 mm

ZAVRŠNI PROFILI ZA KERAMIKU



Baumit Baumacol PVC zaobljeni profili | Profil za keramiku

Baumit PVC zaobljeni završni profili za keramiku u 8 boja, dimenzije 8,0 mm i 10,0 mm. Nosivi dio profila perforiran oznakom kvalitete Baumit.

Baumacol PVC zaobljeni profili dimenzija 8 mm

Oblik isporuke: 1 kom/3 m, kutija 100 kom = 300 m

Boja: white, gray, jasmin, miel, brown, cement gray, bahama, manhatan

Baumacol PVC zaobljeni profili dimenzija 10 mm

Oblik isporuke: 1 kom/3 m, kutija 100 kom = 300 m

Boja: white, gray, jasmin, miel, brown, cement gray, bahama, manhatan



Baumit Baumacol kutnici za PVC zaobljene profile 8 mm/10 mm | Profil za keramiku

Baumacol kutnici za PVC zaobljene profile 8 mm

Oblik isporuke: po komadu

Boja: white, jasmin

Baumacol kutnici za PVC zaobljene profile 10 mm

Oblik isporuke: po komadu

Boja: white, jasmin



Baumit Baumacol Aluminijski eloksirani zaobljeni profili natur | Profil za keramiku

Baumacol Aluminij eloksirani zaobljeni profili natur duljina 2,7 m/kom

MODEL: MR 8 / MR 10 / MR 12



Baumit Baumacol Aluminij eloksirani kutni profili natur | Profil za keramiku

Baumacol Aluminij eloksirani zaobljeni profili natur

MODEL: MG 8 / MG 10 / MG 12 / MG 15 | Oblik isporuke: po komadu



Baumit Baumacol Kutnici za zaobljene ALU profile (aluminijski)

Baumacol Kutnici za zaobljene ALU profile (aluminijski)

MODEL: MRE 6 mm / MRE 8 mm / MRE 10 mm / MRE 12,5 mm | Oblik isporuke: po komadu



Nivello

Vidi brošuru „Zasigurnost i udobnost bitna je masivnost“

SAMONIVELIRAJUĆE CEMENTNE MASE



Baumit Nivello 50 | Masa za niveliranje do 50 mm

Samonivelirajuća cementno vezana masa (CT-C30-F6) za izravnavanje površina od estriha i betona. Unutarnja i vanjska primjena. Za debljinu sloja 3 - 50 mm. Prikladna za podno grijanje. Dulji rok isporuke!

▪ za unutarnju i vanjsku primjenu ▪ veće debljine ▪ široka primjena

Nivello 50 25 kg

Utrošak:	oko 1,6 kg/m²/mm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg
Izdašnost:	oko 14 m²/vreća za 1 mm debljine		



Baumit Nivello 30 | Masa za niveliranje do 30 mm

Samonivelirajuća cementno vezana masa (CT-C35-F6) za izravnavanje ekstremnih neravnina i velikih površina sa minimalnim naprezanjem uslijed stvrdnjavanja. Za unutarnju primjenu u debljini sloja 2 - 30 mm. Odlikuje se vrlo dobrom akumulacijom topline. Prikladna za podno grijanje. **Dulji rok isporuke!**

▪ za debljinu sloja 2-30 mm ▪ za unutarnju primjenu ▪ jednostavna ugradnja

Nivello 30 25 kg

Utrošak:	oko 1,6 kg/m²/mm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg
Izdašnost:	oko 16,5 m²/vreća za 1 mm debljine		



Baumit Nivello 10 | Masa za niveliranje do 10 mm

Samonivelirajuća cementno vezana masa (CT-C25-F5), za izravnavanje površina od estriha i betona u zatvorenim prostorima u debljini sloja 1- 10 mm. Prikladna za podno grijanje. **Dulji rok isporuke!**

▪ za debljinu sloja 1-10 mm ▪ za unutarnju primjenu ▪ prikladna za podno grijanje

Nivello 10 25 kg

Utrošak:	oko 1,6 kg/m²/mm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg
Izdašnost:	oko 16,5 m²/vreća za 1 mm debljine		

SAMONIVELIRAJUĆE GIPSANE MASE



Baumit Nivello Quattro | Masa za niveliranje do 20 mm

Samonivelirajuća masa (CA-C20-F6), izrađena na bazi Ca-sulfatnog veziva, minimalnog skupljanja, prije polaganja svih vrsta podnih obloga manjeg i srednjeg formata. Maximalna debljina sloja 20 mm. Mogućnost polaganja obloga nakon 24 h.

▪ samonivelirajuća masa ▪ za unutarnju primjenu ▪ u staro i novogradnji

Nivello Quattro 25 kg

Utrošak:	oko 1,5 kg/m²/mm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg
Izdašnost:	oko 16,5 m²/vreća za 1 mm debljine		

PRIPREMA PODLOGE



Baumit SuperPrimer | Temeljni predpremaz za neupojne podloge

Brzosušeći, temeljni premaz visoke čvrstoće, za glatke i neupojne podloge. Primjena kod polaganja keramike, nivelirajućih masa i kod svih cementnih i vapneno-cementnih žbuka na glatkim podlogama, kao što su beton i armirani beton. Poboljšana kvaliteta za još bolju vezu.

▪ univerzalni primer za sva područja primjene ▪ za neupojne podloge ▪ s dodatkom kvarcnog pijeska

SuperPrimer 20 kg

Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
Izdašnost:	oko 60 m²/kanta		

SuperPrimer 5 kg

Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanta = 300 kg
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta		

SuperPrimer 1 lit.

Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	Oblik isporuke:	1 lit. boca, 12 kom/kutija
Izdašnost:	oko 3 m²/pak.		1 paleta = 50 kutija = 600 kom= 900 kg.



Baumit Grund | Dubinski predpremaz za upojne podloge

Visokovrijedni predpremaz pripremljen za uporabu, bez otapala, na bazi disperzijskog veziva služi za pripremu upojnih podloga prije izvedbe svih vapneno-cementnihi gipsanih žbuka, estriha na bazi kalcijsulfatnog ili cementnog veziva. Odlikuje se velikom sposobnošću prodiranja u podlogu. Razijeđuje se s vodom ovisno o podlozi. Dio je sustava Baumit masa za zaglađivanje, ljepila za keramiku i hidroizolacija.

▪ ujednačava upojnost i služi kao vezivni most ▪ univerzalni temeljni premaz ▪ odlikuje se velikom moći prodiranja

Grund 10 kg

Utrošak:	oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	Oblik isporuke:	10 kg kanta, 1 paleta = 30 kanti = 300 kg
Izdašnost:	oko 66 – 200 m²/kanti ovisno o podlozi		

Grund 5 kg

Utrošak:	oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
Izdašnost:	oko 33 -100 m²/kanti ovisno o podloz		

Grund 1 kg

Utrošak:	oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	Oblik isporuke:	1 kg boca, 12 kom/kutija,
Izdašnost:	oko 6,6 - 20 m²/boci ovisno o podlozi.		1 paleta = 32 kutije = 384 kg



Estrisi

Vidi brošuru „Zasigurnost i udobnost bitna je masivnost“

BRZOVEZUJUĆI ESTRIH



SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 / Rapido 1 Fiber | Brzovezujući cementni estrih

Tvornički zamiješani cementni estrih (EN 13813 CT-C30-F6-SE1), ojačan vlaknima za plivajuće, klizajuće i vezane estrihe, pogodan za podno grijanje bez upotrebe aditiva, spreman za polaganje podnih obloga nakon 24 sata - ovisno o uvjetima okoline.

- spremno za polaganje podnih obloga za 24 sata
- ojačan vlaknima i za veće zahtjeve
- prikladno za grijane estrihe bez upotrebe aditiva

SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 / Rapido 1 Fiber 25 kg

Utrošak:	oko 20 kg/m²/cm = oko 2,000 kg/m³	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći / 1 cm debljina nanosa		

ANHIDRITNI ESTRISI



Baumit Alpha 2000 | Tekući anhidritni estrih C20-F5

Tvornički zamiješani, kalcij-sulfatni tekući estrih minimalne mogućnosti skupljanja. (EN 13813 CA-C20-F5), za unutarnje prostore ,odlične obradivosti i površinskih svojstava. Idealan je za podno grijanje. Moguća izvedba velikih površina bez dilatacija.

- strojna ugradnja većih površina bez dilatacija
- za unutarnju primjenu
- idealno za sustave podnog grijanja

Alpha 2000 40 kg

Utrošak:	oko 18-19 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 35 vreća = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 2,1 m²/ vreći za sloj 1cm debljine		



Baumit Alpha 3000 | Tekući anhidritni estrih C30-F6

Tvornički zamiješani, kalcij-sulfatni tekući estrih minimalne mogućnosti skupljanja (EN 13813-CA C30-F6), širokog područja primjene za unutarnje prostore, odlične obradivosti i površinskih svojstava.Idealan je za podno grijanje.Moguća izvedba velikih površina bez dilatacija.

- za veća opterećenja
- strojna ugradnja većih površina bez dilatacija
- idealno za sustave podnog grijanja

Alpha 3000 40 kg

Utrošak:	oko 18-19 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 35 vreća = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 2,1-2,2 m ¸2/ vreći za sloj 1cm debljine		

CEMENTNI ESTRISI



Baumit Solido 225 | Cementni estrih

Tvornički zamiješani cementni estrih Solido 225 (EN 13813 CT-C20-F4) za plivajuće, klizajuće i vezane estrihe, služi i za podna grijanja (bez dodataka!). Odgovara austrijskim normama ÖNORM B 2232, kao i ÖNORM EN 13813.

- jednostavna ugradnja
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- u staro i novogradnji

Solido 225 25kg

Utrošak:	oko 20 kg/m² za sloj 1 cm / spec. težina oko 2100kg/m³	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreće = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći za sloj 1 cm debljine		

Solido 225 40kg

Utrošak:	oko 20 kg/m² za sloj 1 cm / spec. težina oko 2100kg/m³	Oblik isporuke:	40 kg vreća, 1 paleta = 35 vreće = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći za sloj 1 cm debljine		

Solido 225 Silos

Utrošak:	oko 20 kg/m² za sloj 1 cm / spec. težina oko 2100kg/m³	Oblik isporuke:	silos
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći za sloj 1 cm debljine		





Mortovi za zidanje

Vidi brošuru „Zasigurnost i udobnost bitna je masivnost“

Utrošci mortova za zidanje

Okvirni utrošak mortova ovisi o širini zida, debljini sljubnica, vrsti morta i bloka.	UTROŠAK MM 50/MM 100 (kg/m²)	IZDAŠNOST MM 50/MM 100 (m²/vreći)	UTROŠAK KM 50/KM 100 (kg/m²)	IZDAŠNOST KM 50/KM 100 (m²/vreći)	UTROŠAK PlanoFix/PlanoFix W (kg/m²)	IZDAŠNOST Planofix/PlanoFix W (m²/vreći)
Zidanje s mortom nosivog zida debljine 20 cm; Blok opeka	40	0,63	36	0,7		
Zidanje s mortom nosivog zida debljine 25 cm; Blok opeka	47	0,54	42	0,6		
Zidanje s mortom nosivog zida debljine 30 cm; Blok opeka	66	0,38	59	0,4		
Zidanje s tankoslojnim mortom pregradnog zida 12,5 cm					2,5	10
Zidanje s tankoslojnim mortom pregradnog zida 15 cm					3,1	8
Zidanje s tankoslojnim mortom nosivog zida 30 cm					6,3	4

KLINKER MORTOVI



Baumit Klinker KM 100 | Mort za zidanje s dodatkom trasa

Zamiješani mort s dodatkom trasa, poboljšanih karakteristika, iz grupe mortova M10 prema EN 998-2. Visoka otpornost na vremenske uvjete, sive boje.

▪ za vidljive zidove ▪ sa smanjenim iscvjetavanjem ▪ za složenije statičke zahtjeve

Klinker KM 100 25 kg

Utrošak: 15 – 20 kg/m³ zida od blokova porobetona
Izdašnost: oko 15 l/vreća = oko 600 l/t
Oblik isporuke: 25 kg vreća , 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg

TANKOSLOJNI MORTOVI ZA ZIDANJE



Baumit PlanoFix White | Bijeli tankoslojni mort za zidanje elemenata od porobetona

Tvornički zamiješani gotovi mort za zidanje zidova od porobetona. Klasa prema EN 998-2, M10.

▪ specijalno za porobeton ▪ otporan na vodu i smrzavanje ▪ na bazi bijelog cementa

PlanoFix White 25 kg

Utrošak: 15 – 20 kg/m³ zida od blokova porobetona
Izdašnost: ovisno o tipu građevnog elementa i debljini nanosa
1 vreća suhog morta / oko 20 lit. mokrog morta
Oblik isporuke: 25 kg vreća , 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

TANKOSLOJNI MORTOVI ZA ZIDANJE



Baumit PlanoFix | Tankoslojni mort za zidanje elemenata od porobetona

Tvornički zamiješani gotovi mort za zidanje zidova od porobetona. Klasa prema EN 998-2, M5.

▪ sive boje ▪ jednostavna obrada ▪ sigurna gradnja

PlanoFix 25 kg

Utrošak:	15 – 20 kg/m³ zida od blokova porobetona	Oblik isporuke:	25 kg vreća , 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	ovisno o tipu građevnog elementa i debljini nanosa 1 vreća suhog morta / oko 20 lit. mokrog morta		

TOPLINSKI MORTOVI ZA ZIDANJE



Baumit Thermo TM 50 | Toplinsko-izolacijski perlitni mort za zidanje

Tvornički zamiješani toplinsko-izolacijski perlitni mort za zidanje toplinsko-izolacijskom opekom.
Razred žbuke M 5 prema EN 998-2 za uobičajene statičke zahtjeve.

▪ za toplinsko-izolacijsku opeku ▪ za normalne statičke zahtjeve ▪ laka obradivost

Thermo TM 50 40 lit.

Utrošak:	ovisi o debljini zida i vrsti opeke	Oblik isporuke:	40 lit. vreća, 1 paleta = 45 vreća = 1.800 kg
Izdašnost:	oko 40 lit. mokrog morta na 2.2m³		

STANDARDNI MORTOVI ZA ZIDANJE



Baumit MM 100 | Mort za zidanje

Vapneno - cementni mort za složenije statičke zahtjeve. Grupa mortova M10. **Dulji rok isporuke!**

▪ ujednačena mješavina sa idealnim sastavom ▪ provjerena i ispitana kvaliteta ▪ za složenije statičke zahjeve

MM 100 25 kg

Utrošak:	utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1,8 kg suhog morta/l	Oblik isporuke: Izdašnost:	25 kg vreća , 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg 15,0 lit./vreći / oko 600 lit./t



Baumit MM 50 | Mort za zidanje

Vapneno-cementni mort za jednostavnije statičke zahtjeve. Grupa mortova M5. Moguća isporuka u silosu.

▪ klasični mort ▪ provjerena i ispitana kvaliteta ▪ za uobičajene statičke zahtjeve

MM 50 25 kg

Utrošak:	utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1,7 kg suhog morta/lit.	Oblik isporuke: Izdašnost:	25 kg vreća , 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg 14,50 – 15,0 lit./vreći

MM 50 Silos

Utrošak:	utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1,7 kg suhog morta/lit.	Oblik isporuke: Izdašnost:	silos oko 550 – 600 lit./

SPECIJALNI MORTOVI I LJEPILA ZA KAMEN



Baumit SteinKleber plus | Specijalno ljepilo za polaganje kamena ili klinkera

Srednjeslojno ljepilo, sulfatno otporno, slobodno od iscvjetavanja vapna, za postavljanje ili polaganje ploča od klinkera, prirodnog klesanog kamena i betona. **Dulji rok isporuke!**

▪ može se nanositi u debljinama od 5 – 20 mm ▪ sigurno lijepljenje ▪ slobodno od iscvjetavanja vapna

SteinKleber plus 25 kg			
Utrošak:	oko 3 – 5 kg/m²/5 mm (Debljina sloja i utrošak ovise o vrsti primjene.)	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg



Baumit SteinKleber | Ljepilo za polaganje kamena i betonske galanterije

Srednjeslojno ljepilo s dodatkom trasa za polaganje prirodnog kamena, betonske galanterije ili za izvedbu grube podloge („pačok“)

▪ može se nanositi u debljinama od 5 – 20 mm ▪ sigurno lijepljenje ▪ usklađen s Baumit sustavom popločavanja

SteinKleber 25 kg			
Utrošak:	oko 3 – 5 kg/m²/5 mm (Debljina sloja i utrošak ovise o vrsti primjene.)	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg



Baumit SteinMörtel Plus | Specijalni mort za zidanje s prirodnim i umjetnim kamenom

Tvornički zamiješani mort bez vapna, sa dodatkom vlakana. Mort velike otpornosti na smrzavanje, na visoki sulfat, klor i kloride. Pogodan je za zidanje i popravke bazena, fontana i ribnjaka.

SteinMörtel Plus 25 kg			
Utrošak:	18 – 20 kg/m²/cm za posteljice, kod zidanja utrošak ovisio konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, specifična težinaoko 1900 kg/m³	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća 1.400 kg



Baumit SteinMörtel | Mort za zidanje i posteljice od kamena

Tvornički zamiješani mort s dodatkom trasa, otporan na smrzavanje, klase čvrstoće C 12/15, za podložne betone, posteljice od betona u unutarnjim prostorima kao i mort za zidanje zidova koji se ne žbukaju. Granulacija 4 mm.

▪ mogu se nanositi velike debljine morta u jednom sloju ▪ otporan na smrzavanje ▪ jednostavna ugradnja

SteinMörtel 25 kg			
Utrošak:	18 – 20 kg/m²/cm za posteljice, kod zidanja utrošak ovisio konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, specifična težinaoko 1900 kg/m³	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća 1.350 kg



baumit.com

Beton

Vidi brošuru „Zasigurnost i udobnost bitna je masivnost“

SUHI BETON



JEDINSTVENO NA TRŽIŠTU!

Baumit ALL IN Beton B20 | Suhi beton C 16/20

Tvornički zamiješan, suhi beton ojačan prirodnim vlaknima, klase čvrstoće C16/20 za sve radove betoniranja u kući i vrtu bez statičkih zahtjeva s inovativnom tehnologijom vreće, otporan na mraz, maksimalna veličina zrna 4 mm.

- brža ugradnja
- bez otpada
- manje prašine
- ojačan prirodnim vlaknima

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ALL IN Beton B20 30kg

Utrošak:	oko 20 kg /m²/cm=2.000 kg za 1 m³ svježeg betona	Oblik isporuke:	30 kg vreća, 1 paleta = 42 vreće = 1.260 kg
Izdašnost:	oko 13,5 lit. svježeg betona /vreći		



Baumit FixBeton | Suhi beton C 16/20 s ubrzanim sazrijevanjem

Tvornički zamiješan, izuzetno brzo stvrdnjavajući suhi beton, klase C16/20 za brzu montažu i sidrenje elemenata (npr. stupovi ograda, raznih nosača...), bez posebnih statičkih zahtjeva. **Mogućnost ugradnje bez miješanja. Dulji rok isporuke!**

- Brzo sušenje betona
- Ugradnja bez miješanja
- brzo postizanje čvrstoće

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

FixBeton 25kg

Utrošak:	oko 20 kg/m²/cm	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
Izdašnost:	oko 13 lit. svježeg betona /vreći		

SUHI BETON



Baumit HobbyBeton | Suhi beton C 25/30

Tvornički pripremljen suhi beton, klase C25/30, za sve vrste betoniranja u kući i vrtu. Granulacija 4 mm.

▪ univerzalno primjenjiv ▪ za sve radove betoniranja na kući i okućnici ▪ za primjenu na unutarnjim i vanjskim površinama

HobbyBeton 25 kg

Utrošak:	oko 20 kg/m²/cm = oko 2.000 kg/m³	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 15 lit. svježeg betona/vreći		



Baumit Beton B20 | Suhi beton C 16/20

Tvornički zamiješan gotovi suhi beton, klase čvrstoće C16/20, za sve radove betoniranja u kući i vrtu (npr. temelji, radovi betoniranja u oplatama, stubišta, prozorski nadvoji, serklažni elementi, radovi zidanja u vrtu, podložni beton za popločavanja itd.). Ne služi kao drenažni beton. Postojan je na smrzavanje. Granulacija: 4 mm.

▪ za radove betoniranja u kući i vrtu ▪ univerzalo primjenjiv ▪ za primjenu unutra i vani

Beton B20 25 kg

Utrošak:	oko 20 kg/m²/cm = 2.175 kg za 1 m³ svježeg betona	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 20 lit. svježeg betona/vreći, oko 500 lit./t		

VEZIVA



Baumit TrassZement | Portland cement s trasom

Portland cement klase čvrstoće CEM II/B-M (P-S) 32,5 N prema EN 197-1 s dodatkom trasa. Vezivo za betone, žbuke i mortove. Smanjena mogućnost iscvjetavanja.

TrassZement 25 kg

Utrošak:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća 400 kg	Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg
Izdašnost:	oko 20 lit. svježeg betona/vreći, oko 500 lit./t		

ALL-IN Beton

baumit.com



I vreća je **nestala!**





Beton pakiran** u **samootapajuću vreću.

*Novi Baumit **All-In Beton** pakiran je u samootapajuću vreću. Možete cijelu vreću s materijalom ubaciti u miješalicu ili materijal s vrećom zamiješati ručnim mješačem u posudi za miješanje. Takav način obrade materijala zasigurno je puno lakši i ugodniji od uobičajenog, a prije svega, nemate otpada i manje ćete zaprljati mjesto rada. Baumit All-in Beton B20 sadrži prirodna vlakna koja ojačavaju beton i čine ga čvršćim. Još jedan korak u budućnost za Baumit.*
***Go2morrow** koncept održivosti.*

- Brža ugradnja
- Bez otpada
- Manje prašine
- Ojačan prirodnim vlaknima

Baumit. **Ideje budućnosti.**


LONGER DURABILITY
EASIER HANDLING
NEW
RECIPE
LOWER CONSUMPTION
Tikkurila



PODRŠKA KUPCIMA STR. 92

OPĆI UVJETI PRODAJE STR. 96

OPĆENITO O BAUMIT ZAVRŠNO DEKORATIVNIM ŽBUKAMA I BOJAMA

Naručivanje i nijanse Svi proizvodi isporučuju se prema narudžbi. Za izbor nijansi je relevantna Baumit ton karta Life. Bijela boja (0019) zbog primjene prirodnih sirovina može neznatno odstupati od prikazanog uzorka u ton karti. Za narudžbu nijanse prema ton kartama drugih proizvođača dodatak na nijansu će se posebno obračunati.

Proizvodi NanoporTop, NanoporTop Fine, StarTop, StellaporTop, SilikatTop, GranoporTop, PuraTop, SilikonTop, FineTop, MosaikTop, CreativTop, Lasur, Finish, Metallic, Glitter i svi Colori iz Baumit prodajnog asortimana.

Rok isporuke U pravilu 3-5 dana od dana narudžbe. Iznimno se rok isporuke može produžiti u slučaju više sile ili događaja na koje Baumit ne može utjecati. Proizvodi s dužim rokom isporuke posebno su naznačeni u cjeniku/katalogu, te proizvođač točan rok isporuke daje na upit.

Storno ili promjena narudžbe Otkazivanje narudžbe ili naknadne promjene narudžbe za obojene proizvode nisu mogući.

Naknadna narudžba Prilikom naknadne narudžbe obojenih proizvoda moguća su odstupanja u nijansi. Istovjetnost nijanse jamči se samo za jednu proizvodnu šaržu bilo kojeg proizvoda.

Utrošci U cjeniku navedeni utrošci služe za orijentaciju te u praksi iskazani podaci mogu odstupati. Utrošak ovisi o podlozi kao i o načinu ugradnje.

Fungicidni dodatak Kod svih pastoznih završnih žbuka i fasadnih boja već postoji osnovni dodatak mikrobiocidnog sredstva, koje konzervira suhi film materijala. Kod objekata koji se nalaze u blizini zelenila, rijeka, šuma itd. postoji veća vjerojatnost pojave obrasta mikroorganizmima na fasadama. Zbog toga se preporuča dodatna zaštita. Ovaj dodatak moguće je naručiti za sve završne slojeve. Prilikom narudžbe, potrebno je posebno napomenuti „sa dodatnim mikrobiocidnim sredstvom-Antipilz“. Trajnu garanciju na ne pojavljivanje algi i gljivica se ne može dati. Više o pojavi alga i gljivica na fasadama može se pogledati u HUPFAS-a „Alge i gljivice na fasadama“; www.hupfas.hr

Refleksija nijanse (HBW) Kod završnih slojeva na sustavima s toplinsko-izolacijskim pločama treba obratiti pažnju na refleksiju nijanse (HBW) koja mora biti kod svih Baumit završno-dekorativnih žbuka > 25, na što upućuju i HUPFAS smjernice za ugradnju ETICS sustava. Izvedba završnih slojeva tamnih nijansi je također moguća na ETICS-u uz poštivanje dodatnih pravila kod izvedbe armaturnog sloja te odabirom adekvatne Baumit završno-dekorativne žbuke za tu namjenu. Vezano za dostupnost određenih tamnih nijansi i baza fasadnih žbuka i boja možete zatražiti savjet naših stručnjaka u odjelu primjene.

Minimalna debljina završnog sloja Prema Smjernicama HUPFASa za izvedbu završnog sloja na toplinskom fasadnom sustavu potrebna je najmanja debljina od 1,5 mm a preporučuje se 2 mm ili veće zrno. Za postizanje još bolje zaštite preporuča se završni sloj nakon sušenja još dodatno prebojati u dva nanosa. Ukoliko se želi zaglađena površina, potrebna je višeslojna obrada površine (ljepilo ne može zamijeniti potrebnu debljinu završnog sloja)

Povrat materijala Svi materijali prema Life ton karti isporučuju se u besprijekornom stanju i originalnoj zatvorenoj ambalaži. Povrat materijala nije moguć.

Napomena Prikazani uzorci nijansi su orijentacijski. Istovjetnost isporučenog materijala i prikazanog uzorka ne može se jamčiti.

Alat za izradi kreativnih tehnika na fasadi Razni alati i šablone za izradu kreativnih tehnika pomoću CreativeTop pastozne žbuke mogu se naručiti putem tvrtke Baumit d.o.o. Cijene alata i šablona za svaku pojedinu tehniku su na upit.

Izrada računalnog prijedloga pročelja Izrada računalnog prijedloga odvija se isključivo preko prodajnog predstavnika tvrtke Baumit d.o.o. Izrada se naplaćuje 500 kn po prikazu. Klijent se odobrava za iznos izrade prijedloga ukoliko je prethodno ugradio toplinsko izolacijski sustav tvrtke Baumit d.o.o.sa svim komponentama te za to ima odgovarajući račun.

OPĆENITO O MINERALNIM ŽBUKAMA

Proizvodi Baumit Classico/EdelPutz Extra i Baumit Classico Special/EdelPutz Spezial

Rok isporuke U pravilu 3-5 dana od dana narudžbe. Iznimno se rok isporuke može produžiti u slučaju više sile ili događaja na koje Baumit ne može utjecati. Proizvodi s dužim rokom isporuke posebno su nanačeni u cjeniku/katalogu, te proizvođač točan rok isporuke daje na upit

Utrošci U cjeniku navedeni utrošci služe za orijentaciju te u praksi iskazani podaci mogu odstupati. Utrošak ovisi o podlozi kao i o načinu ugradnje.

Obrada Baumit Classico žbuke sadrže vapno. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (visoka vlaga, niže temperature) vrijeme sušenja može biti znatno produženo, što uzrokuje iscvjetavanje vapna, za što proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. U tom slučaju fasadu treba prebojati. Budući zbog različitog veziva može doći do odstupanja nijanse boje kojom se prebojavaju žbuke tipa Classico Extra/Spezial, preporuča se prebojati cijelu fasadu.

SILOSI, STROJEVI I PALETNI PROIZVODI

Općenito U ponudi su transportni silosi pod tlakom i bez tlaka. Tip silosa ovisi o transportnom sustavu koji se koristi. Naručitelj odgovara za ispravno korištenje silosa, strojeva i materijala.

Pristup Pristup gradilištu odnosno mjestu postavljanja silosa mora biti prikladan za vozila koja prevoze silose (vozila s 3 osovine, 4-osovinska vozila ili poluprikolice 40t, širina vozila 2,5m) te slobodna vozila. Pripremljeni prilazi, trotoari, poklopci šahtova i dr. moraju biti očišćeni (bez prepreka, oštrih i opasnih predmeta, objekata) i takvi da Baumit vozila ne ostavljaju tragove (40 t). Potrebno je uzeti u obzir širinu vozila i pristupni put, visinu prolaza (minimalno 4,20m) i visinu postavljanja silosa (minimalno 8,5m).

Mjesto postavljanja silosa Mjesto postavljanja silosa, nosiva podloga, pomoćni materijal i pristup moraju biti pripremljeni od strane Naručitelja. Dakle, odgovornost je Naručitelja određivanje i priprema mjesta na gradilištu gdje će silos biti smješten. Baumit jamči da će silos, uključujući i sadržaj samog proizvoda biti pravilno postavljen na mjestu koje je Naručitelj pripremio. Od tog trenutka odgovornost za svu štetu, uključujući višu silu, preuzima Naručitelj. Prilikom isporuke silosa, Naručitelj je obvezan biti na lokaciji radi preuzimanja i potpisivanja primopredajne dokumentacije. Ako Naručitelj nije prisutan na gradilištu unatoč dogovorenom vremenu ili ako ne ispune obveze opisane u vezi s pripremom mjesta za postavljanje silosa, ovlašteni Baumit prijevoznik ima pravo ne isporučiti silos prema vlastitoj procjeni. Odgovornost u takvim situacijama je isključivo Naručitelja. Kako bi se izbjeglo čekanje prijevoznika na istovar, Naručitelj je obvezan 24h ranije od planirane isporuke silosa/materijala obavijestiti o nemogućnosti preuzimanja ili kašnjenju. Za svako zadržavanje Baumit prijevoznika na gradilištu dulje od 2 h uzrokovano nepripremljenim mjestom za isporuku silosa, neprohodnom pristupu silosu ili ostalim radnjama koje utječu na zadržavanje Baumit prijevoznika, Naručitelj snosi troškove čekanja u iznosu 50 EUR/h + PDV. Troškove prijevoznika, tj. štetu na vozilima Baumit prijevoznika, nastalu uslijed nepripremljenog ili neprohodnog mjesta za isporuku silosa/materijala snosi Naručitelj.

Odobrenja Ako su silosi djelomično ili potpuno postavljeni na javnim cestama, trgovima ili pješačkim stazama, Naručitelj je dužan pribaviti odgovarajuće dozvole za to. Naručitelj je odgovoran za sve dozvole, rasvjetu ili druge povezane obveze, kao i za moguće kazne.

Sigurnosno jamstvo Baumit silosi, silomati te ostali uređaji ispitani su prema važećim zakonima i pravilnicima te se stoga smiju koristiti isključivo u skladu s navedenim propisima kao i Uputama o radu sa silosima i stanicama za silosne miješalice koje je izdao Baumit. Odgovornost Baumita odnosi se na dostavu i prikupljanje silosa, dakle dokle je god silos priključen na dizalicu kamiona. Za oštećenja koja se odnose na silose i pripadajuću opremu (vibrator, utikač, kabel, čep za punjenje itd.) kao i strojeve (npr. silomati, protočni mješači, stroj za ugradnju žbuka i mortova) odgovoran je Naručitelj. Naručitelj je odgovoran za pravilno i odgovorno korištenja silosa i strojeva danih na korištenje od strane Baumit te za poduzimanje svih potrebnih mjera za zaštitu na radu i zaštitu okoliša a prema važećim zakonima i propisima.
Za kašnjenja u prometu Baumit ne preuzima nikakvu odgovornost. Za dodatne strojeve potrebne zbog servisnih razloga, također ne preuzimamo odgovornost ukoliko dođe do oštećenja koja su nastala zbog kvara takvog stroja.

Dužina upuhivanja i ispumpavanje materijala Zbog opasnosti od segregacije materijala držati se što kraćih dužina upuhivanja (duljina crijeva za upuhivanje do maksimalno 10 metara, veće duljine na odgovornost Naručitelja). Prepumpavanje materijala iz cisterne u silos vrši se pod pritiskom 1,0 bara. Povećavanjem pritiska kod prepumpavanja postoji mogućnost segregacije materijala.

Postavljanje silosa Vrijeme isporuke: Jamčimo vrijeme isporuke od 5 radna dana za Baumit silose. Isporuka punog silosa mora biti najkasnije jedan dan prije početka rada sa silosom kako bi radovi mogli započeti u zakazano vrijeme.

Dopuna silosa Vrijeme isporuke: naknadne narudžbe materijala slijede unutar 3 radna dana od narudžbe. Minimalna količina za dopunu silosa 21 tona. Za narudžbu manje količine materijala od navedene, Naručitelj snosi troškove za razliku do 21t u iznosu 11 EUR/t + PDV. Prilikom dopune silosa cisternom, Naručitelj je obvezan voditi brigu o ostaloj količini materijala u silosu, tj. u silosu ne smije biti zatečena količina materijala koja bi onemogućila cisternu u istovaru naručene količine. Troškove prijevoza za neisporučeni materijal kao i troškove neisporučenog materijala snosi Naručitelj. Sukladno mogućnostima i raspoloživosti vozila, Baumit zadržava pravo isporuke materijala u silosima (max količina 15 t) ili cisternama (max količina 25 t) uz prethodnu obavijest Naručitelju 24 h prije isporuke materijala. U slučaju nemogućnosti isporuke materijala u cisternama, Naručitelj neće snositi troškove naknade za narudžbu materijala manju od 21 t, a kao iznos minimalne narudžbe obračunava se količina od 15 t.

Viškovi Naručitelj neće biti odobren za vraćeni materijal u silosima.

SILOSI, STROJEVI I PALETNI PROIZVODI

Minimalna količina

Minimalna količina materijala po jednom silosu i gradilištu je 40 tona.

Potrošnja materijala

Baumit ustupa Naručitelju silos i druge strojeve na korištenje za potrebe gradilišta bez naknade. Uslijed ograničenog broja silosa i strojeva, kako bi se izbjeglo nepotrebno zadržavanje i nekorištenje opreme na gradilištu, određena je prosječna dnevna norma potrošnje materijala kako stoji u nastavku. U slučaju da Baumit ne zaprimi narudžbu za isporukom rasute robe na gradilište, na kojemu je postavljen Baumit silos ili drugi stroj, 15 radnih dana, te prosječna potrošnja od posljednje isporuke materijala je manja od propisane u tabeli niže, troškove najma silosa i strojeva na gradilištu snosi Naručitelj u iznosu 70 EUR/ dan + PDV.

MauerMörtel	ThermoMörtel WDVS ljepila	Strojne žbuke Suhi beton	Estrih
1 t/dan	1 t/dan	2 t/dan	10 t/dan

Vraćanje/ Premještanje praznog silosa

Prazne silose potrebno je odmah najaviti za odvoz s gradilišta, kako se ne bi prekoračilo vrijeme bez najamnine. Silosi se kupe s gradilišta unutar 7 radnih dana. Silos je moguće transportirati s maksimalnom količinom sadržaja od 15 t ovisno o tipu silosa, odnosno ako je potrebno postaviti dva različita silosa (dvije vrste proizvoda) tada je maksimalna količina po pojedinom silosu 7,5 t, odnosno suma istih ne može biti veća od 15 t.

Oštećenja

Troškovi nastali zbog namjernog ili oštećenja iz nemara ili pak neadekvatnog korištenja silosa i strojeva bit će naplaćeni Naručitelju prema stvarnim troškovima.


Paletni proizvodi


U slučaju isporuke robe na paletama mora se osigurati dovoljno prostora za istovar i skladištenje robe. Kolni prilaz treba biti slobodan.


Upotreba silomata/ strojeva

Baumit može ustupiti Naručitelju na korištenje Baumit silomate kao i ostale uređaje bez naknade. Od trenutka preuzimanja silomata/strojeva na Naručitelju je sva odgovornost za rukovanje navedenom opremom. Od Naručitelja se može oduzeti oprema ukoliko se ustvrdi da se sa istom ne rukuje odgovorno ili ukoliko je potrošnja materijala u Silosu manja od propisane. Prilikom vraćanja silomata/strojeva isti moraju biti u identičnom stanju kakvi su i predani Naručitelju, u suprotnom Naručitelj snosi troškove čišćenja ili popravka.


Naručitelj ne smije samostalno prebacivati silomate/strojeve sa gradilišta na gradilište bez da je obavijestio odgovornu osobu u Baumitu o navedenome.

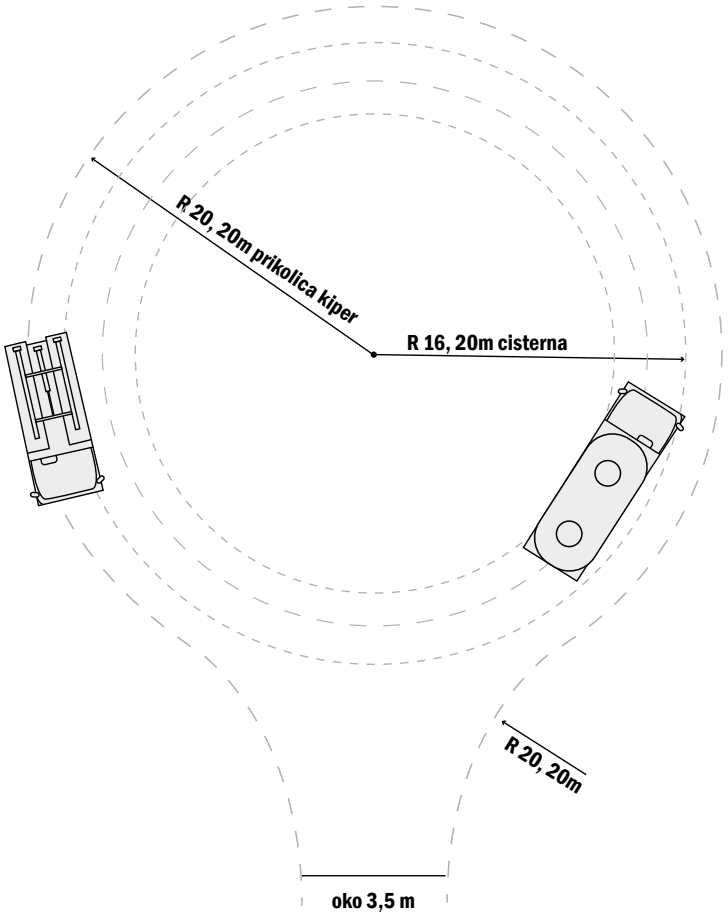

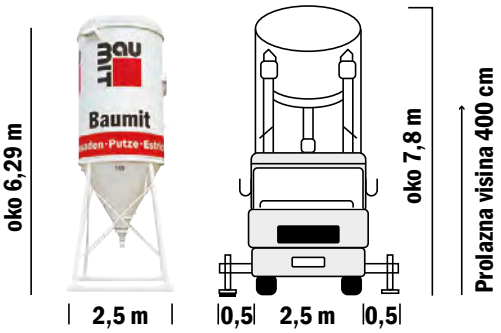

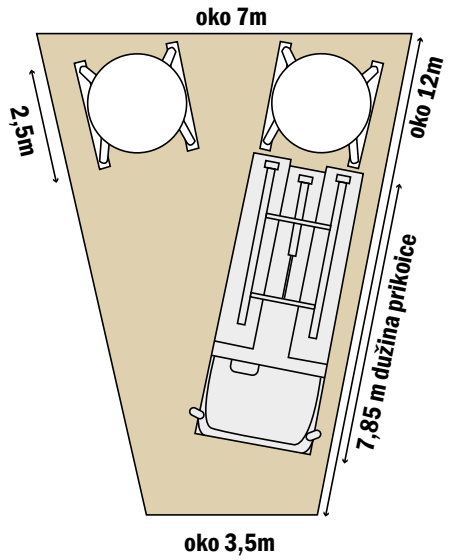

Težina praznog silosa:
Silos+SMP oko 3,0 t
Punjenje oko 35,0 t
Suma oko 38,0 t

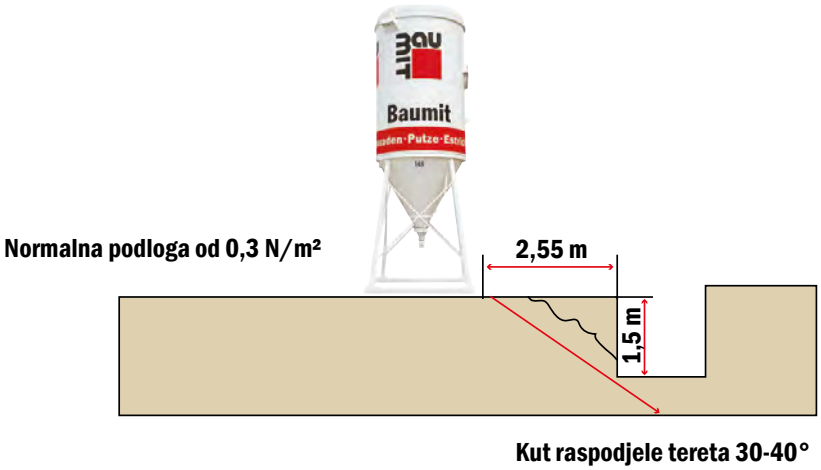

Doseg:
Otvor -, dubina nagiba × 1,7 = minimalna udaljenost

Primjer:
Dubina nagiba 1,5 m × 1,7m=2,55 m minimalne udaljenosti od ruba otvora



OPĆI UVJETI PRODAJE

1. Uvodne napomene

Prodavatelj je tvrtka koje se bavi proizvodnjom i prodajom građevinskih materijala. Predmet ovog ugovora je kupnja proizvoda gore navedenog proizvođača i prodavatelja. Ugovorne strane su suglasne da Prodavatelj Kupcu vrši isporuke robe prema ovim Općim uvjetima i posebnim uvjetima navedenim u Kupoprodajnom ugovoru/Ponudi (u daljnjem tekstu Ugovor) a koji je sastavni i neodvojivi dio ovih Općih uvjeta prodaje (u daljnjem tekstu Opći uvjeti).

2. Cijene

Sve cijene iz važećeg cjenika Prodavatelja su valjane i važeće za tekuću godinu i izražene su na paritetu FCO kupac te se odnose na šlepersku isporuku (24 tone) i na lokaciju distributera. Prodajni cjenik je važeći sve do izdavanja novog Cjenika ili obavijesti Prodavatelja o promjeni cijene pojedinih artikala. Prodavatelj pridržava pravo korekcije cijene u slučaju promjena osnovnih parametara koji utječu na formiranje cijene, a to su: cijena sirovina, cijena ambalaže, naknade, promjena tečaja kune, cijena goriva, cijena radne snage i drugo. O korekciji pojedinačnih cijena ili Cjenika Prodavatelj će pisanim putem obavijestiti Kupca najkasnije 8 dana od primjene korekcije. Aktualna verzija Cjenika nalazi se na www.baumit.hr. Ukoliko Kupac u roku od 3 dana prije isporuke ne odustane pisanim putem od ponude, smatra se da je prihvatio korigiranu cijenu. Za avansne uplate temeljem izdanog predračuna Prodavatelj će jamčiti cijenu prije korekcije, ali ne za period dulji od 8 dana od izdavanja predračuna. Sve cijene i uvjeti prodaje dogovorene u sklopu ili izvan prethodnog ugovora potpisom ove Ponude prestaju važiti. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za moguće tiskarske pogreške.

3. Plaćanje

Kupac će plaćanje za preuzetu robu vršiti na žiro račun Prodavatelja u njegovoj poslovnoj banci. Obračun isporučenih količina izvršit će se na osnovu potpisanih teretnih listova/ Otpremnica. Osoba koja po zakonu zastupa Kupca osobno odgovara za obveze istoga. Ukoliko odgovorna osoba Kupca nije prisutna kod isporuke potpisom ovog ugovora Kupac daje suglasnost da bilo koji radnik na skladištu/gradilištu potpiše teretni list/ otpremnicu, uz jasnu naznaku imena i prezimena osobe koja potpisuje. Rok za plaćanje teče od dana isporuke robe, a datum plaćanja se smatra datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu Prodavatelja. Ukoliko Kupac ne podmiruje svoje obveze na vrijeme, Prodavatelj može Kupcu ukinuti odgodu plaćanja, kao i uskratiti sve buduće isporuke naručene robe. Za učestala kašnjenja u plaćanju obračunati će se zakonske zatezna kamata. Ukoliko je ugovoren dodatni rabat za plaćanje prije ugovorenog roka isti će se odobriti financijskim odobrenjem Prodavatelja. Jedan primjerak ovjerenog financijskog odobrenja Kupac je obvezan vratiti Prodavatelju, najkasnije u roku od 15 radnih dana. Dodatni rabat za plaćanje prije ugovorenog roka vrijedi samo za virmanske (gotovinske) uplate uz uvjet da u trenutku plaćanja nema ostalih dospjelih dugovanja Kupca prema Prodavatelju.

4. Osiguranja plaćanja

Ukoliko Kupac plaća uz odgodu plaćanja dužan je dostaviti Prodavatelju instrumente osiguranja plaćanja u obliku bjanko zadužnice ispunjene sukladno odredbama Ovršnog zakona i ovjerene kod javnog bilježnika. Iznos osiguranja plaćanja ne smije biti manji od maksimalnog dozvoljenog dugovanja. Izdavanjem zakonski ovjerene bjanko zadužnice kupac izjavljuje kako u trenutku izdavanja iste njegov račun nije u blokadi. Kupac se obvezuje pismeno obavijestiti Prodavatelja odmah po nastupu blokade svojeg računa.

5. Narudžba

Narudžba Kupca prima se isključivo u pisanom obliku ili u obliku e-maila, ovjereno od odgovorne osobe za naručivanje. U narudžbi Kupca mora stajati točna specifikacija robe koja se naručuje. Prodavatelj se obvezuje da će za period trajanja Ugovora prodati i isporučiti Kupcu, a Kupac se obvezuje da će preuzeti robu u količinama koje su navedene u Ugovoru. Za pojedine proizvode postoje uvjeti o minimalnom naručivanju robe što je za praškaste proizvode jedna paleta. Kupac prihvaća trošak za svu naručenu i nepreuzetu robu koja je posebno naručena ili pripremljena za njega (npr. tonirane

mokre žbuke, roba s dužim rokovima isporuke i sl.). Naknadne izmjene takvih narudžbi nisu dozvoljene.

6. Usluge tehničkog savjetovanja

Na zahtjev Kupca Prodavatelj će pružiti uslugu tehničkog savjetovanja u obliku savjeta, mišljenja ili prezentacije za proizvode koji su predmet prodaje no ne preuzima odgovornost za kvalitetu izvođenja radova..

7. Isporuka

Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju u roku od 3 do 5 radnih dana za sve narudžbe kupca koje su poslane do 12 sati, narudžbe kupca koje su poslane iza 12 sati rok isporuke počinje važiti idući dan, osim za robu za koju je u važećem Cjeniku Prodavatelja označen duži rok isporuke ili je nužan zbog izvanrednih okolnosti. Proizvodi s oznakom "Dulji rok isporuke" imaju rok isporuke 7 do 15 dana. Ovi uvjeti odnose se na cijelu RH osim otoka gdje može biti duži rok isporuke. U slučaju isporuka većih od 2.200 € (bez PDV-a) ili najmanje 15 paleta (mogući izuzeci za udaljenije regije) neće se dodatno naplaćivati trošak istovarnog mjesta. U slučaju isporuka količina manjih od 15 paleta ili vrijednosti manje od 2.200 € iste će se isporučiti zbirno šleperski uz dodatno naplaćivanje troška istovarnog mjesta od 20€ po istovarnom mjestu. Isporuka šleperom vrijednosti manje od 700 € (bez PDV-a) dodatno će se naplaćivati 30 € po istovarnom mjestu. Pojedinačne isporuke manje od 24 tona obračunavati će se prema tržišnim troškovima prijevoza. Paletna isporuka materijala do 700 kg i minimalne vrijednosti od 500 € + PDV moguća je unutar 24- 48 h uz napomenu na narudžbi kupca (mogući izuzeci za područje Dubrovačko-neretvanske županije i pojedini otoci). Za isporuke unutar 24 – 48 h koje su manje vrijednosti od 500 € + PDV, trošak prijevoza snosi Naručitelj. Usluga istovara kranom se dodatno naplaćuje 150 € po mjestu istovara. Trošak prijevoza trajektom snosit će Kupac, kao i sve ostale troškove poput ulaznih troškova u gradove i sl. Kupac se obvezuje podmiriti sve troškove koji nastanu uslijed nepotrebnog zadržavanja prijevoznog sredstva na gradilištu kao i druge troškove koji su povezani s tim. Za isporuke za koje Kupac sam organizira prijevoz Prodavatelj će odobriti Kupca za prijevoz samo za praškaste proizvode koji se isporučuju iz Most Raše i Sirača prema važećoj tarifi za prijevoz Prodavatelja. Prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena iz ovog stavka ukoliko na tržištu dođe do većih odstupanja troškova prijevoza. U slučaju korekcije cijena, vrijede odredbe članka 2. ovog ugovora u pogledu korekcije. Za isporuke materijala u silosu vrijedi posebni Pravilnik koji je dostupan na zahtjev kupca.

8. Ambalaža

Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju. Paleta je povratna i posebno se zaračunava. Vratiti se mogu samo ispravne palete u količini u kojoj su preuzete od Prodavatelja u roku od 90 dana od isporuke. Na logistička skladišta (Zagreb i Solin) moguće je vratiti maksimalno 25 paleta po Kupcu u jednom mjesecu.

9. Reklamacije

Kupac je prilikom svake isporuke robe obvezan provjeriti odgovaraju li podaci s otpremnice zaprimljenoj robi te ima li isporučena roba vidljive nedostatke. Reklamacija na količinu robe se daje u roku od 1 radnog dana od zaprimanja robe, a na kvalitetu odmah čim je to moguće, ali ne kasnije od 30 dana od isporuke. Reklamacija se šalje u sjedište Prodavatelja u pisanoj formi ili putem e-maila. U protivnom se podrazumijeva da Kupac nema primjedbi. Na zaprimljenu reklamaciju, Prodavatelj se obvezuje dati svoje pisano očitovanje, a u slučaju da istu usvoji i zamijeniti isporučenu robu sve u skladu s važećom regulativom u RH. Ukoliko je potrebna stručna analiza kakvoće robe, troškove po prigovoru snosi Kupac. Ukoliko bi stručna analiza, prihvaćena od Prodavatelja, pokazala opravdanost reklamacije Kupca, Prodavatelj će izvršiti povrat troškova Kupcu.

10. Ugovaranje prava zadržavanja vlasništva

Proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja sve dok Kupac ne isplati punu ugovornu cijenu. Isprave (zadužnice, trasirane mjenice ili prijenosi mjenica) izdane, prihvaćene ili indosirane kako radi osiguranja plaćanja po pojedinim ugovorima, uvijek će se smatrati izdanim, uz regres tj. uz „zadržavanje prava vlasništva“. Ukoliko Kupac izda mjenicu ili neko drugo sredstvo osiguranja plaćanja, direktno, ili indosiranjem sredstava osiguranja koje su izdale treće strane, u iznosu koji djelomično ili u cijelosti pokriva cijenu proizvoda, sporazum o zadržavanju vlasništva ostaje na snazi, čak i ukoliko je takva mjenica, ili neko drugo sredstvo osiguranja plaćanja, obnovljena u cijelosti ili dijelom. U prethodnom se slučaju smatra da ugovorne stranke nisu ugasile prethodnu obvezu iz kojeg razloga sporazum o zadržavanju prava vlasništva ostaje u cijelosti na snazi, sve dok takav dug, i bilo koje drugo potraživanje, nisu plaćeni u cijelosti, odnosno obnovljeni.

11. Antikorupcijska klauzula

Kupac se obvezuje da neće obećavati, nuditi ili davati novac ili druge pogodnosti zaposlenicima Prodavatelja prije, za vrijeme ili nakon realizacije ovog Ugovora. Isto tako ako zaposlenik Prodavatelja traži bilo kakve materijalne ili druge pogodnosti od Kupca, isti je dužan o tome obavijestiti Prodavatelja pisanim putem unutar 24 sata.

12. Zaključne odredbe

Opći uvjeti stupaju na snagu danom potpisa Ugovora i vrijede do potpisa novog Ugovora. O promjeni Općih uvjeta prodaje Prodavatelj će obavijestiti Kupca pisanim putem najkasnije 8 dana od primjene istih. Potpisom na ovom Ugovoru stranke potvrđuju da su iskoristile mogućnost stručne konzultacije. Za slučajeve koji nisu regulirani Ugovorom primjenjivat će se zakon o obveznim odnosima i ovršni zakon. U slučaju da dođe do promjene u podacima tvrtke (npr. adresa, odgovorna osoba, žiro račun i sl.) Kupac je obvezan u roku od 2 radna dana obavijestiti Prodavatelja. Strane su suglasne da će eventualne sporove proizašle iz realizacije ovog Ugovora riješiti dogovorno, a ako to ne uspiju, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Pazinu ili Zagrebu, prema izboru Prodavatelja.

BAUMIT SVIJET



AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888-1266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG
CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baumit SAS
FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr



GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 38
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIA
Baumit Italia SpA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.L. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT - 14188 Vilnius, Ukmergės g. 364
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV - 1013 Rīga, Duntes iela 3
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD – REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA
Baumit sp. z.o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
Baumit OOO
RUS – 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1236 Trzin
Dobrave 12,
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

TR -TURKIYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

baumit.com

IONIT SUSTAVI
KOJI RADE
ZA VAŠE ZDRAVLJE



IONIT

baumit.com



Baumit Renoviranje

Stare fasade novog sjaja!

baumit.com

Novo inovativno ljepilo za keramiku i kamen na osnovi gel tehnologije

Baumacol FlexUni Gel ljepilo predstavlja novi standard u postavljanju keramike i kamena.
Uz brzu i jednostavnu ugradnju moguće je polaganje keramike i kamena uz nanos ljepila u debljini sloja 2 do 15 mm. Odlična obradivost i prilagodljiva konzistencija kao i brzo i ujednačeno sušenje doprinijet će većem radnom učinku.

- Izvanredna obradivost
- Ujednačeno i brzo sušenje
- Dodatno smanjeno klizanje



Baumit d.o.o. www.baumit.com

Sjedište Zagreb
Vučak 34
HR-10090 Zagreb
T. +385(0)1 3466 800
F. +385(0)1 3466 839
e-mail: baumit@baumit.hr

Proizvodnja Sirač
Ruđera Boškovića 54
HR - 43 541 Sirač
Tel. +385 (0)43 442 402
Fax. +385 (0)43 442 411
e-mail: proizvodnja-sirac@baumit.hr

Proizvodnja Raša
Most Raša 7B
HR - 52223 Raša
T. +385(0)52 862 590
F. +385(0)52 875 084

Poslovnica Solin
Vranjički put bb
HR-21210 Solin
T.+385 (0)21 262 073
F.+385 (0)21 262 074

Baumit. **Ideje budućnosti.**