



Varijanta I broj pričvrsnica u rubnom pojasu: 7 kom/m²

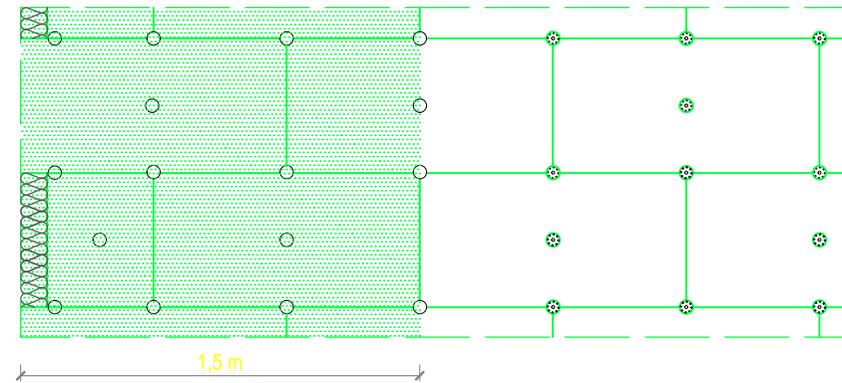

Varijanta IIa broj pričvrsnica u rubnom pojasu: 8,3 kom/m²

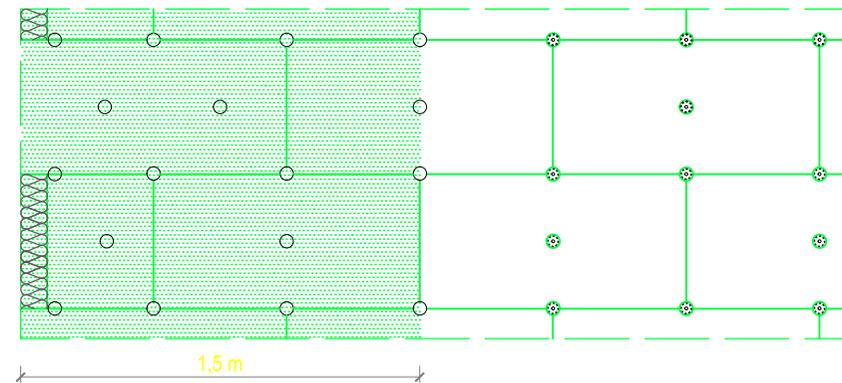

Ovisno o geometriji zgrade, širina rubne zone iznosi najmanje 1m, a najviše 2m. Gore navedeni primjeri za rubnu zonu širine 1,5 m.

Gore navedeni konstrukcijski detalji trebali bi služiti samo kao pomoć u projektiranju. Baumit ne snosi nikakvu odgovornost za njihovu upotrebu u pojedinačnim projektima. Baumit zadržava pravo da se gore navedeni detalji mogu promijeniti. Molimo kontaktirajte Baumit kako biste provjerili imate li najnoviju verziju.

Sustav toplinske izolacije

Raspored pričvrsnica kod toplinsko izolacijskih ploča (100x50cm). Površina fasade. Varijanta I, II.

**Detalj
2.1c**