



Zaštita dilatacijskog procjepa
(preko 2m od razine tla)

- s kutnim profilom

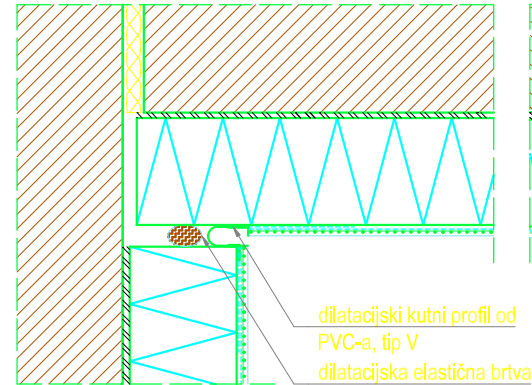


- s ravnim profilom

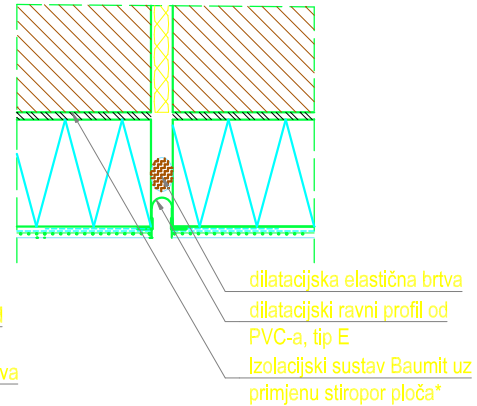


Zaštita dilatacijskog procjepa
(do 2m od razine tla)

- s kutnim profilom

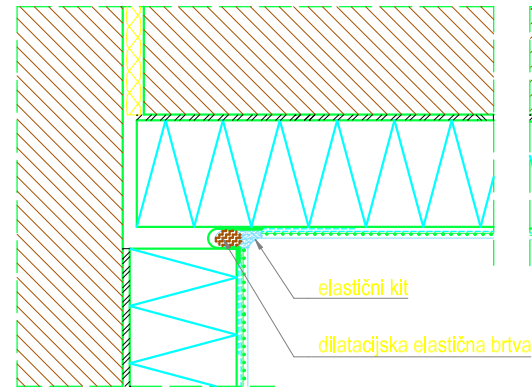

- s ravnim profilom

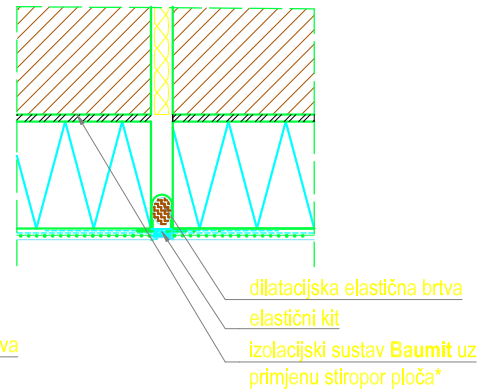

* Izolacijski sustav Baumit uz primjenu stiropor ploča:

1. sloj morta za lijepljenje i armiranje **Baumit StarContact Light III Baumit ProContact**
2. toplinska izolacija - stiropor TR100 (≥100kPa)
3. armaturni sloj - mort za lijepljenje i armiranje **Baumit StarContact White III Baumit ProContact** s armaturnom mrežicom **Baumit StarTex**
4. tankoslojna dekorativna završna žbuka:
 - a) - temeljni premaz **Baumit UniPrimer**
 - dekorativna završna žbuka:
 - silikonska **Baumit StarTop**
 - silikonska **Baumit SilikonTop**
 - silikatna **Baumit SilikatTop**

b)

- akrilatna žbuka za podnožje **Baumit MosajkTop**
- akrilatna žbuka za intenzivne tonove **Baumit PuraTop**
- temeljni premaz **Baumit UniPrimer**
- mineralna žbuka **Baumit Classico Special**
- boja:
 - silikonska **Baumit StarColor**
 - akrilna **Baumit PuraColor**
 - silikonska **Baumit SilikonColor**
 - silikatna **Baumit SilikatColor**

Gore navedeni konstrukcijski detalji trebali bi služiti samo kao pomoć u projektiranju. Baumit ne snosi nikakvu odgovornost za njihovu upotrebu u pojedinačnim projektima. Baumit zadržava pravo da se gore navedeni detalji mogu promijeniti. Molimo kontaktirajte Baumit kako biste provjerili imate li najnoviju verziju.

Sustav toplinske izolacije

Dilatacijski procjep s ravnim i kutnim profilom - izolacijski sustav Baumit uz primjenu stiropor ploča. Okomiti presjek.

Detalj
9.1